

LTECH

LED 蓝牙遥控器

B8

使用说明书
www.ltech.cn


产品介绍

- 本产品为LED场景控制器；
- 蓝牙 5.2 SIG Mesh通信协议，组网能力强，本地控制可靠稳定；
- 结合LED控制器B5-3A与智能触摸面板EB1/EB2/EB5/EB6，实现对LED灯具的场景控制；
- 支持APP设置调节亮度的方式，共有差异调节亮度与统一调节亮度两种方式；
- 搭配智能网关可实现本地自动化/云自动化控制方式；
- 支持电量检测，当遥控器电量过低时指示灯闪烁提醒，更换电池；
- 配备专用挂墙底座，可灵活选择挂墙或桌面使用，满足多样化使用需求。


规格参数

产品型号	B8
控制类型	场景控制
工作电压	3Vdc(纽扣电池CR2032×1)
无线类型	Bluetooth 5.2 SIG Mesh
搭配的驱动	B5-3A
工作温度	-15°C~50°C
产品尺寸	145×40×12mm(L×W×H)
包装尺寸	148.5×46×19mm(L×W×H)
产品重量	50克±10克

产品图示

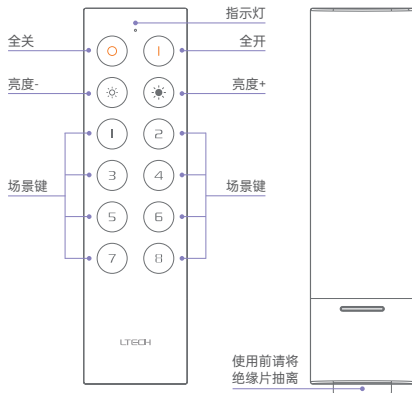


产品尺寸 单位: mm




连线示意图

① 遥控器与无线驱动器搭配使用

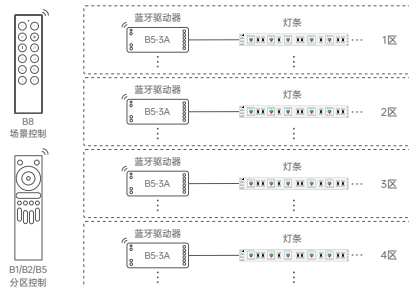

② 遥控器与触摸面板搭配使用

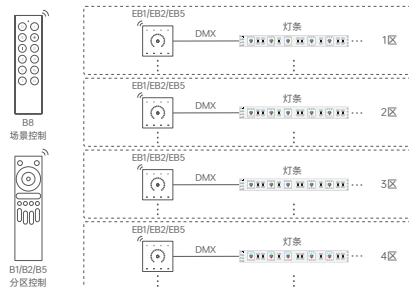

Bluetooth®

CE

FC

RoHS

APP操作说明

1. 账号注册

通过手机扫描下方二维码, 按提示完成APP安装后即可进行登录/注册操作。



L-Home APP

2. 配网操作

新用户可在L-Home APP上创建家庭后, 在【房间】界面点击右上角“+”进行添加, 在添加设备列表中选择“智能照明”后, 安装界面提示完成添加即可。



3. 绑定场景

在【控制】界面中, 点击卡片, 选择绑定“本地场景/DAL场景”保存成功后, 即可通过短按实体遥控器的场景键执行场景。



* 该功能仅支持B5-3A驱动所组成的本地场景

4. 亮度键设置

在【控制】界面中, 点击“⊙”按键, 进入【设置】界面, 点击“亮度键设置”可设置差异化调节亮度, 统一调节亮度。



5. 自动化

确保家庭内已添加智能网关, 如超极面板6S。在【智能】界面中选择“自动化”, 点击“+”创建自动化。可选择本地/云端执行方式, 以及设置触发条件及执行动作。当满足已设置的触发条件时, 自动触发一系列设备动作, 实现远程联动。



恢复出厂

方法一: 同时长按遥控器的“全关”和“全开”键约6秒, 指示灯闪烁后熄灭, 退网成功。

方法二: 从L-Home APP删除对应设备退网。(强制退网无效)

常见问题

1. 如何激活遥控?

长按全开键6秒直至指示灯闪烁示意激活成功。

2. 如何电量检测?

打开L-Home APP, 在遥控器设置页中选择“电量检测”功能, 根据指引主动激活设备, 获取当前遥控电量信息(电量数值变化大才会更新)。电量低于10%时, APP将收到低电量提醒。

3. 为什么操作时按键指示灯会闪烁5次?

提醒电池处于低电量状态, 应及时更换储备电池。

4. 为什么操作遥控器亮度键会无响应?

目前遥控器的亮度键仅支持全部为B5-3A驱动所组成的蓝牙本地场景, 其余驱动暂不支持该功能。

5. 入网不成功的原因?

- ①设备没有退网, 退网可按【恢复出厂】进行操作。
- ②设备没有激活, 激活可按【激活遥控】进行操作。
- ③绝缘片没有抽离或电池电量存在无电情况。

注意事项

- 请由具有专业资格的人员进行调试安装。
 - 雷特产品(专有型号除外)不能防水防霉, 需避免日晒雨淋, 如安装在户外, 请用防水箱和防雷装置。
 - 良好的散热条件会延长产品的使用寿命, 请把产品安装在通风良好的环境。
 - 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求。
 - 使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具, 并确保接线牢固。
 - 通电调试前, 应确保所有接线正确。
 - 如果发生故障, 请勿私自维修; 如果有疑问, 请联系供应商。
- *本说明书的内容如有变更, 恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同, 则以实物为准。如有疑问, 欢迎向我司授权的经销商咨询。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为5年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

非保修条例:

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:

- 已经超出保修服务期;
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏;
- 产品外形严重损坏或变形;
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏;
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏;
- 无雷特签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特对客户唯一的补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿, 除非在适用法律范围之内。

2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利, 并以书面形式发布为准。