珠海雷特科技股份有限公司
地址：广东省珠海市香洲区水岸一路183号雷特科技园
电话：+86 756 6208811
传真：+86 756 6208833
电子邮件：lt@ltech.cn
网址：www.ltech.cn
客服专线：4007-168-928
北京·上海·深圳·中山·浙江·山东·福建·重庆·云南·湖北·湖南

请联系当地经销商

LTECH雷特

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器

光 有 你　已 足 够

A股上市公司　股票代码:832110

索 引

产品参数

公 司 简 介

雷特科技（股票代码：832110），自2003年创立，衍生推动了中国LED照明智能控制领域的全新篇章。近20年来，雷特一直走在中国LED照明控制技术前沿，是全球LED照明控制系统实力厂商之一。

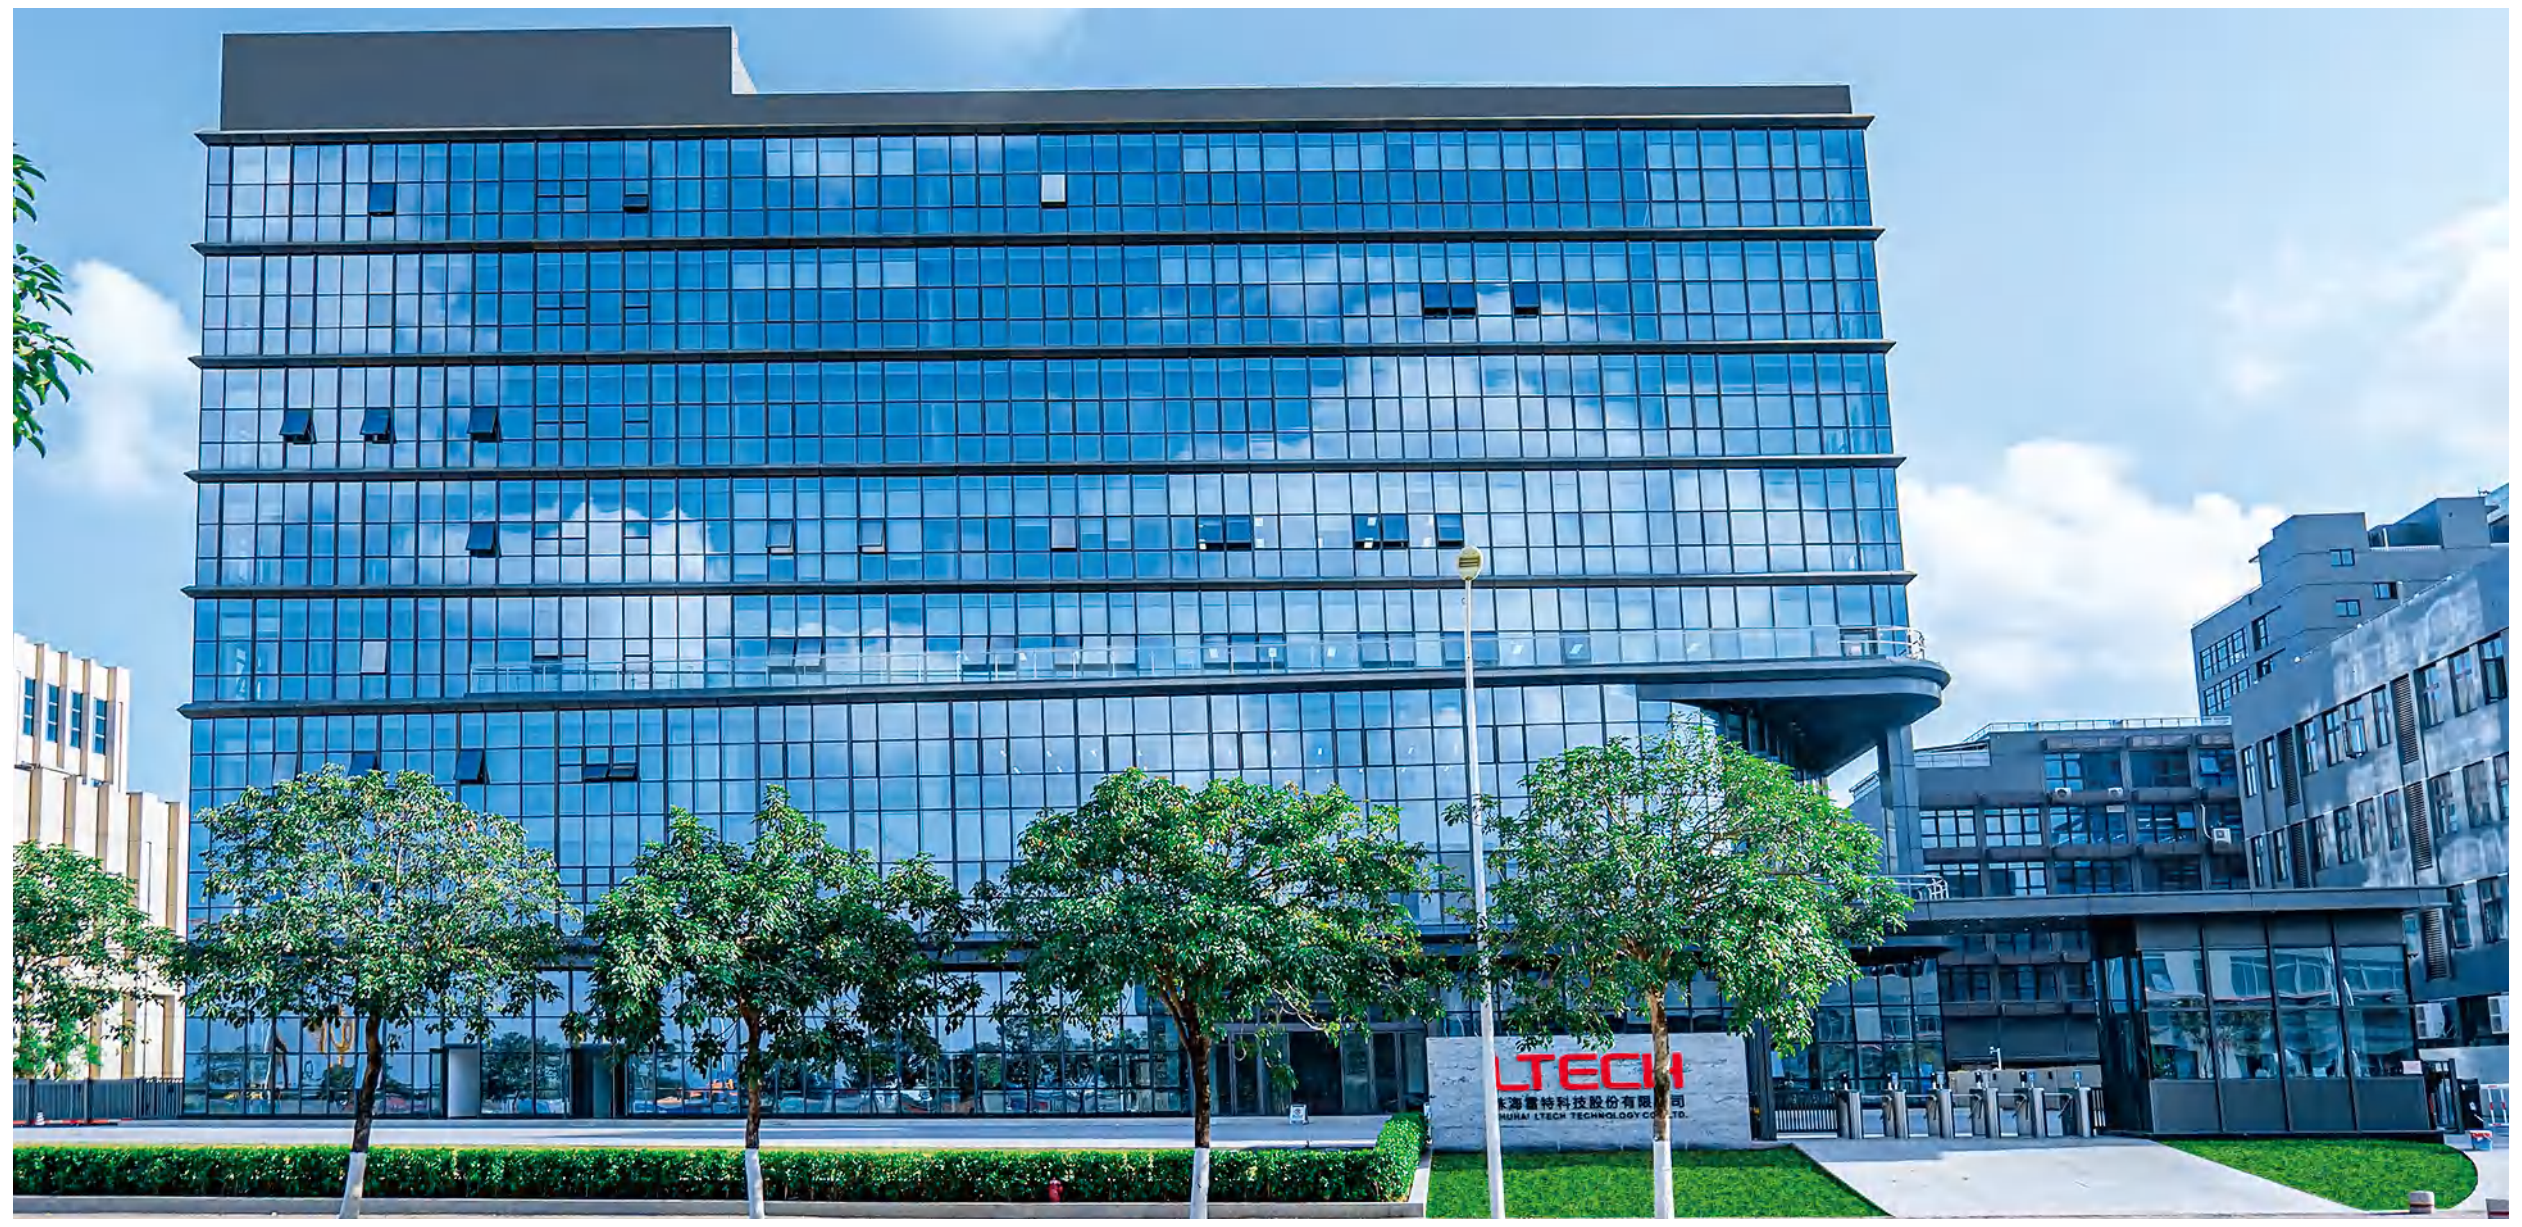

雷特科技始终坚持以科技创新为核心，在智能照明领域不断推陈出新，自主发明LED智能控制新技术，拥有完整的AI+IoT+Cloud+Actuator核心竞争力，先后开发了“ 智能家居”、“智能电源”和“LED控制器”三大硬件产品线，满足照明企业、商业空间与家居场景的智能化需求。2015年，雷特斥巨资构建L-Home物联网云平台，从云平台、设备、管理端形成完整闭环，让三大硬件产品线紧密关联，同时支持与第三方控制系统硬件双向扩展对接，目前已实现与阿里、小米、百度、亚马逊、Google等物联网平台云云对接，形成完整的一站式AIoT智能化生态解决方案。

雷特已为世界各地著名的地标建筑、主题乐园、星级酒店、办公大楼、高级商场等数万个中大型照明工程及众多智慧家庭，智慧办公，智慧酒店提供了大量有竞争力、安全可信赖的产品与解决方案，并在全球各个国家和地区成立办事处，展开全球化营销网络布局，为全球成千上万个行业用户提供智能照明解决方案。在未来，雷特将致力成为全球智能照明解决方案的领军品牌，为中国乃至全球智能照明发展奉献力量。

专注科技创新，提升照明品质，让健康智能光环境成为常态。

重 要 事 件

2022年A股正式上市

2023年新总部研发基地的正式落成

公 司 荣 誉

荣誉奖项

阿拉丁神灯奖
2013-2023年 阿拉丁神灯奖
拾年行业经典技术类 TOP10品牌

台湾金点设计大奖
2022台湾金点设计大奖
(Super+系列智能面板)

日本IDPA设计大奖金奖
2022年 荣获日本IDPA设计大奖金奖
(全宅智能、超级新品)

德国红点设计大奖
2022年德国红点设计奖
(Super+系列智能面板)

美国CES创新奖
2023美国CES创新奖
(Super+系列智能面板)

日本G-Mark设计大奖
2022日本G-Mark设计大奖
(Super+系列智能面板)

德国IF设计大奖
2022年荣获德国IF设计奖
(全宅智能、超级新品)

美国IDEA设计大奖
2023荣获美国IDEA设计大奖
(Super+系列智能面板)

红棉奖
Super Panel 12S 2023产品设计奖
Super+系列 2023产品设计奖
创想系列 2023产品设计牌

行业TO10品牌奖
2023年 十大年度智能家居品牌
2023年 十大年度智能控制品牌
2023年 十大智能电源品牌

中国红棉设计奖
PRODUCT DESIGN WINNER 2023 OF KAPOK DESIGN AWARDS

德国红点设计大奖
RED DOT DESIGN AWARD 2022

日本G-Mark设计大奖
GOOD DESIGN AWARD 2022

日本IDPA设计大奖金奖(12S)
IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2023

美国IDEA设计大奖(Super+)
INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023

德国iF设计大奖
iF DESIGN AWARD 2022

台湾金点设计大奖
GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022

美国CES创新奖
INNOVATIONS AWARDS

日本IDPA设计大奖金奖(Super+)
IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2022

美国IDEA设计大奖(12S)
INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023

公 司 荣 誉

业界认可

matter
CSA连接标准联盟 (matter)
CSHIA智能家居联盟理事单位

蓝牙联盟会员
蓝牙5.0 SIG Mesh认证
中国焦点组成员

DALI联盟全权会员
DALI联盟全权会员单位
上海浦东照明联合会 理事单位

中国照明学会会员
中国照明电器协会会员

社会认可

国家高新技术企业
国家高新技术企业
广东省名牌产品
第二十三届中国专利优秀奖
高品质商标品牌

广东省专精特新中小企业
珠海市民营科技企业

国家4A级标准化良好行为企业
2020年度广东省知识产权示范企业

珠海市知识产权优势企业
新三板创新层

品 质 认 证

中国	CCC认证
中国	SRRC 无线电核准认证
欧盟	ErP 能耗认证
欧盟	CE认证
CB成员国	CB认证
欧洲	ENEC认证
欧洲	FCC认证
英国	UKCA认证
韩国	KC认证
美国/加拿大	UL/CUL认证
印度	BIS认证
德国	TUV认证
澳洲	RCM认证
通信协议	Bluetooth 蓝牙认证
通信协议	DALI-2 认证
俄罗斯	EAC认证

已超过30000个中大型照明工程应用雷特产品

北京冬奥村

北京冬奥会升旗台

超五万台DALI应用-重庆公园大道上峯

酒店照明 工程案例

澳门摩珀斯酒店

上海外滩W酒店

珠海瑞吉酒店

秦皇岛阿那亚·安澜酒店

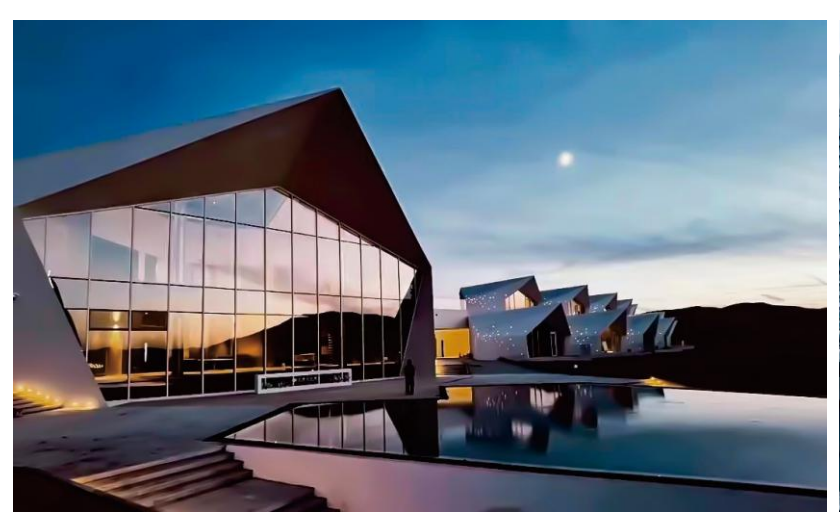

宁夏沙漠钻石酒店

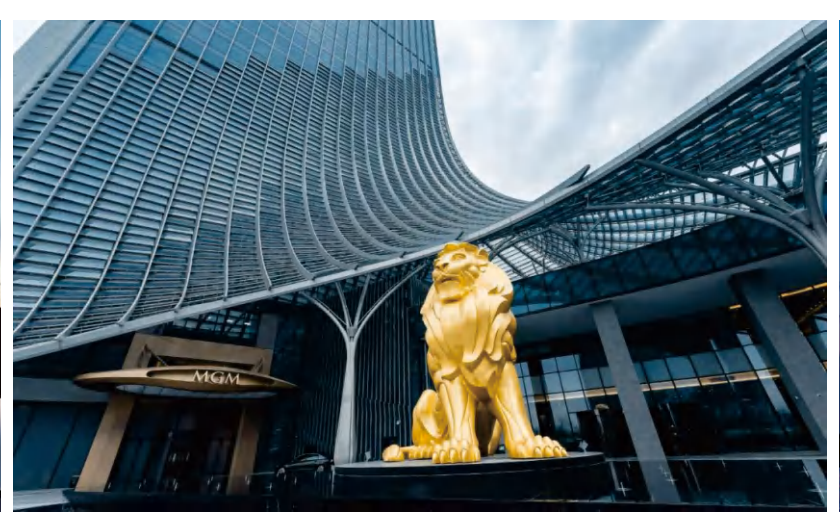

上海·西岸美高梅酒店

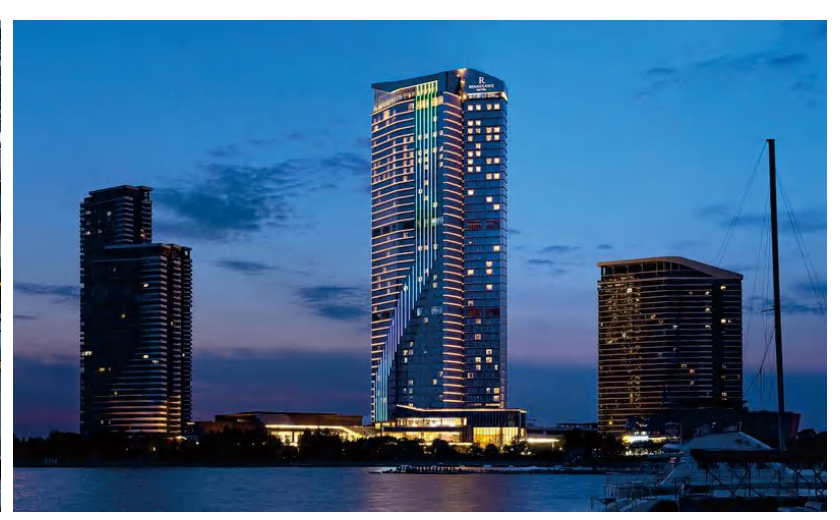

常州星河万丽酒店

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器 LTECH雷特 股票代码：832110

澳门JW万豪酒店

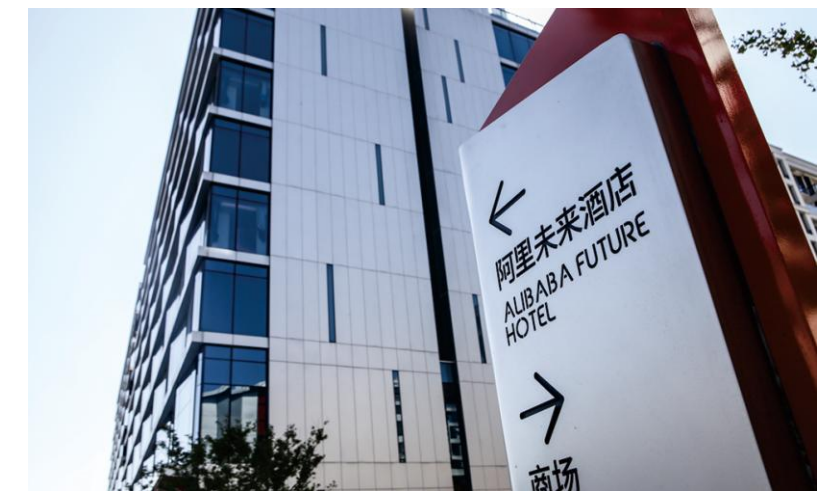

杭州阿里未来酒店

上海鲁能JW万豪侯爵酒店

珠海凤凰湾悦椿酒店

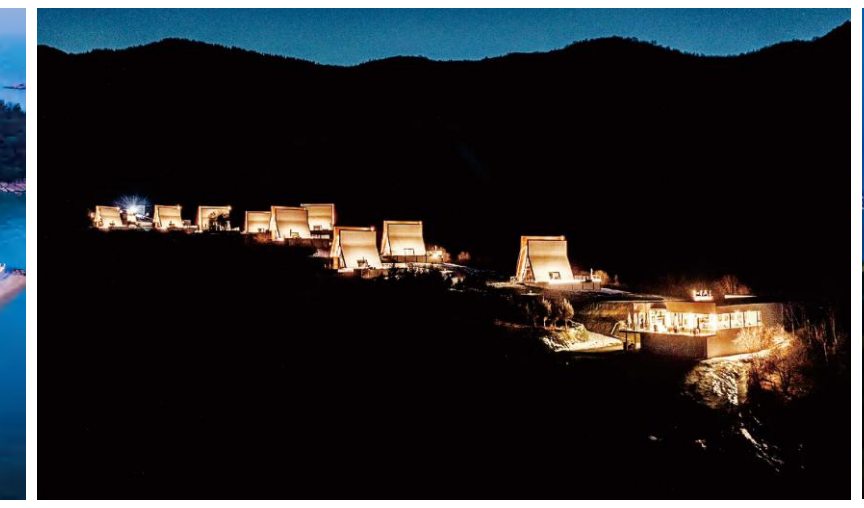

麦大湿丹波意象酒店

苏州柏悦酒店

青岛银沙滩温德姆至尊酒店

上海中心J酒店

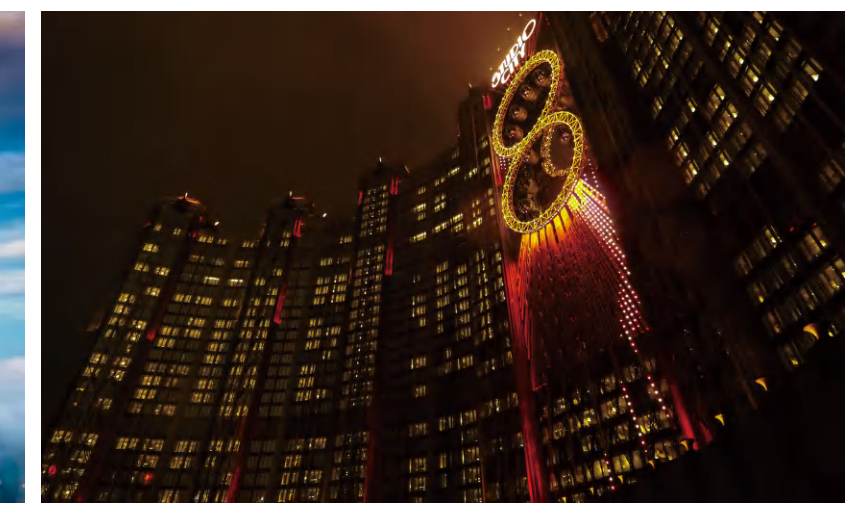

澳门新濠影汇

上海前滩香格里拉大酒店

长沙W酒店

汉中景逸酒店

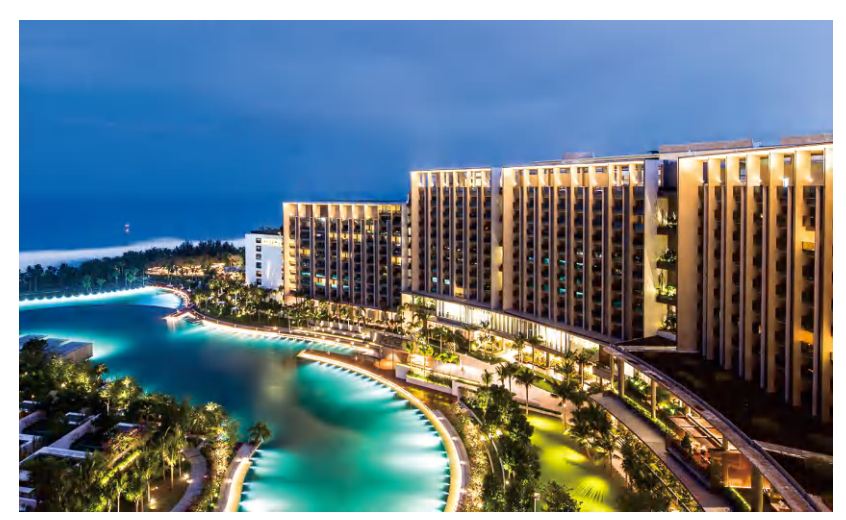

三亚艾迪逊酒店

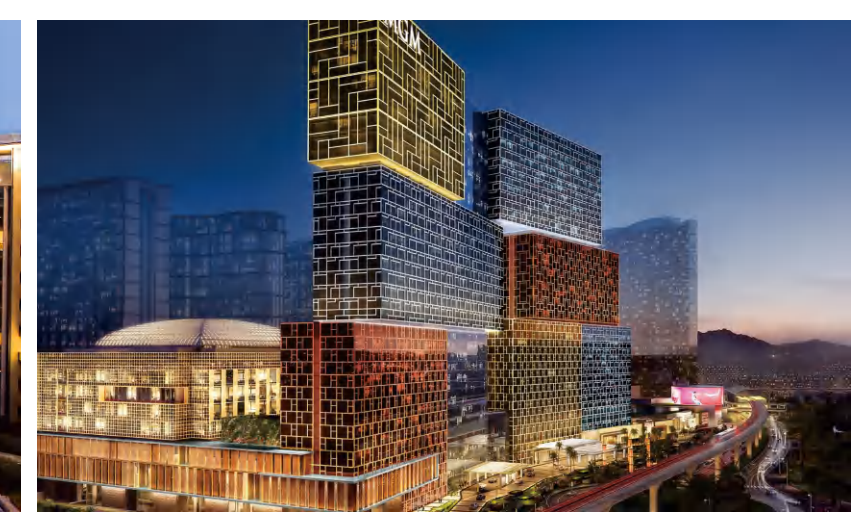

澳门美高梅酒店

天津康莱德酒店

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器 LTECH雷特 股票代码：832110

工程案例

博物馆 & 艺术馆照明

北京故宫博物馆

上海鲁迅纪念馆

上海九棵树艺术中心

四川三星堆博物馆

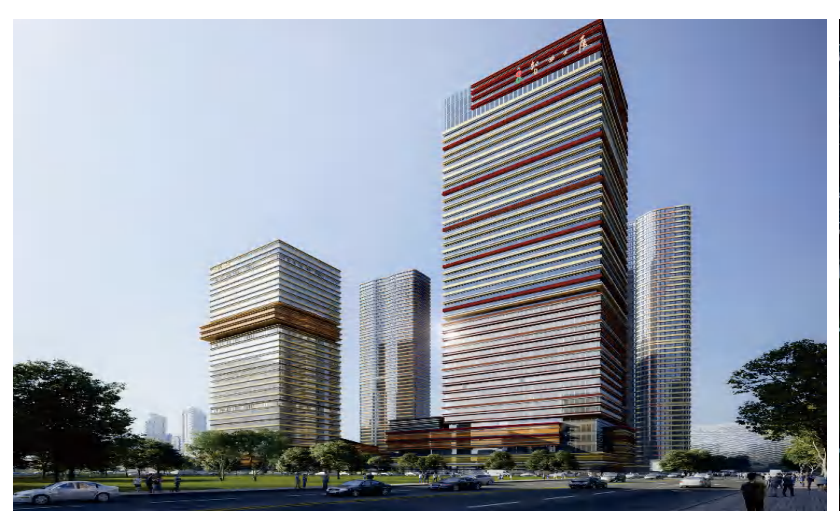

2023杭州亚运会 棋类馆

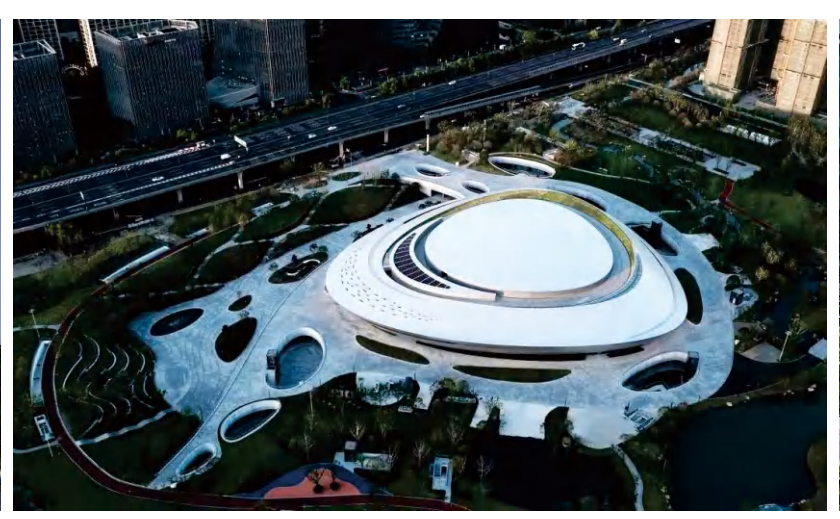

2023杭州亚运会 电竞馆

2023杭州亚运会 游泳馆

苏州博物馆西馆

宁波文化广场大剧院

湖南省博物馆（新湘博）

西安融创曲江印现代艺术中心

上海世博会博物馆

工 程 案 例

娱乐 & 综艺节目照明

北京环球影城

上海迪士尼乐园

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器 LTECH雷特 股票代码：832110

珠海长隆国际海洋度假区

中央电视台

OPPO 反正都精彩·浙江卫视年中盛典

2016金鹰节互联盛典

2017湖南卫视跨年演唱会

2016江苏卫视春晚

2017浙江卫视跨年演唱会

加油美少女

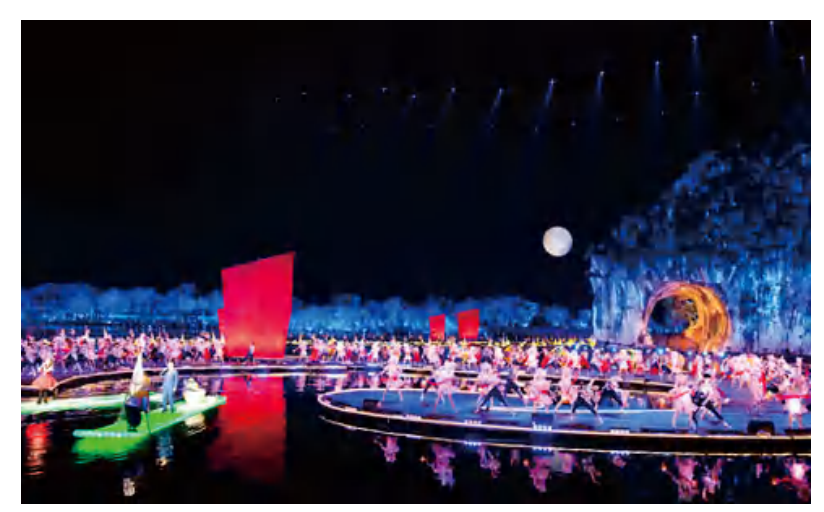

2017央视春晚桂林分会场

朗读者

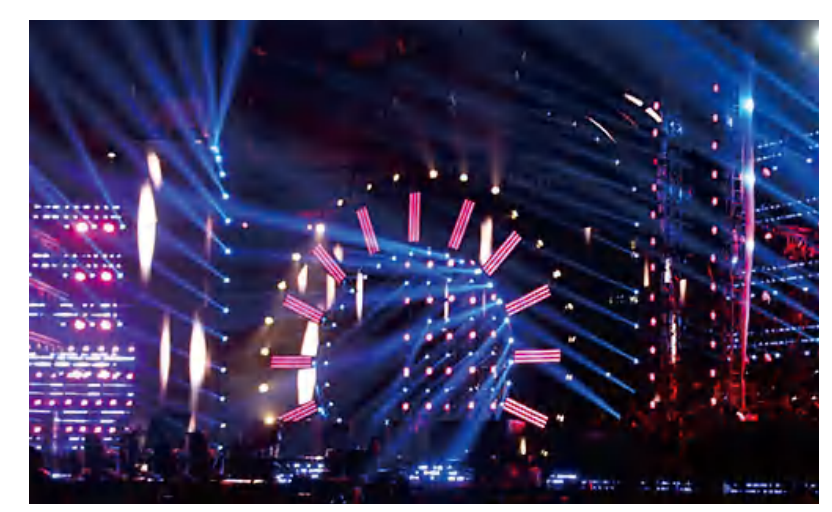

2016中国新歌声决赛鸟巢巅峰之夜

大众电影百花奖颁奖典礼

中国新歌声


迈阿密电视台演播厅

跨界歌王


红磨坊

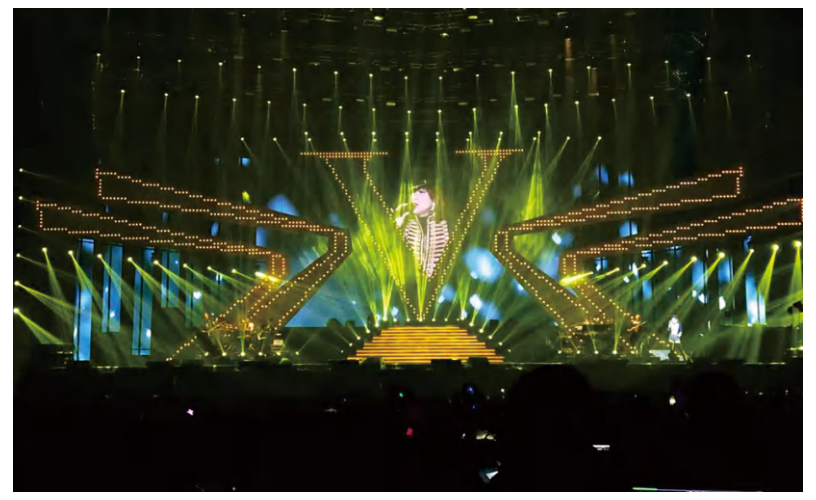
郑秀文演唱会(澳门站)

工 程 案 例

综合类照明

(办 公 室/城 市/家 居/购 物 中 心)

广州花地湾生活馆


北京大兴机场


港珠澳大桥

上海华为全球最大旗舰店


上海华为智能生活馆

青岛华为旗舰店


天津华为旗舰店

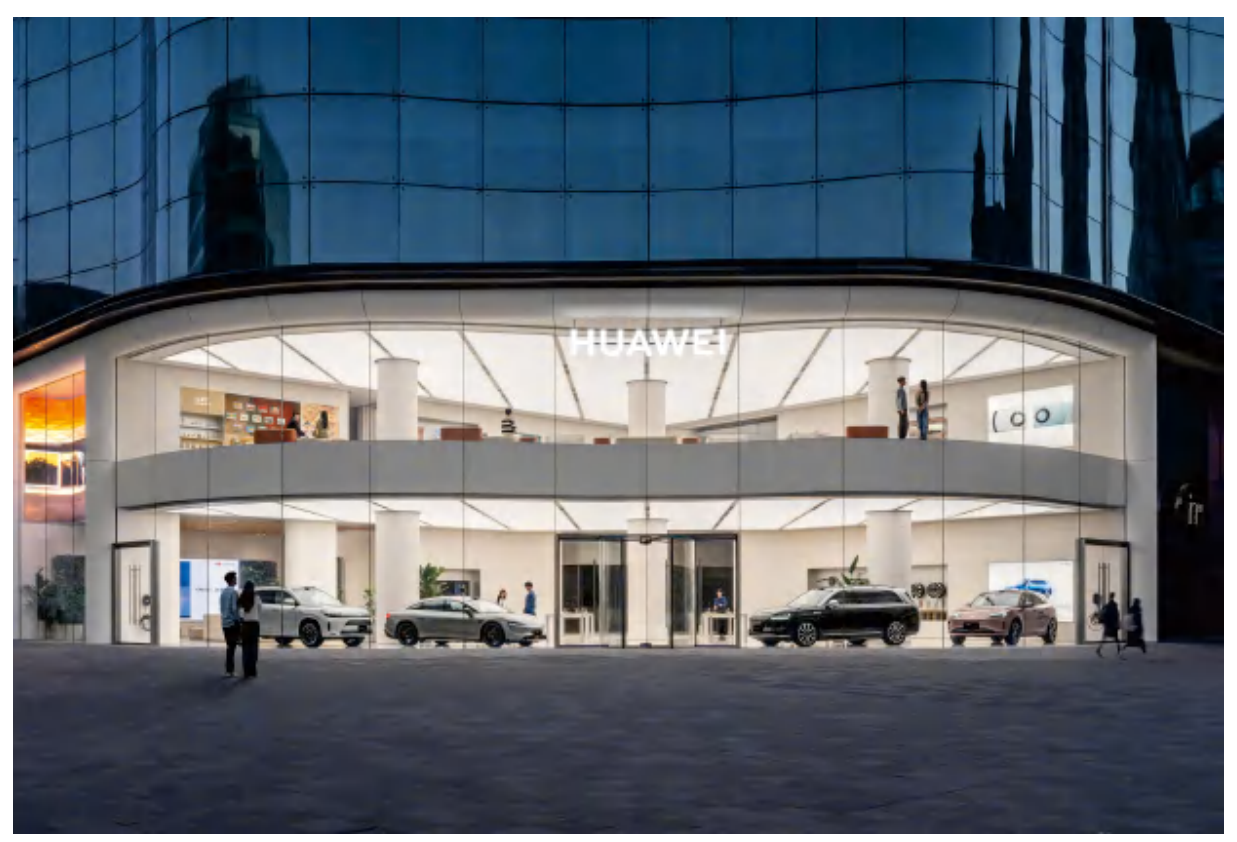
北京王府井·华为旗舰店

上海前滩太古里·华为旗舰店

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器
LTECH雷特 股票代码：832110

青岛海尔全球创新模式研究中心

台北保时捷中心


成都蔚来汽车NIO House


北京康泰集团大厦


上海漾SPACE 造陆家嘴8800㎡室内桃园

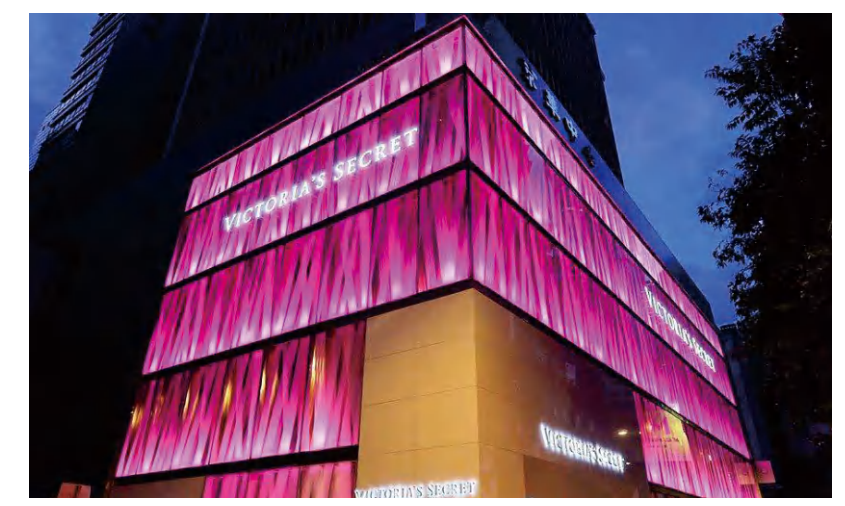
维多利亚的秘密香港旗舰店

上海中国国际进出口博览会

迪拜系列 超级智能旋钮

设计灵感源自宾利轿车

智能旋钮中的奢侈品

- **全宅智控 联动不设限**
  新风/地暖/中央空调/窗帘电机/蓝牙音响/干接点
- **360片棱角分明**
  钻石切割面设计
- **光随心动 智能亮熄**
  氛围灯随操作亮熄 屏幕自带光距感应
- **智控多样化灯光场景**
  调光/色温/RGB/RGBW/RGBCW
- **无极调节**
  精准智控 随心转动
- **多种操作方式**
  触屏交互 旋钮智控 按键调节
- **安装更多元**
  墙面+桌面 皆可用
- **旋转阻尼质感**
  旋转自带阻尼手感/阻尼音效

● K9水晶 ● 尊贵银 ● 24K金

摩德纳系列 超级智能面板

摩德纳 意大利超跑之乡

指尖上的超跑 临界涟漪曲面

- **人性化应用 一键触达**
  一键启用场景延时
  一键锁屏便捷清洁
- **智能方案随心选**
  1键智控智能设备/场景
  3套智控方案随心可换页
- **8大色系随心选**
  家居的灵魂配色小能手
  面板组合更多元
- **光距感应**
  屏幕智能亮熄
- **超跑系美学设计**
  超跑元素壁纸设定
  字体/按键灯 颜色可更换

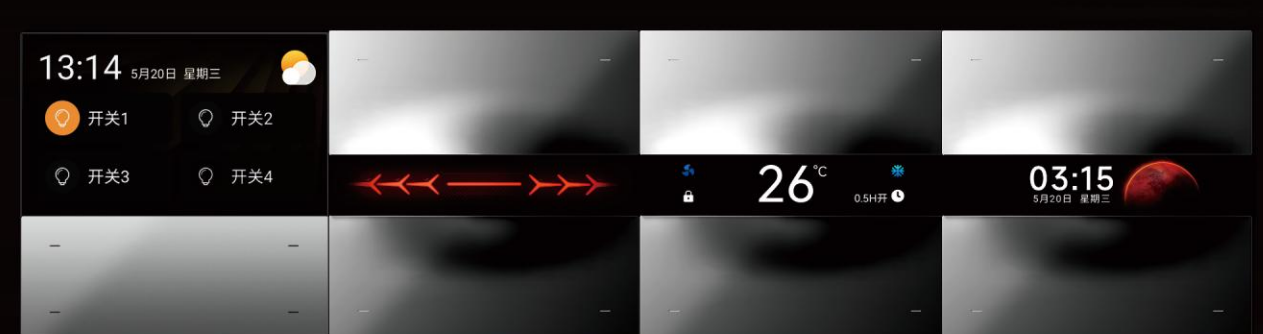

● 帕加尼白 ○ 布加迪黑 ● 法拉利红 ● 玛莎拉蒂灰

● 兰博基尼金 ● 阿尔法·罗密欧银 ● 尊贵银特别版 ● 24K金特别版

IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2023

IDPA国际金奖

IDPA JAPJAN DESIGN AWARD 2023 (GOLD AWARD)

FINALIST 2023

美国IDEA设计大奖

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS

Super Panel 12S

超智慧·全面屏 定义未来

- 12.3寸全景FHD
- SLS大师级声学方案
- 4GB+16GB AI超强算力
- WiFi6 高速、稳定、畅快
- BLE 5.1音频高效更稳定
- One Command 超能AI语音交互
- 6mic阵列 10米远场拾音
- 门禁可视对讲 守护形影不离
- 爱奇艺、腾讯 海量视频尊享
- 咪咕音乐，无忧畅享

中国红棉设计奖
PRODUCT DESIGN WINNER 2023 OF KAPOK DESIGN AWARDS

德国红点设计大奖
RED DOT DESIGN AWARD 2022

日本G-Mark设计大奖
GOOD DESIGN AWARD 2022

日本IDPA设计大奖金奖(12S)
IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2023

美国IDEA设计大奖(Super+)
INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023

德国iF设计大奖
iF DESIGN AWARD 2022

台湾金点设计大奖
GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022

美国CES创新奖
INNOVATIONS AWARDS

日本IDPA设计大奖金奖(Super+)
IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2022

美国IDEA设计大奖(12S)
INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023

智联美学 始于SUPER ·:·

全宅智慧互联中心

生活简法 智能“·:·”倍

莫奈灰　梵高金　雷曼白

SUPER+

全知·全能·全景 无际互联

中国红棉设计奖 PRODUCT DESIGN WINNER 2023 OF KAPOK DESIGN AWARDS	德国红点设计大奖 RED DOT DESIGN AWARD 2022	日本G-Mark设计大奖 GOOD DESIGN AWARD 2022	日本IDPA设计大奖金奖(12S) IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2023	美国IDEA设计大奖(Super+) INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023
德国iF设计大奖 iF DESIGN AWARD 2022	台湾金点设计大奖 GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022	美国CES创新奖 INNOVATIONS AWARDS	日本IDPA设计大奖金奖(Super+) IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2022	美国IDEA设计大奖(12S) INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023

Super Panel 超级面板6S

智能生活全屏管家

超级面板

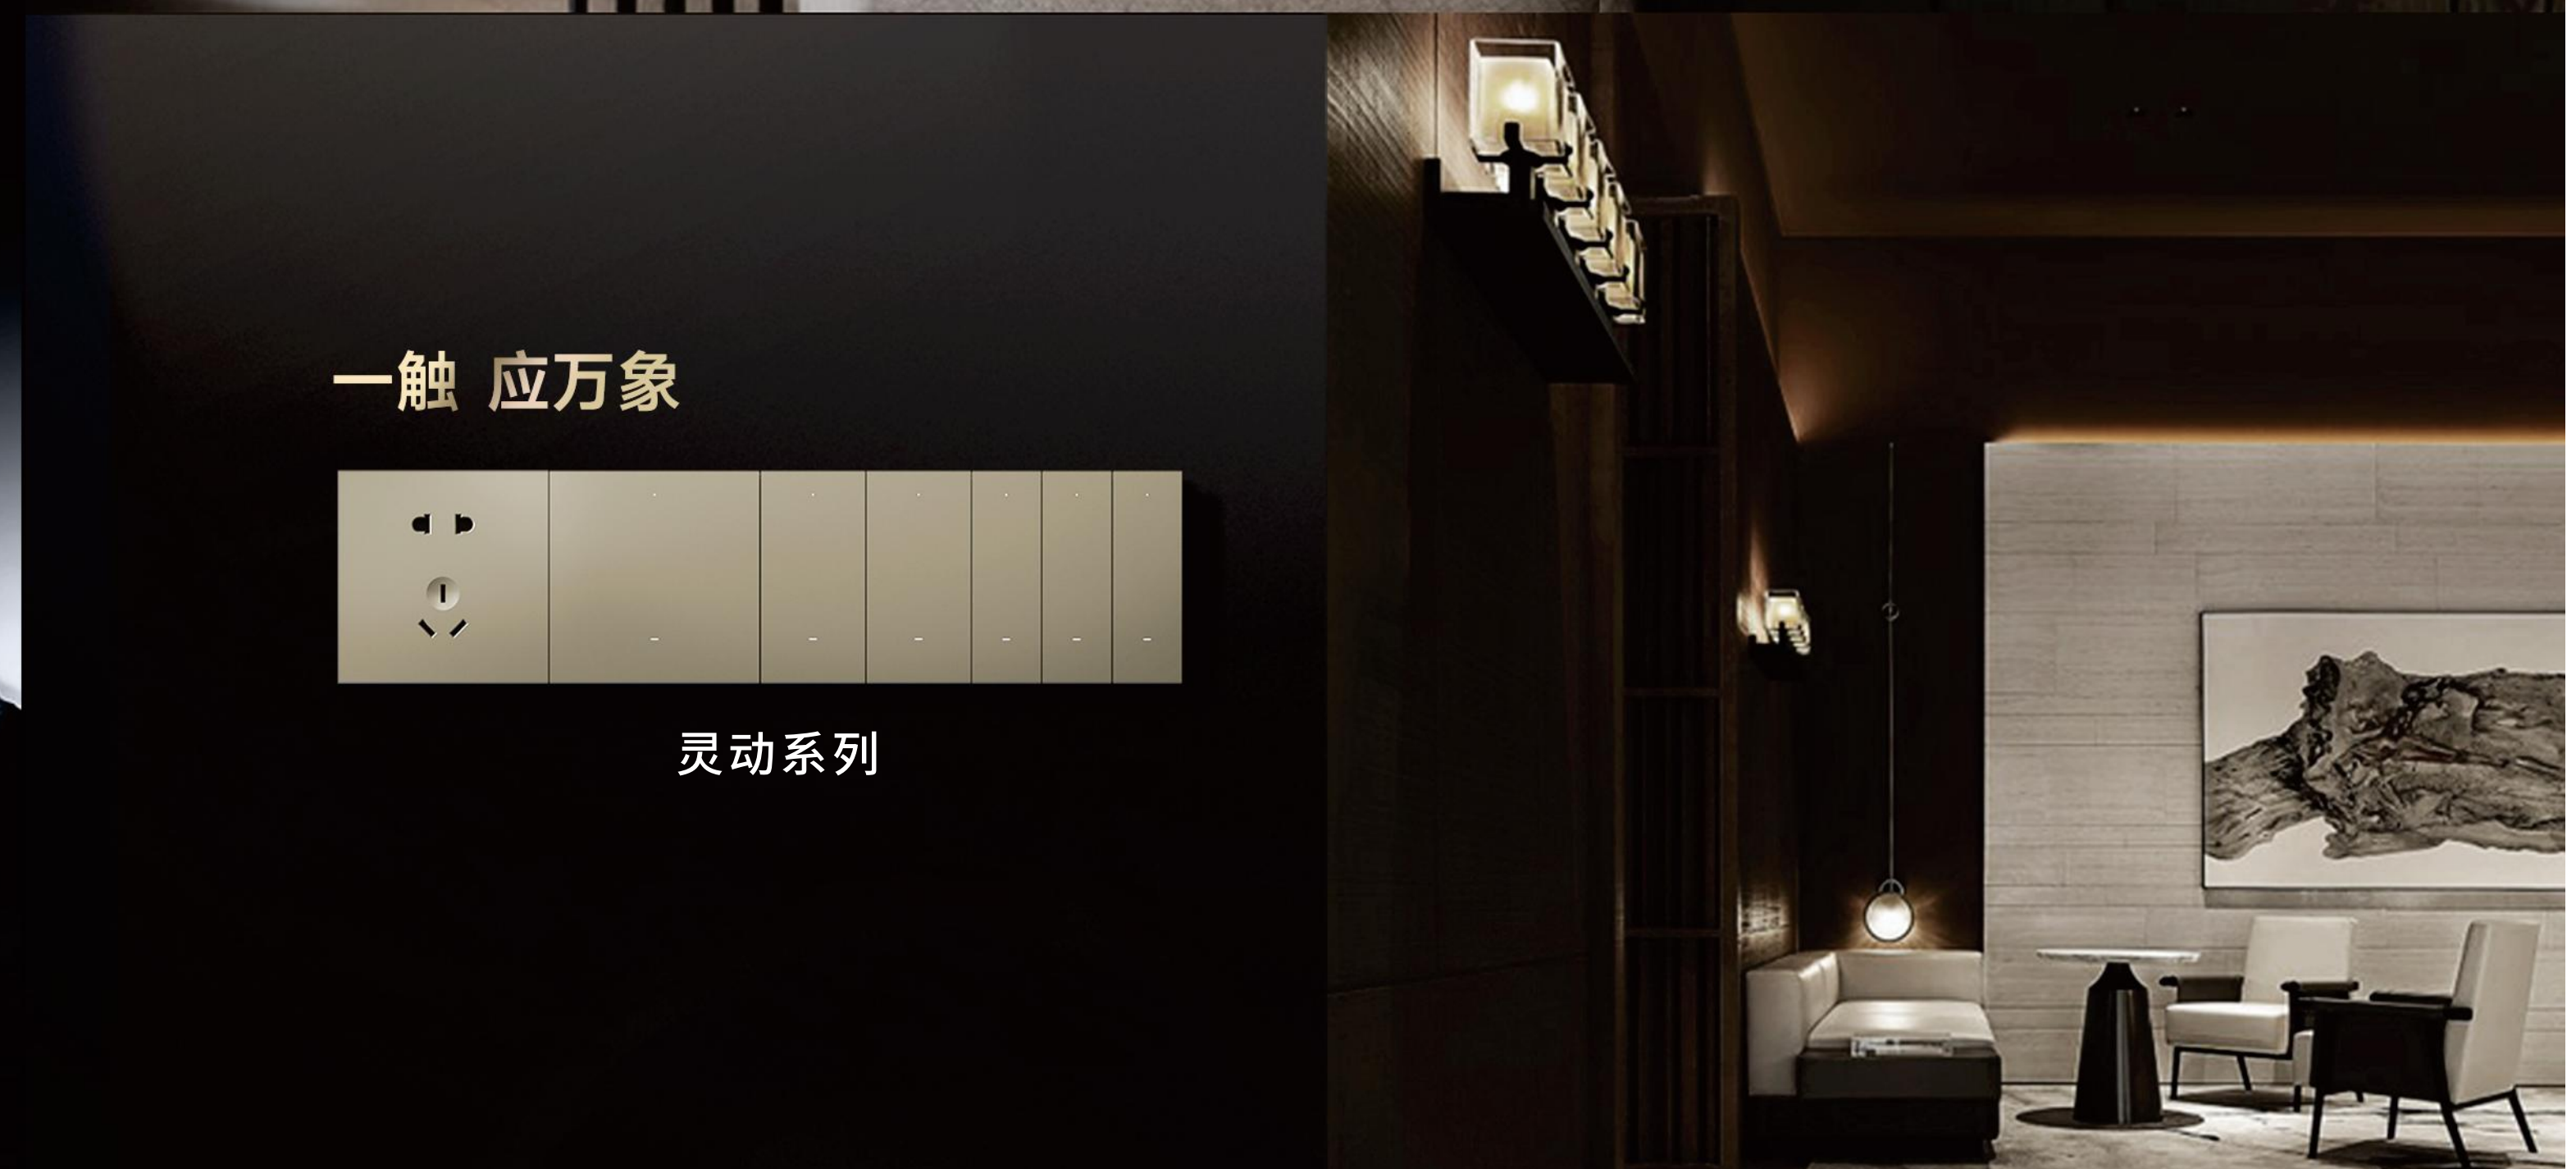

一触 应万象

灵动系列

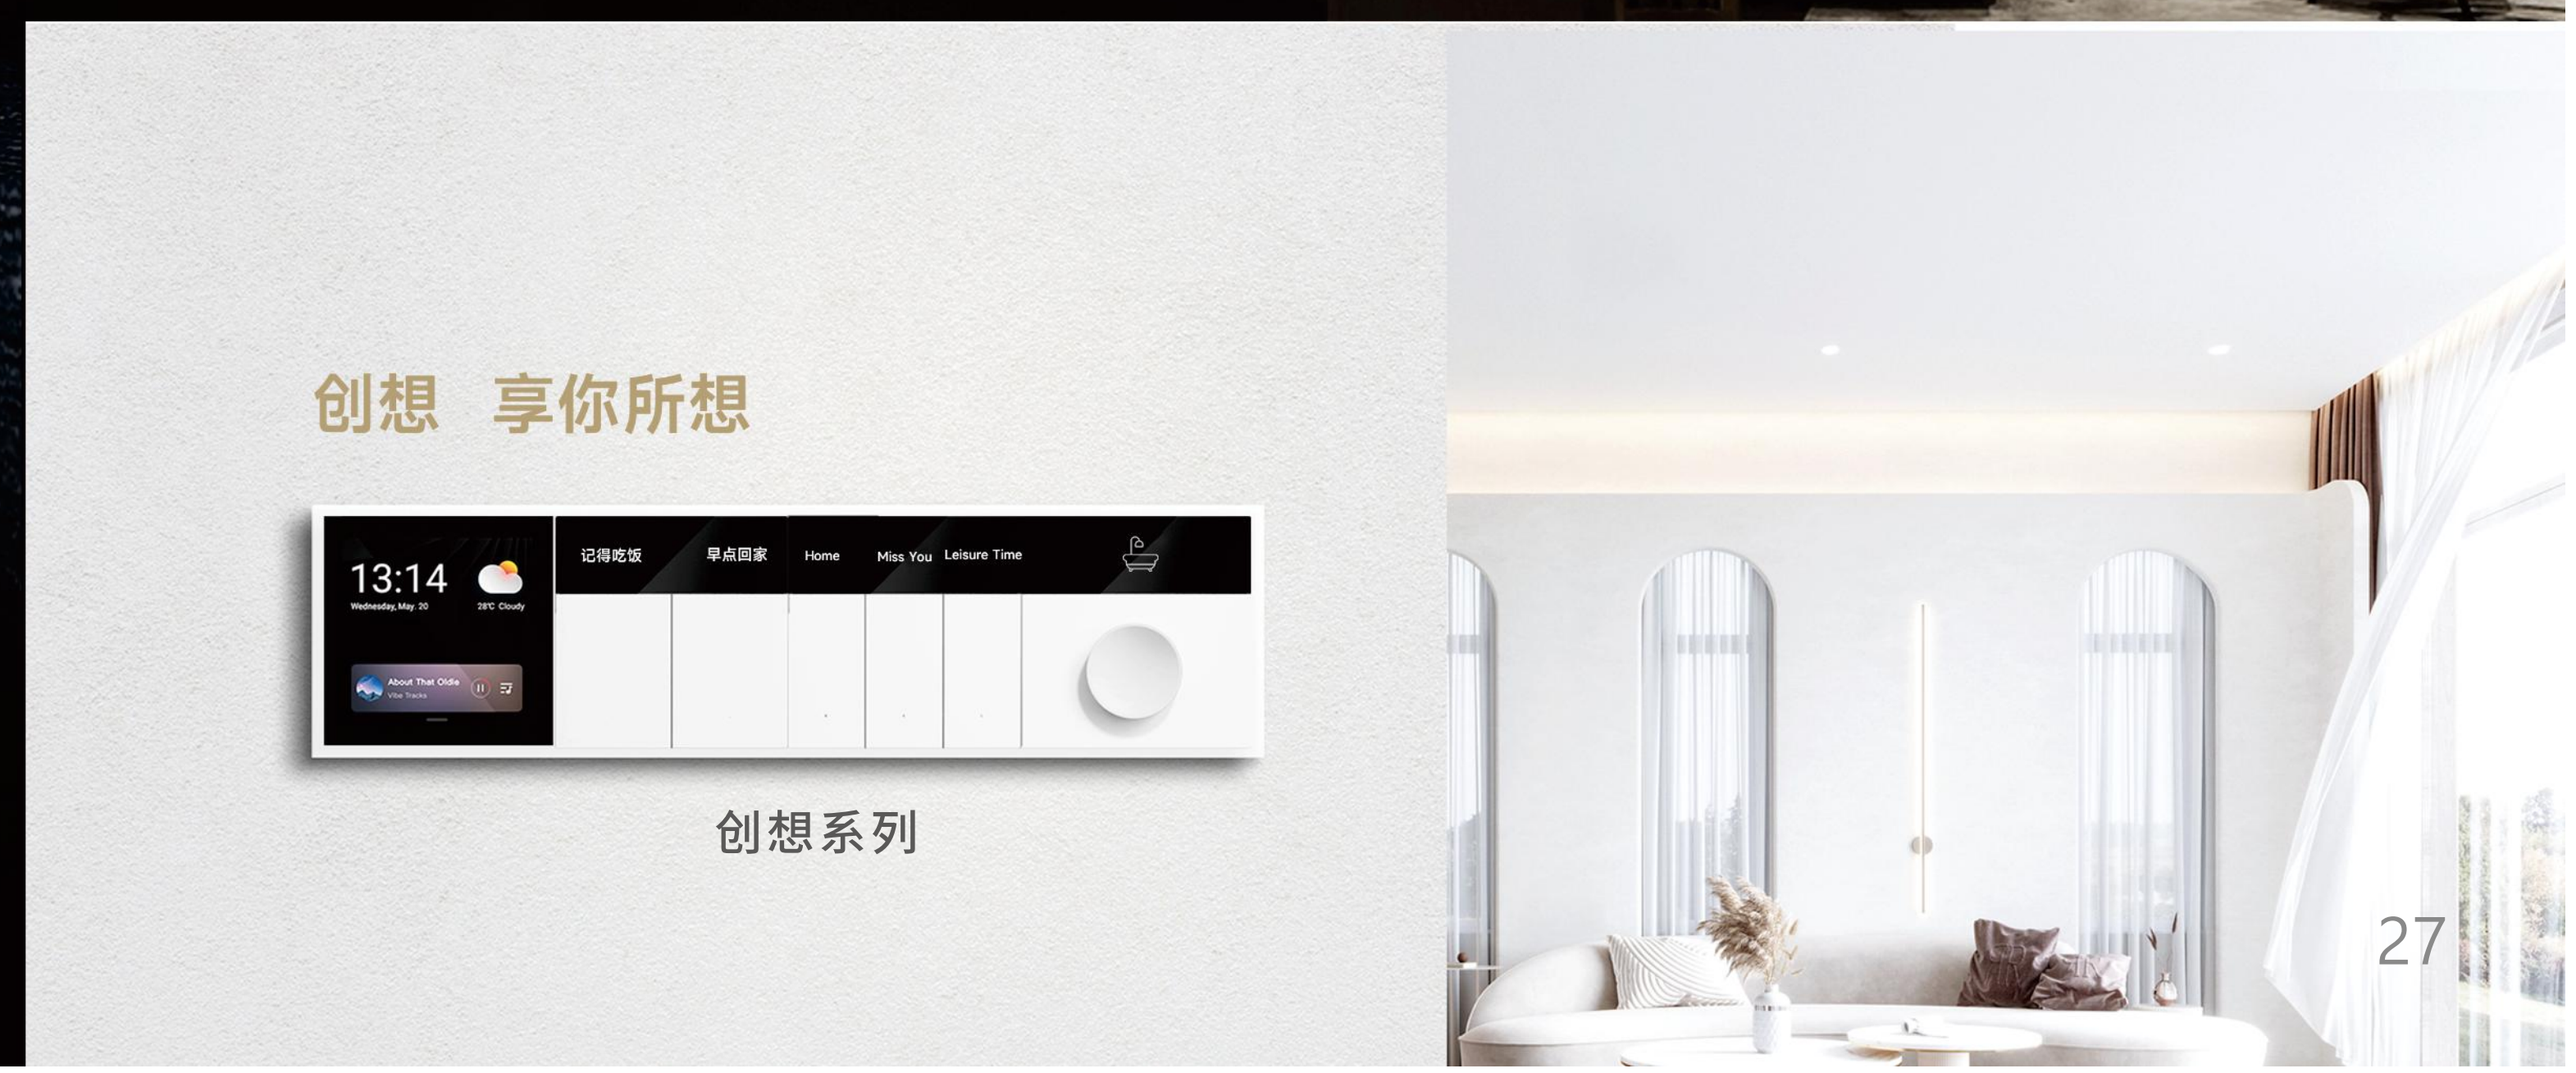

创想 享你所想

创想系列

HomeKit 智能网关

雷特全面接入homekit苹果生态

Works with Apple HomeKit

全屋互联缔造百态场景

联动家电模块，互联红外设备等

生态扩容 智联无限可能

苹果 HomeKit 智控雷特智能设备

协同多品牌智能设备

联动接入 HomeKit 的各类智能品牌

24GHz 毫米波人体存在感应器

自研算法，精准探测

ON-OFF / DALI / 0-10V / 可控硅 / 蓝牙5.0 / ZigBee

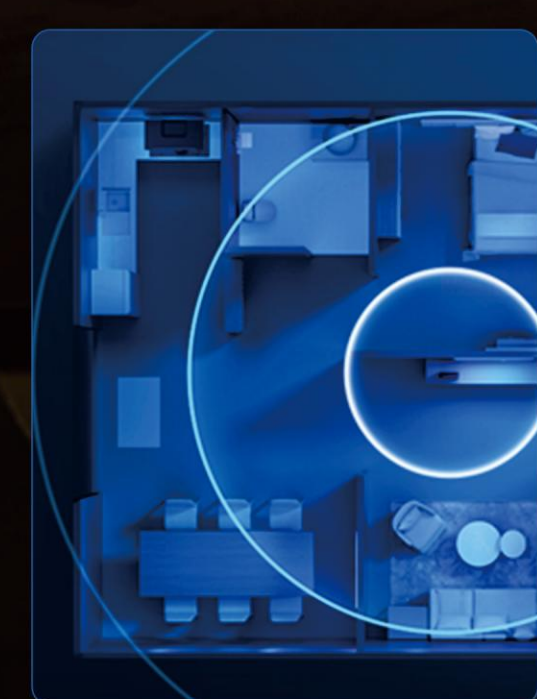

移动探测技术

人/动物/车出入感应

场景自动开启、智能延时

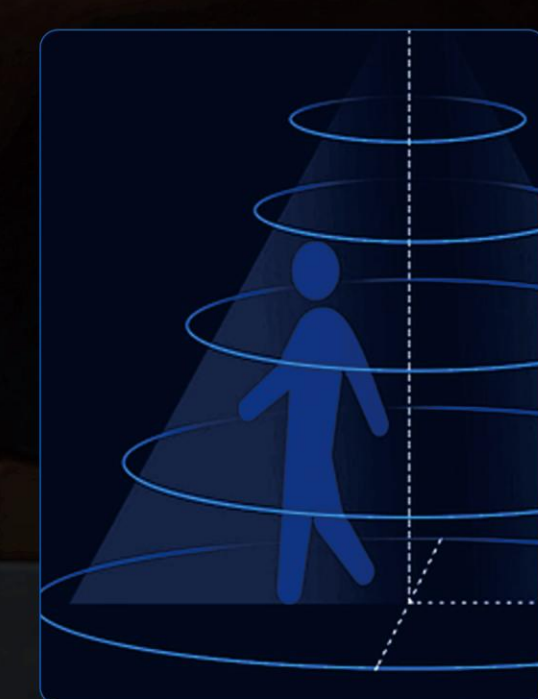

超强悍感知力

360°无死角探测

4M超光探测半径

光照强度+色温感应

人体呼吸微动感应

智能应用设计

多个传感器联动：群组协同更智能

智能设备联动：触发多元场景

四档灵敏度：100%/75%/50%/25%

智慧联排
墙面空间一体化

国标86底盒 | 400+联排组合 | 一体化安装框架

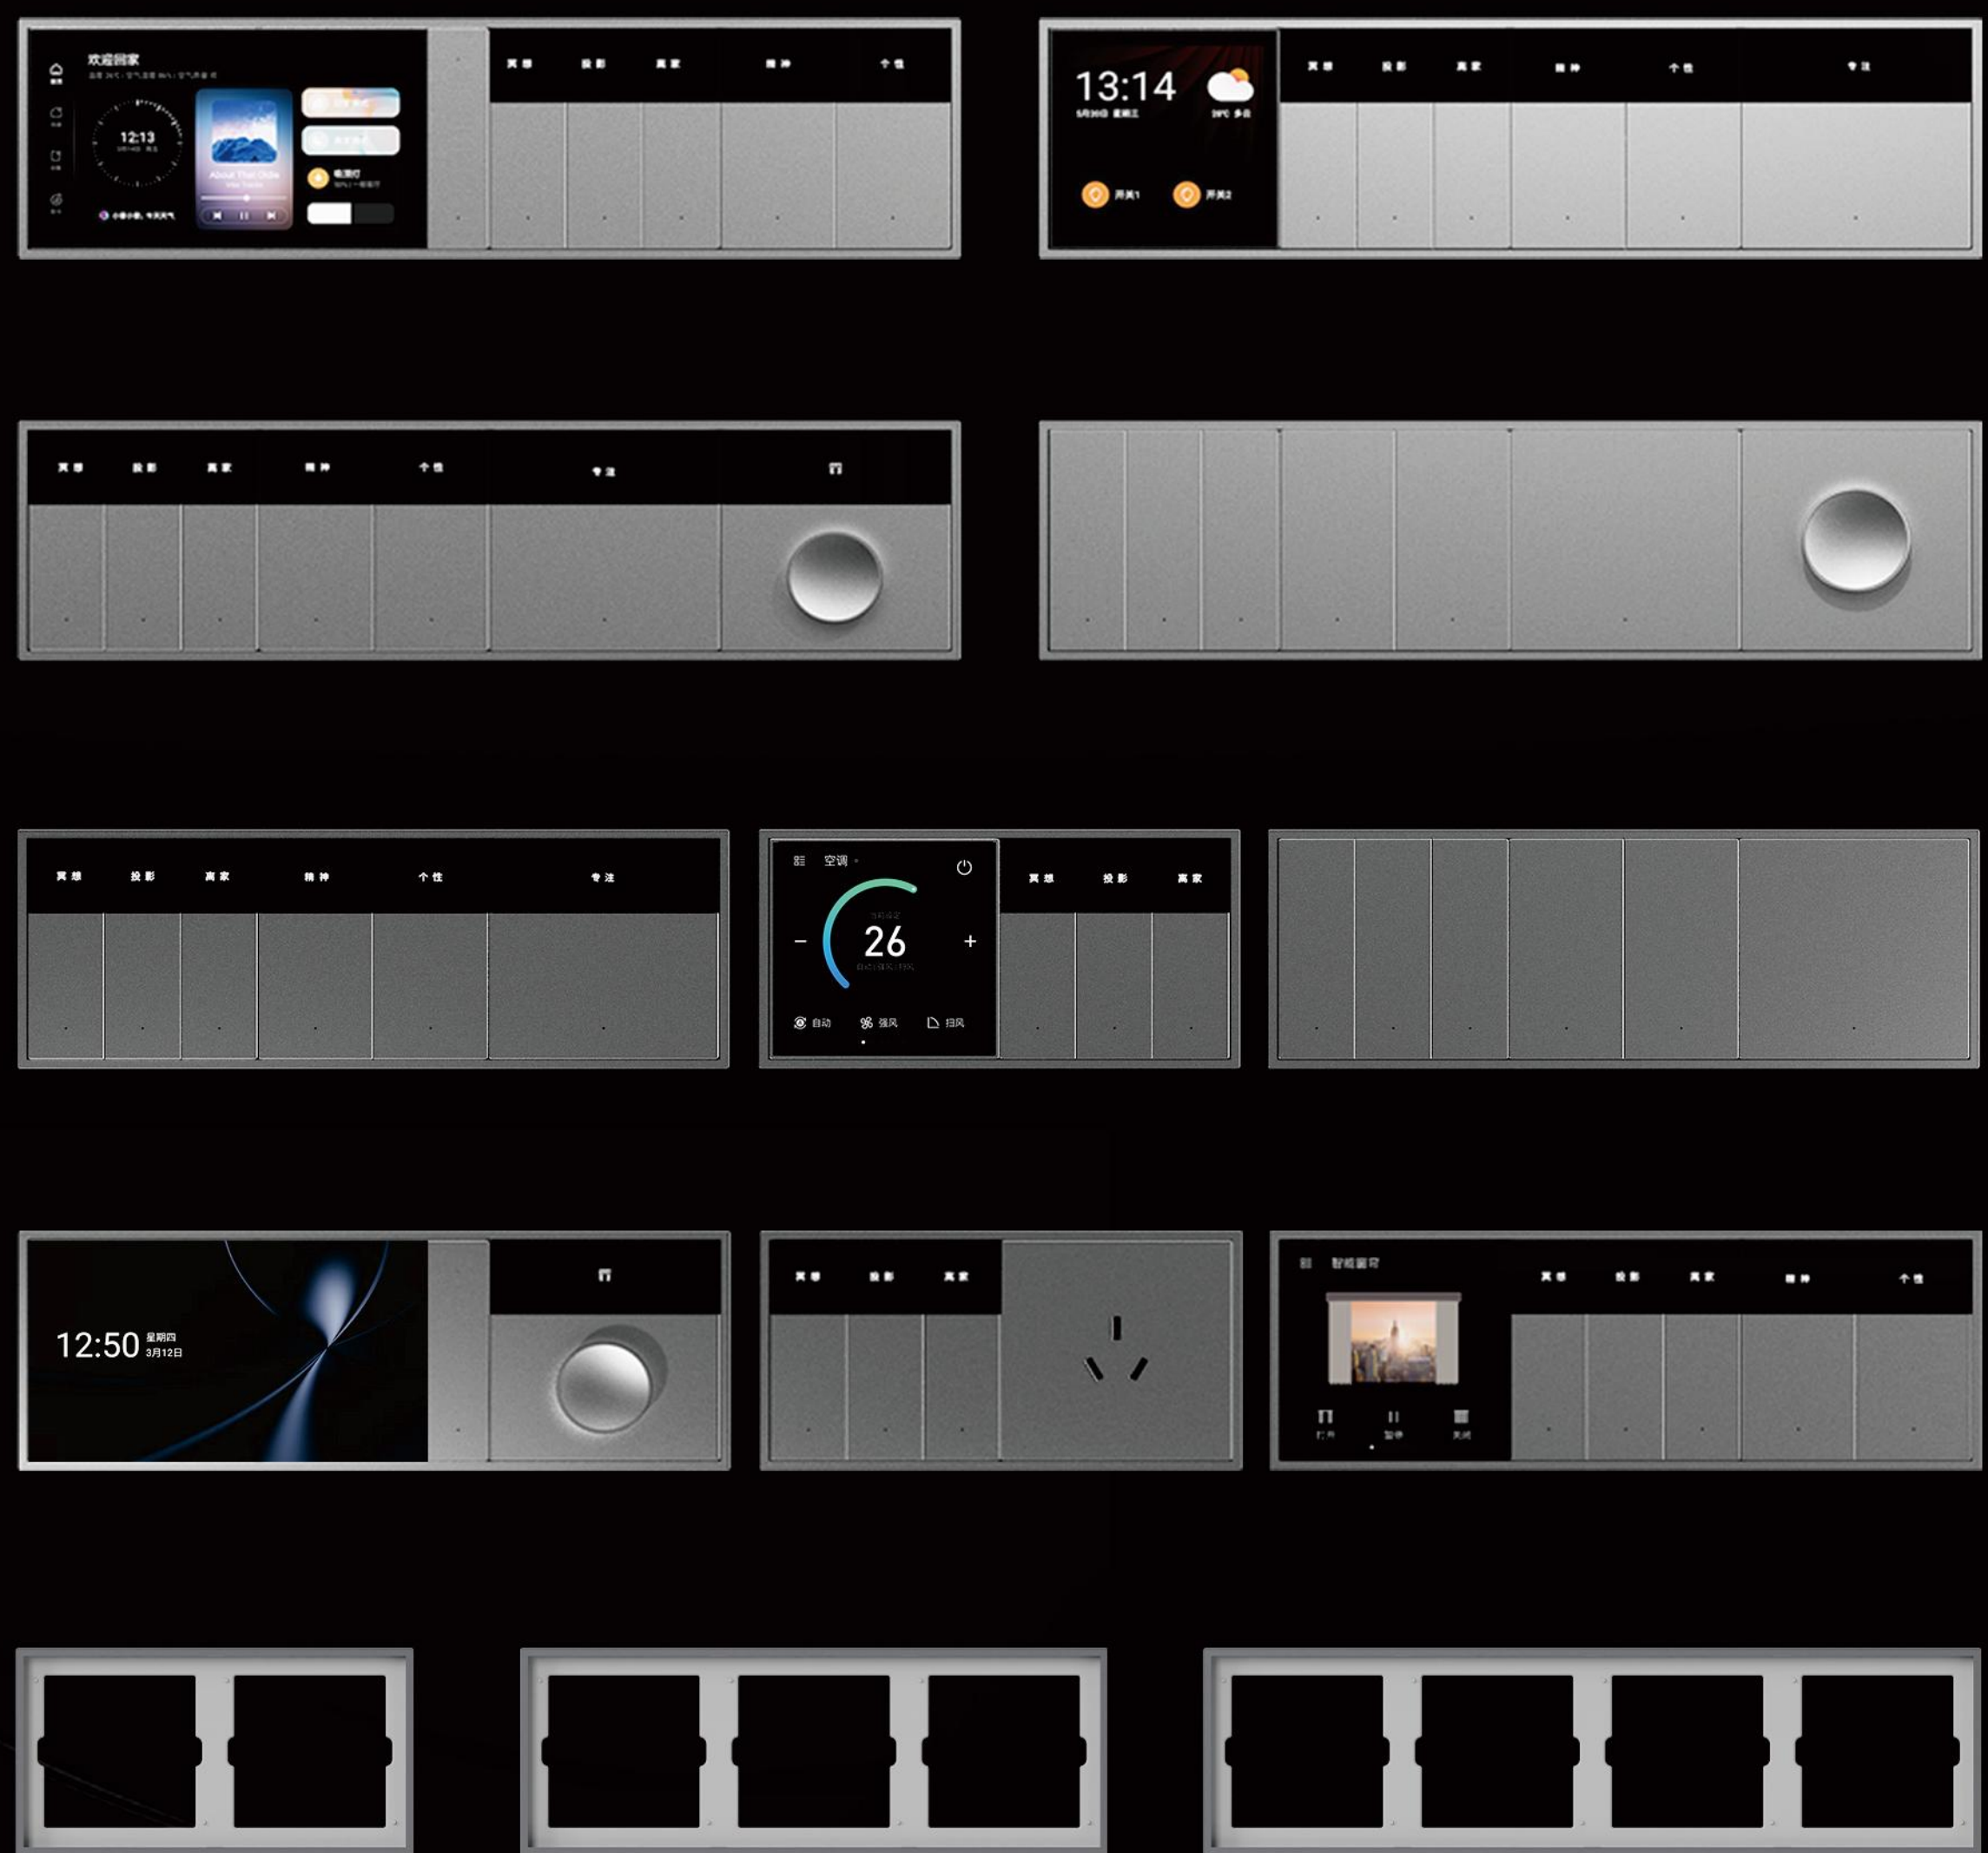

二联排框　　三联排框　　四联排框

大别墅 大平层 超稳定
数百台设备断网亦可控

多协议于一体 WiFi双频合一 OTA远程升级

- WiFi 2.4G/5G
- Bluetooth 蓝牙5.0 SIG Mesh
- OTA 远程升级
- Type-C接口
- 红外家电
- 以太网

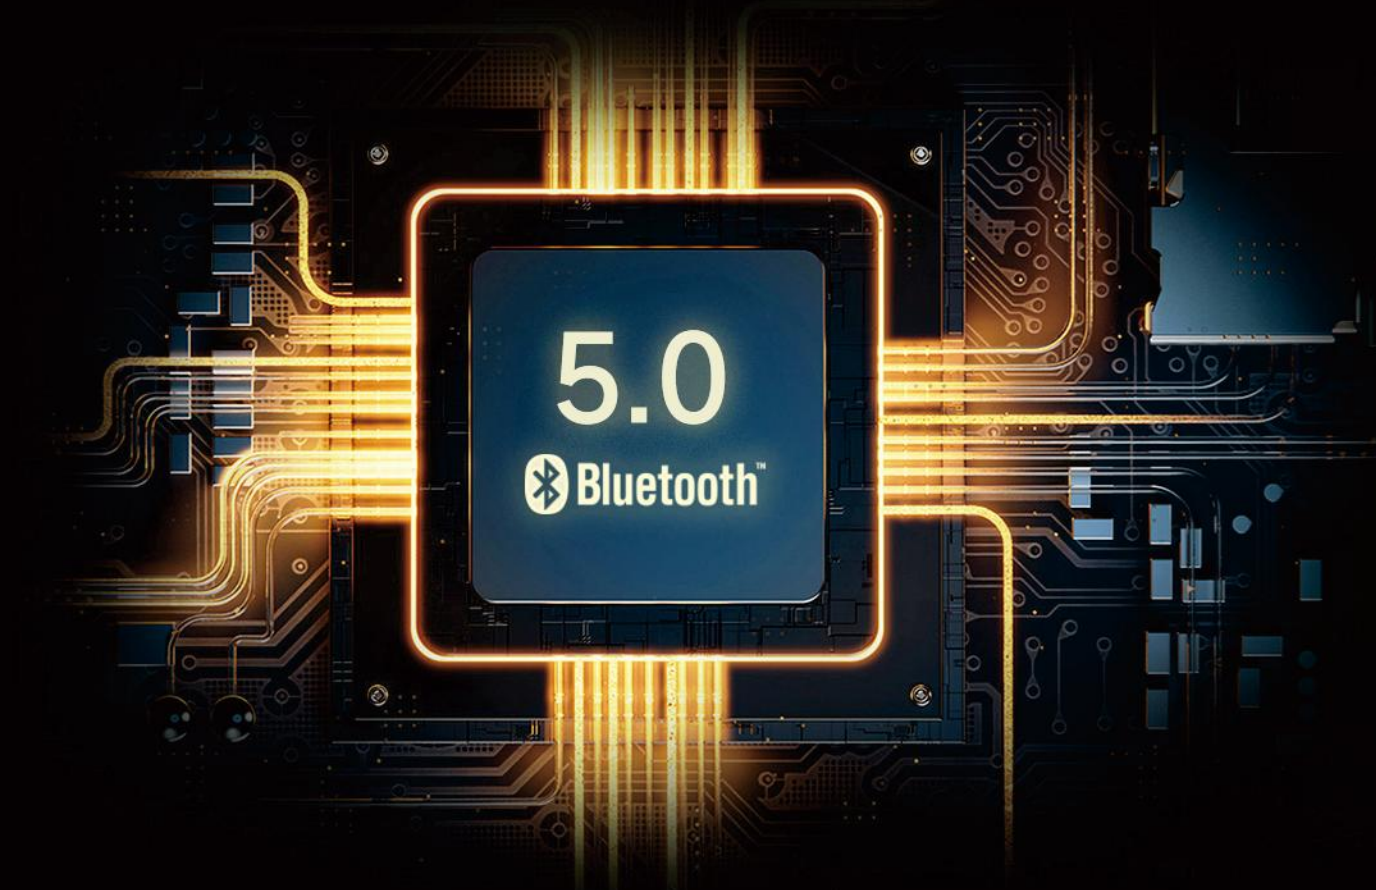

蓝牙5.0 SIG Mesh系统

支持最大**300**个节点
均具备信号中继功能

2倍 传输速度　**4**倍 通讯距离　**8**倍 数据量

较市场当前的蓝牙4.2版本

蓝牙Mesh组网协议分两类

标准	非标准
SIG Mesh标准认证 蓝牙联盟官方制定 国际技术专家验证	私有Mesh非标 公司自行制定 稳定性无从验证

*雷特蓝牙产品均通过SIG Mesh标准认证

全新分布式场景存储技术

本地化 | 去网关 | 可断
分布式去中心化

高速本地运行
超强边缘计算

快·更稳



超深度调光开创者，还能再突破自己吗？

百万级T-PWM®调光技术
再一次引领行业

1000000:1 超深度调光

测试标准：灯具 $\frac{\text{最大亮度电流}}{\text{最小亮度电流}}$ —举例→ $\frac{300\text{mA}}{\leq 0.0003\text{mA}}$ ≥1000000级

*数据来源雷特实验室

超人因级自适应智能照明

Adaptive Lighting

免设置应用

全自然节律光

雷特L-Home 平台获取全球城市实时天气，自动模拟一天日出日落阳光的色温和亮度变化，遵循自然昼夜节律，全天候自适应调节灯光。

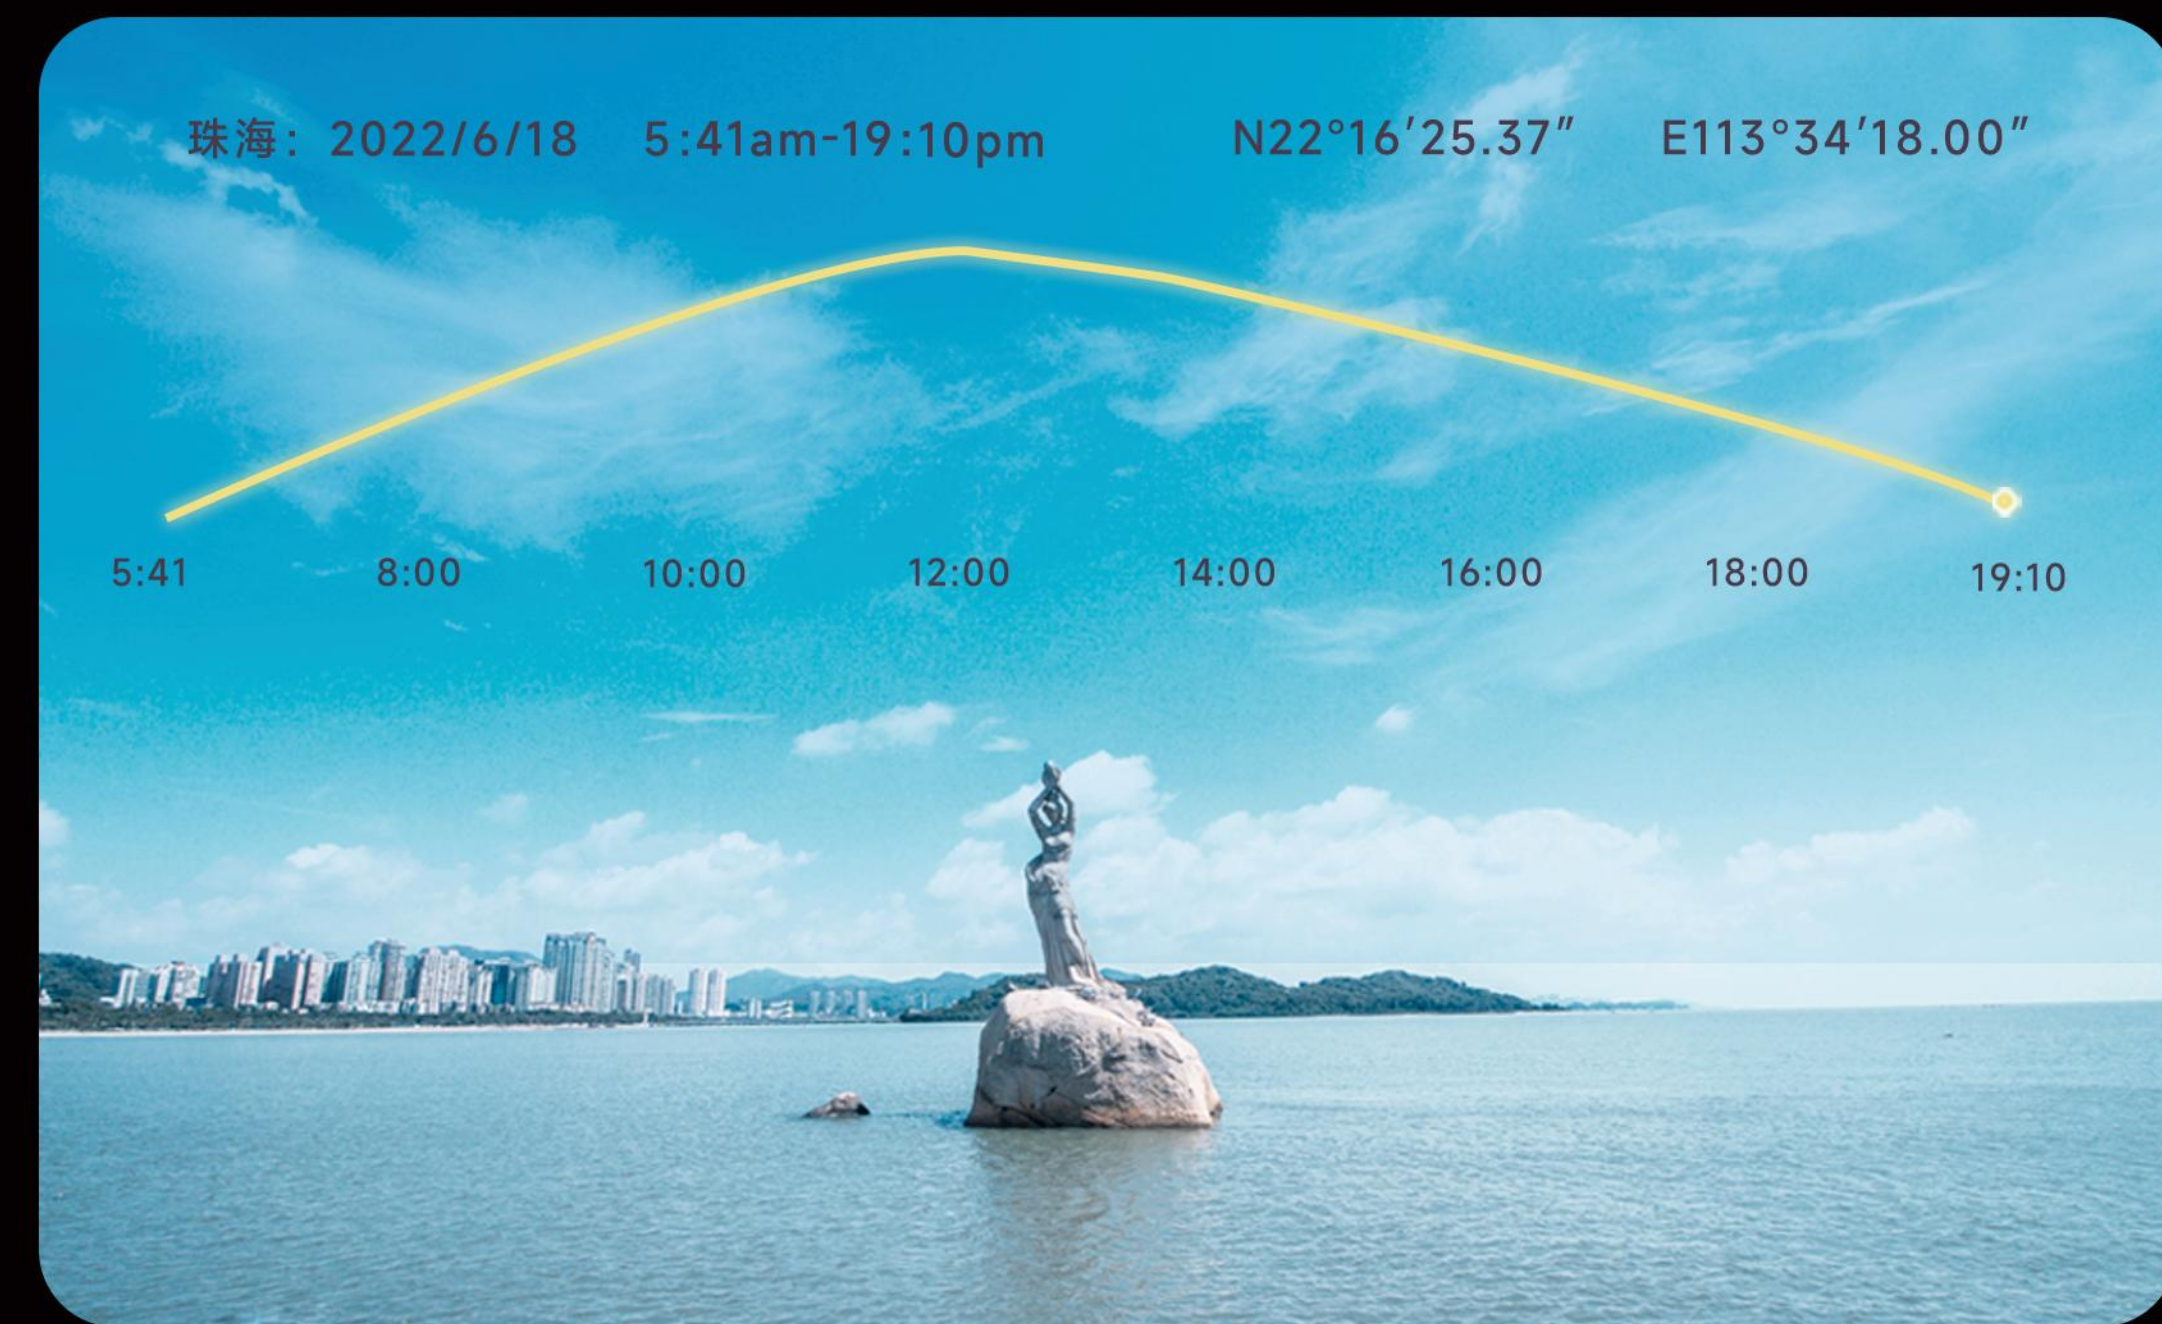

超级应用

全环境节律光

自定义节律光曲线，适用于家居、酒店、办公室、商超、学校、医院等环境需求。

蓝牙RGBCW智能电源

广色域·广色温·可调光谱

- **一款电源 匹配各类光源**
  调光/色温/RGB/RGBW/RGBCW
- **自动生成最优光谱算法**
  光谱/色点/饱和度 精准匹配光源参数
- **多维度精准调节光谱**
  常规/灰度级/CCT/HSL/xyY
- **无需网关 手机调试**
  独立调控·群组控制·场景演示

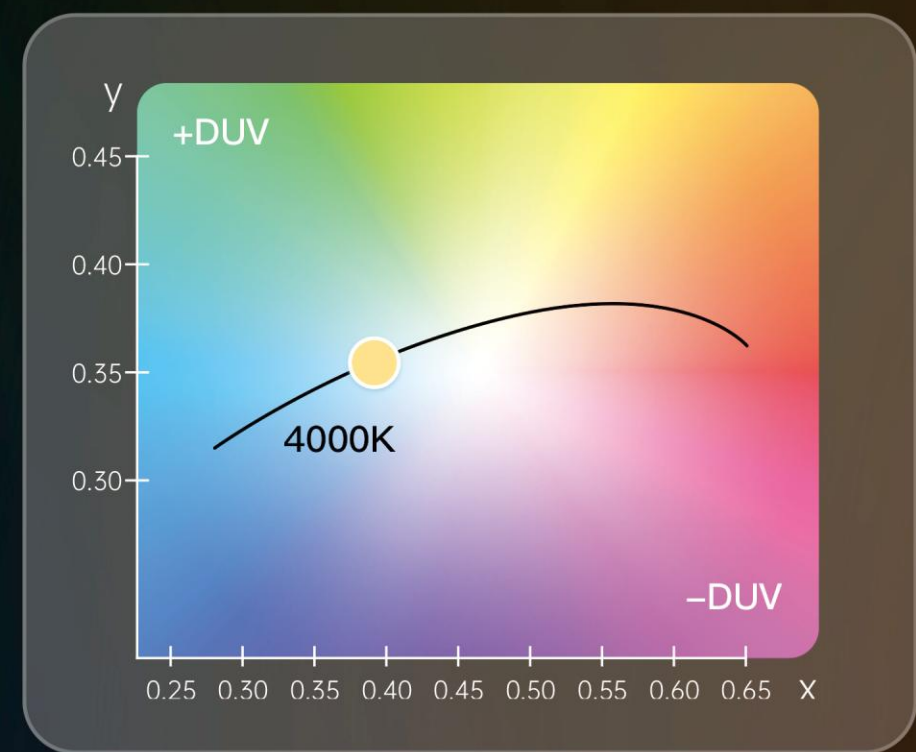

超级智能模块

CG-485 超级模块

友好对接海内外第三方系统 ABB/KNX/飞利浦/施耐德......

接入雷特智能家居系统 支持本地场景 自动化联动

百个自定义设备 无忧互联 支持自定义输入多条指令

OTA线上升级 固件随时升级，保障常用常新

全指令 NFC 可编程DALI电源

全球首创 NFC全指令极速编程

T-PWM®	0.01%	Flicker-free IEEE 1789		1mA步进
超深度调光技术	万级调光	无频闪	柔光舒适	电流设置

DALI 地址 · 场景设置 · 灯具分组 · 渐变时间 · 通电亮度 · 色温范围 · DT6/DT8

支持NFC或软件设置电流
电流精确到1/mA

电源无需通电
可快速、批量设置电流与参数

超强兼容
灯具适配无烦恼

5年长效质保
红宝石电容 创新热管理技术

安全保护
多重保护，使用更安心

超深度调光
无频闪丨0.01%调光深度丨舒适柔光

DALI恒流电源	调光接口	控制类型	输入电压	输出电压	输出电流	功率
SE-12-100-500-W1D	DALI-2 DT6	调光	100-240Vac	9-42V	100-500mA	0.9-12W
SE-12-100-500-W2D	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	100-240Vac	9-42V	100-500mA	0.9-12W
SE-20-100-700-W1D	DALI-2 DT6	调光	100-240Vac	9-42V	100-700mA	0.9-20W
SE-20-100-700-W2D	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	100-240Vac	9-42V	100-700mA	0.9-20W
SE-30-200-800-W1D	DALI-2 DT6	调光	100-240Vac	9-42V	200-800mA	1.8-30W
SE-30-200-800-W2D	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	100-240Vac	9-42V	200-800mA	1.8-30W
SE-40-300-1050-W1D	DALI-2 DT6	调光	100-240Vac	9-42V	300-1050mA	2.7-40W
SE-40-300-1050-W2D	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	100-240Vac	9-42V	300-1050mA	2.7-40W
LF-80-600-2100-G1D2	DALI-2 DT6	调光	220-240Vac	9-42V	600-2100mA	Max.80W
LF-80-600-2100-G2D2	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	220-240Vac	9-42V	600-2100mA	Max.80W

DALI恒压电源	调光接口	控制类型	输入电压	输出电压	负载电流	负载功率
LM-150-12-G1D2F	DALI-2 DT6	调光	220-240Vac	12V	0-12.5A	0-150W
LM-150-24-G1D2F	DALI-2 DT6	调光	220-240Vac	24V	0-6.25A	0-150W
LM-150-12-G2D2F	DALI-2 DT8	色温	220-240Vac	12V	0-12.5A	0-150W
LM-150-24-G2D2F	DALI-2 DT8	色温	220-240Vac	24V	0-6.25A	0-150W
LM-240-24-G1D2	DALI-2 DT6	调光	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G2D2	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W

* 本系列NFC智能电源更多参数，请翻查对应的产品页面。

场景/群组

场景编辑

可任意修改亮度、色温值

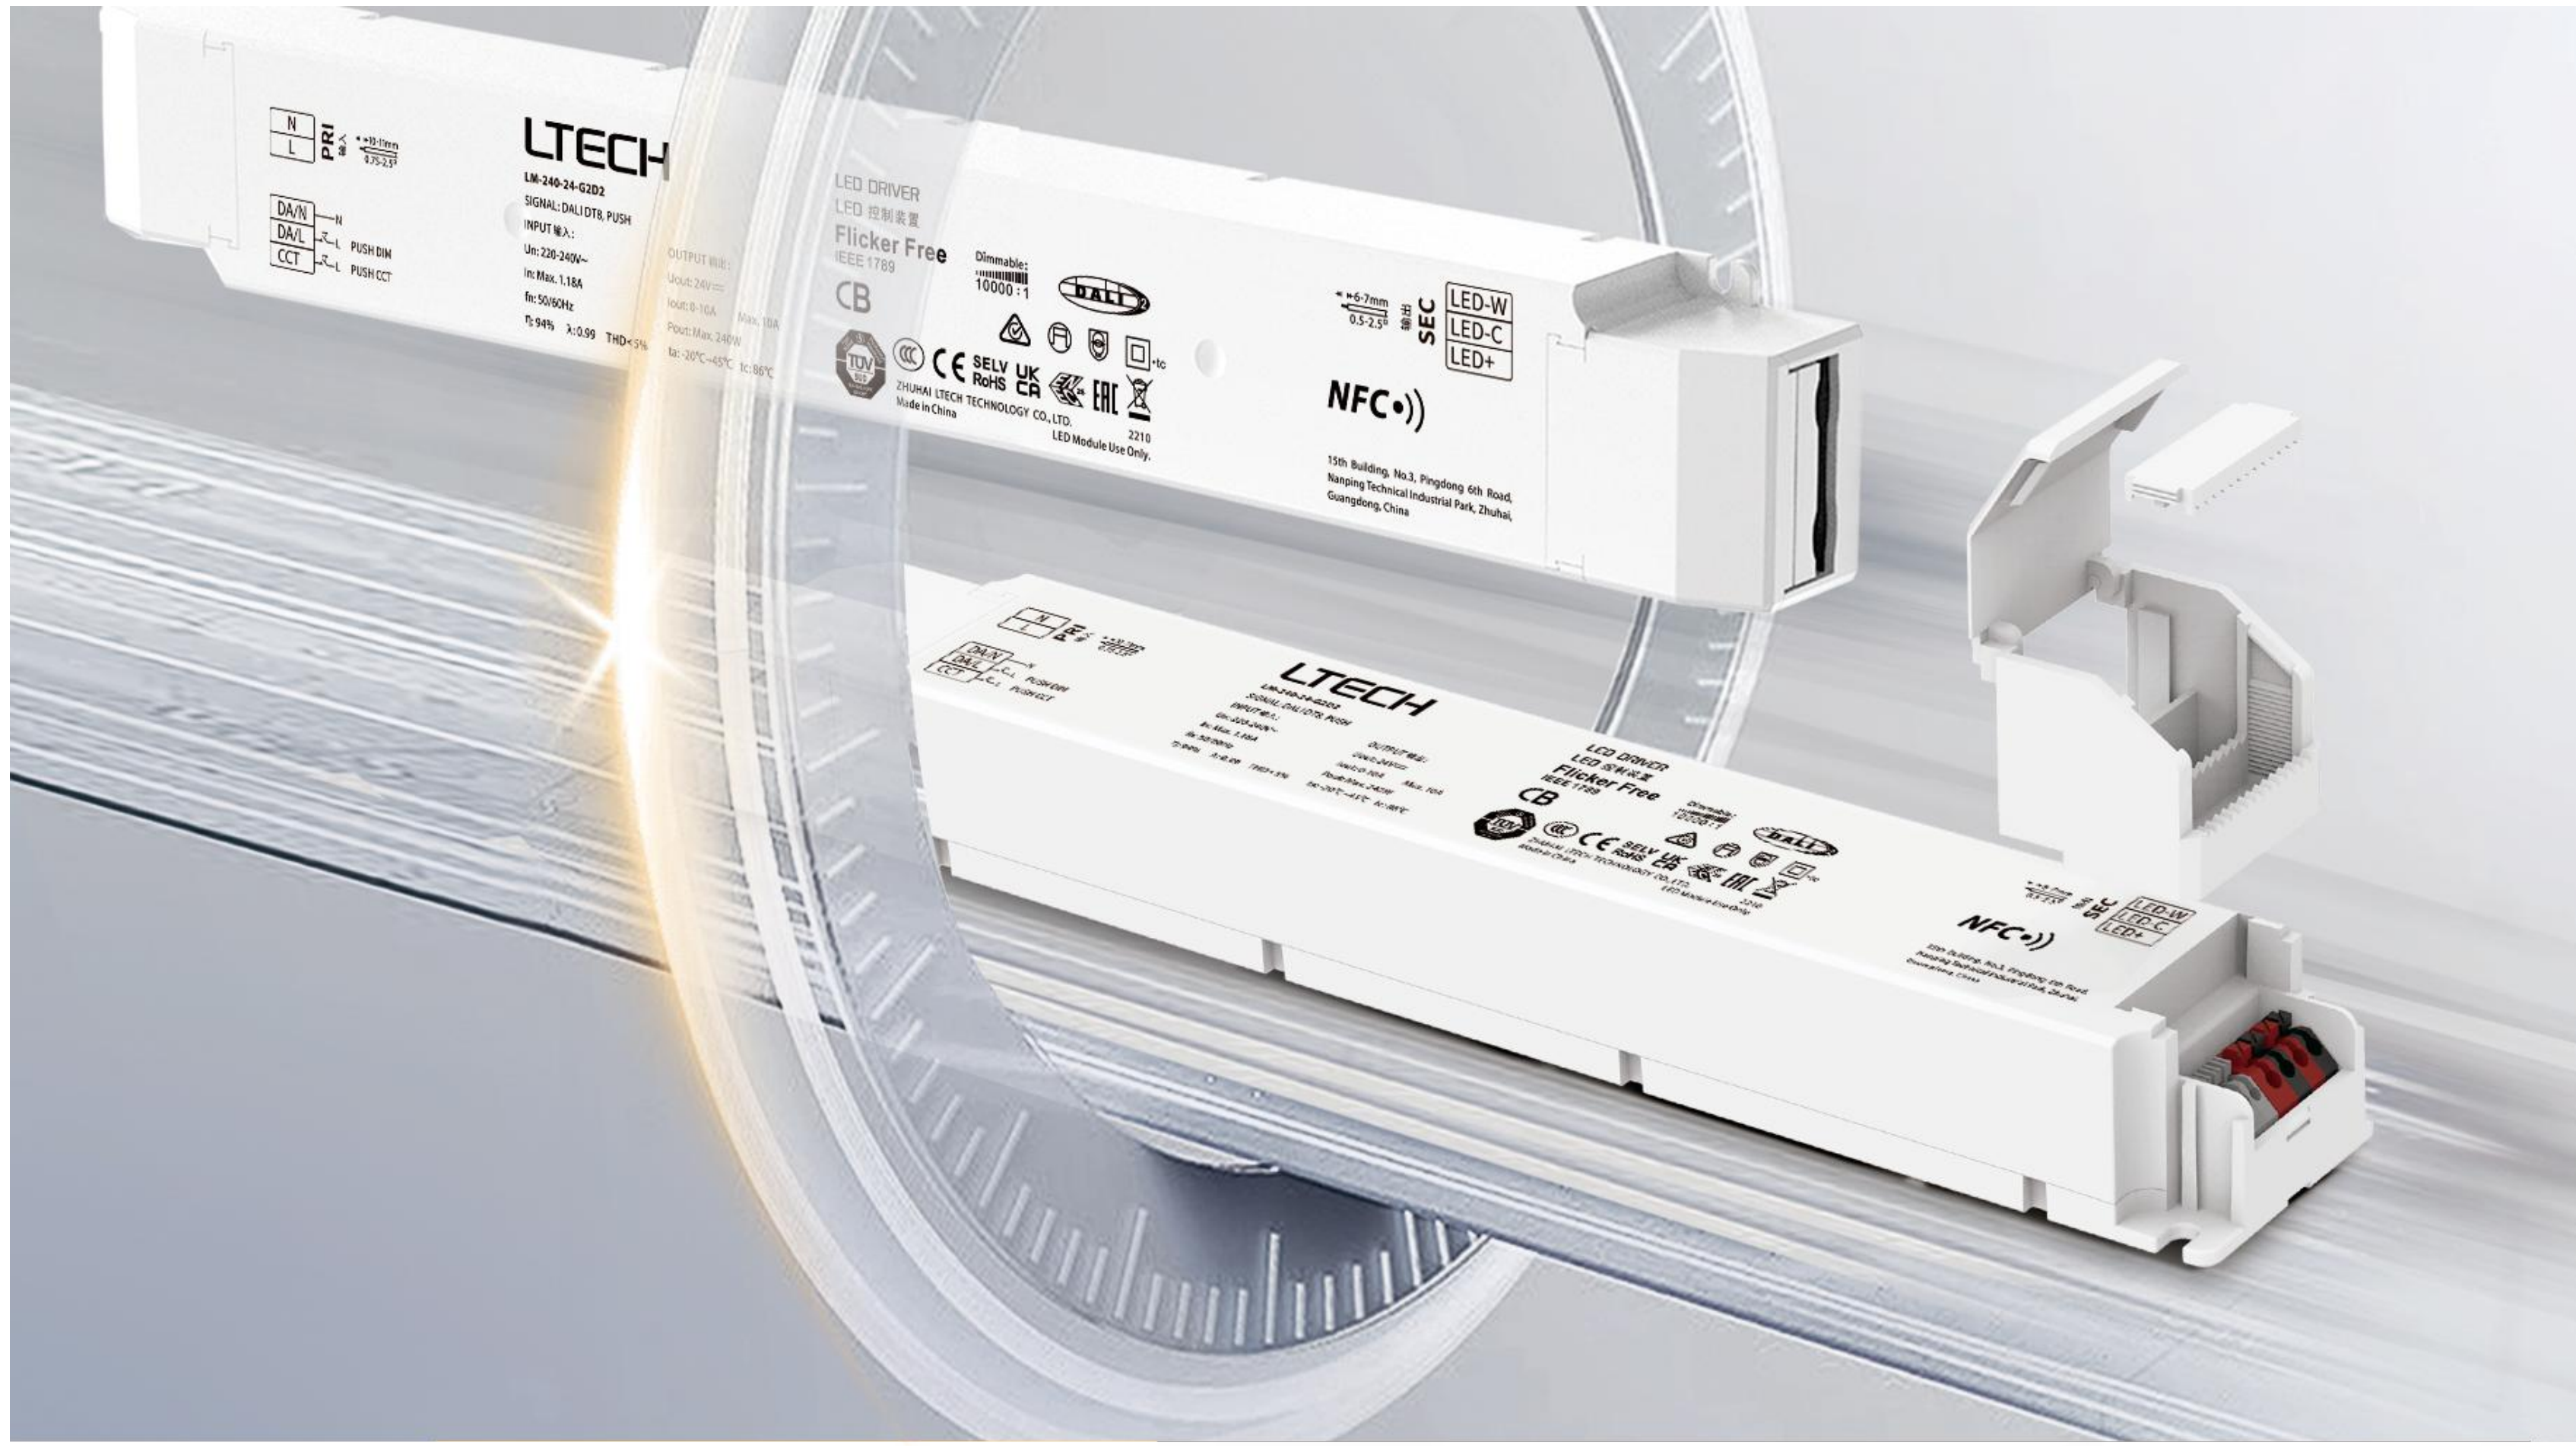

240W大功率
NFC•)) 可编程智能电源

- DALI 0-10V DMX 蓝牙
- T-PWM® 超深度调光
- 高功率因数 PF> 0.99
  高效率 94%
  低总谐波 THD < 5%
  空载与待机功率 < 0.5W

Dimmable:
0.01%-100%

无频闪 | IEEE 1789 | 高频豁免级别

更"简"一步无需通电 NFC•)) 批量操作
极大降低照明工程的落地成本显著提高工程调试的效率

PWM频率可选满足更多应用需求
摒弃OEM定制频率，可设置PWM频率
PWM频率范围：最大可设置21600Hz

更"稳定"新型恒功率设计
真正做到调亮度时，色温值不变调色温时，亮度不变

10万小时寿命
采用红宝石电容，5年长效质保

型号	调光接口	控制类型	输入电压	输出电压	负载电流	负载功率
LM-240-24-G1M2 NFC•))	DMX/RDM	调光	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G2M2 NFC•))	DMX/RDM	调光&色温	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G1A2 NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G2A2 NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G1D2 NFC•))	DALI-2 DT6	调光	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G2D2 NFC•))	DALI-2 DT6/DT8	调光&色温	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G1B NFC•))	蓝牙 5.0 SIG Mesh	调光	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G2B NFC•))	蓝牙 5.0 SIG Mesh	调光&色温	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G5B	蓝牙 5.0 SIG Mesh	RGBCW	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W

非调光恒压电源	控制类型	输出电压	负载电流	谐波	功率
SN-240-24-G1NF NFC•))	缓启动	24V	0-10A	≤10%	0-240W

*LM系列的IoT电 源，详情请看对应产品页数

超轻巧智能调光电源

比普通电源更小

小尺寸 大智慧

可过Φ25mm灯具开孔

强悍的硬件配置

- 5年无忧保修
- 多重安全保护
- 100000h 高达10万小时使用寿命
- 科思创PC外壳
- 红宝石电容

可控硅恒流电源	调光接口	控制类型	输入电压	输出电压	输出电流	功率
SE-6-100-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-42V	100mA	0.9-4.2W
SE-6-150-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-42V	150mA	1.35-6.3W
SE-6-200-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-31.5V	200mA	1.8-6.3W
SE-6-250-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-25V	250mA	2.25-6.25
SE-6-300-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-21V	300mA	2.7-6.3W
SE-6-350-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-18V	350mA	3.15-6.3W
SE-6-400-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-15.5V	400mA	3.6-6.2W
SE-6-450-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	9-14V	450mA	4.05-6.3W
SE-6-500-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	2-12.5V	500mA	1-6.25W
SE-6-550-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	2-11.5V	550mA	1.1-6.3W
SE-6-600-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	2-10.5V	600mA	1.2-6.3W
SE-6-650-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	2-9.5V	650mA	1.3-6.175W
SE-6-700-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	2-9V	700mA	1.4-6.3W
SE-6-350-700-G1T	前沿/后沿	调光	220-240Vac	2-18V	350-700mA	0-6.3W

*可控硅6W 电源，详情请看对应页数

一键实现 理想光环境


家居


餐厅


酒店


展馆

NFC•))可编程 0-10V电源

雷特开创海量品牌库

雷特 华为 摩根 欧瑞博 绿米 易来 控客 盈趣 云起 HDL GVS

品牌库持续更新中...

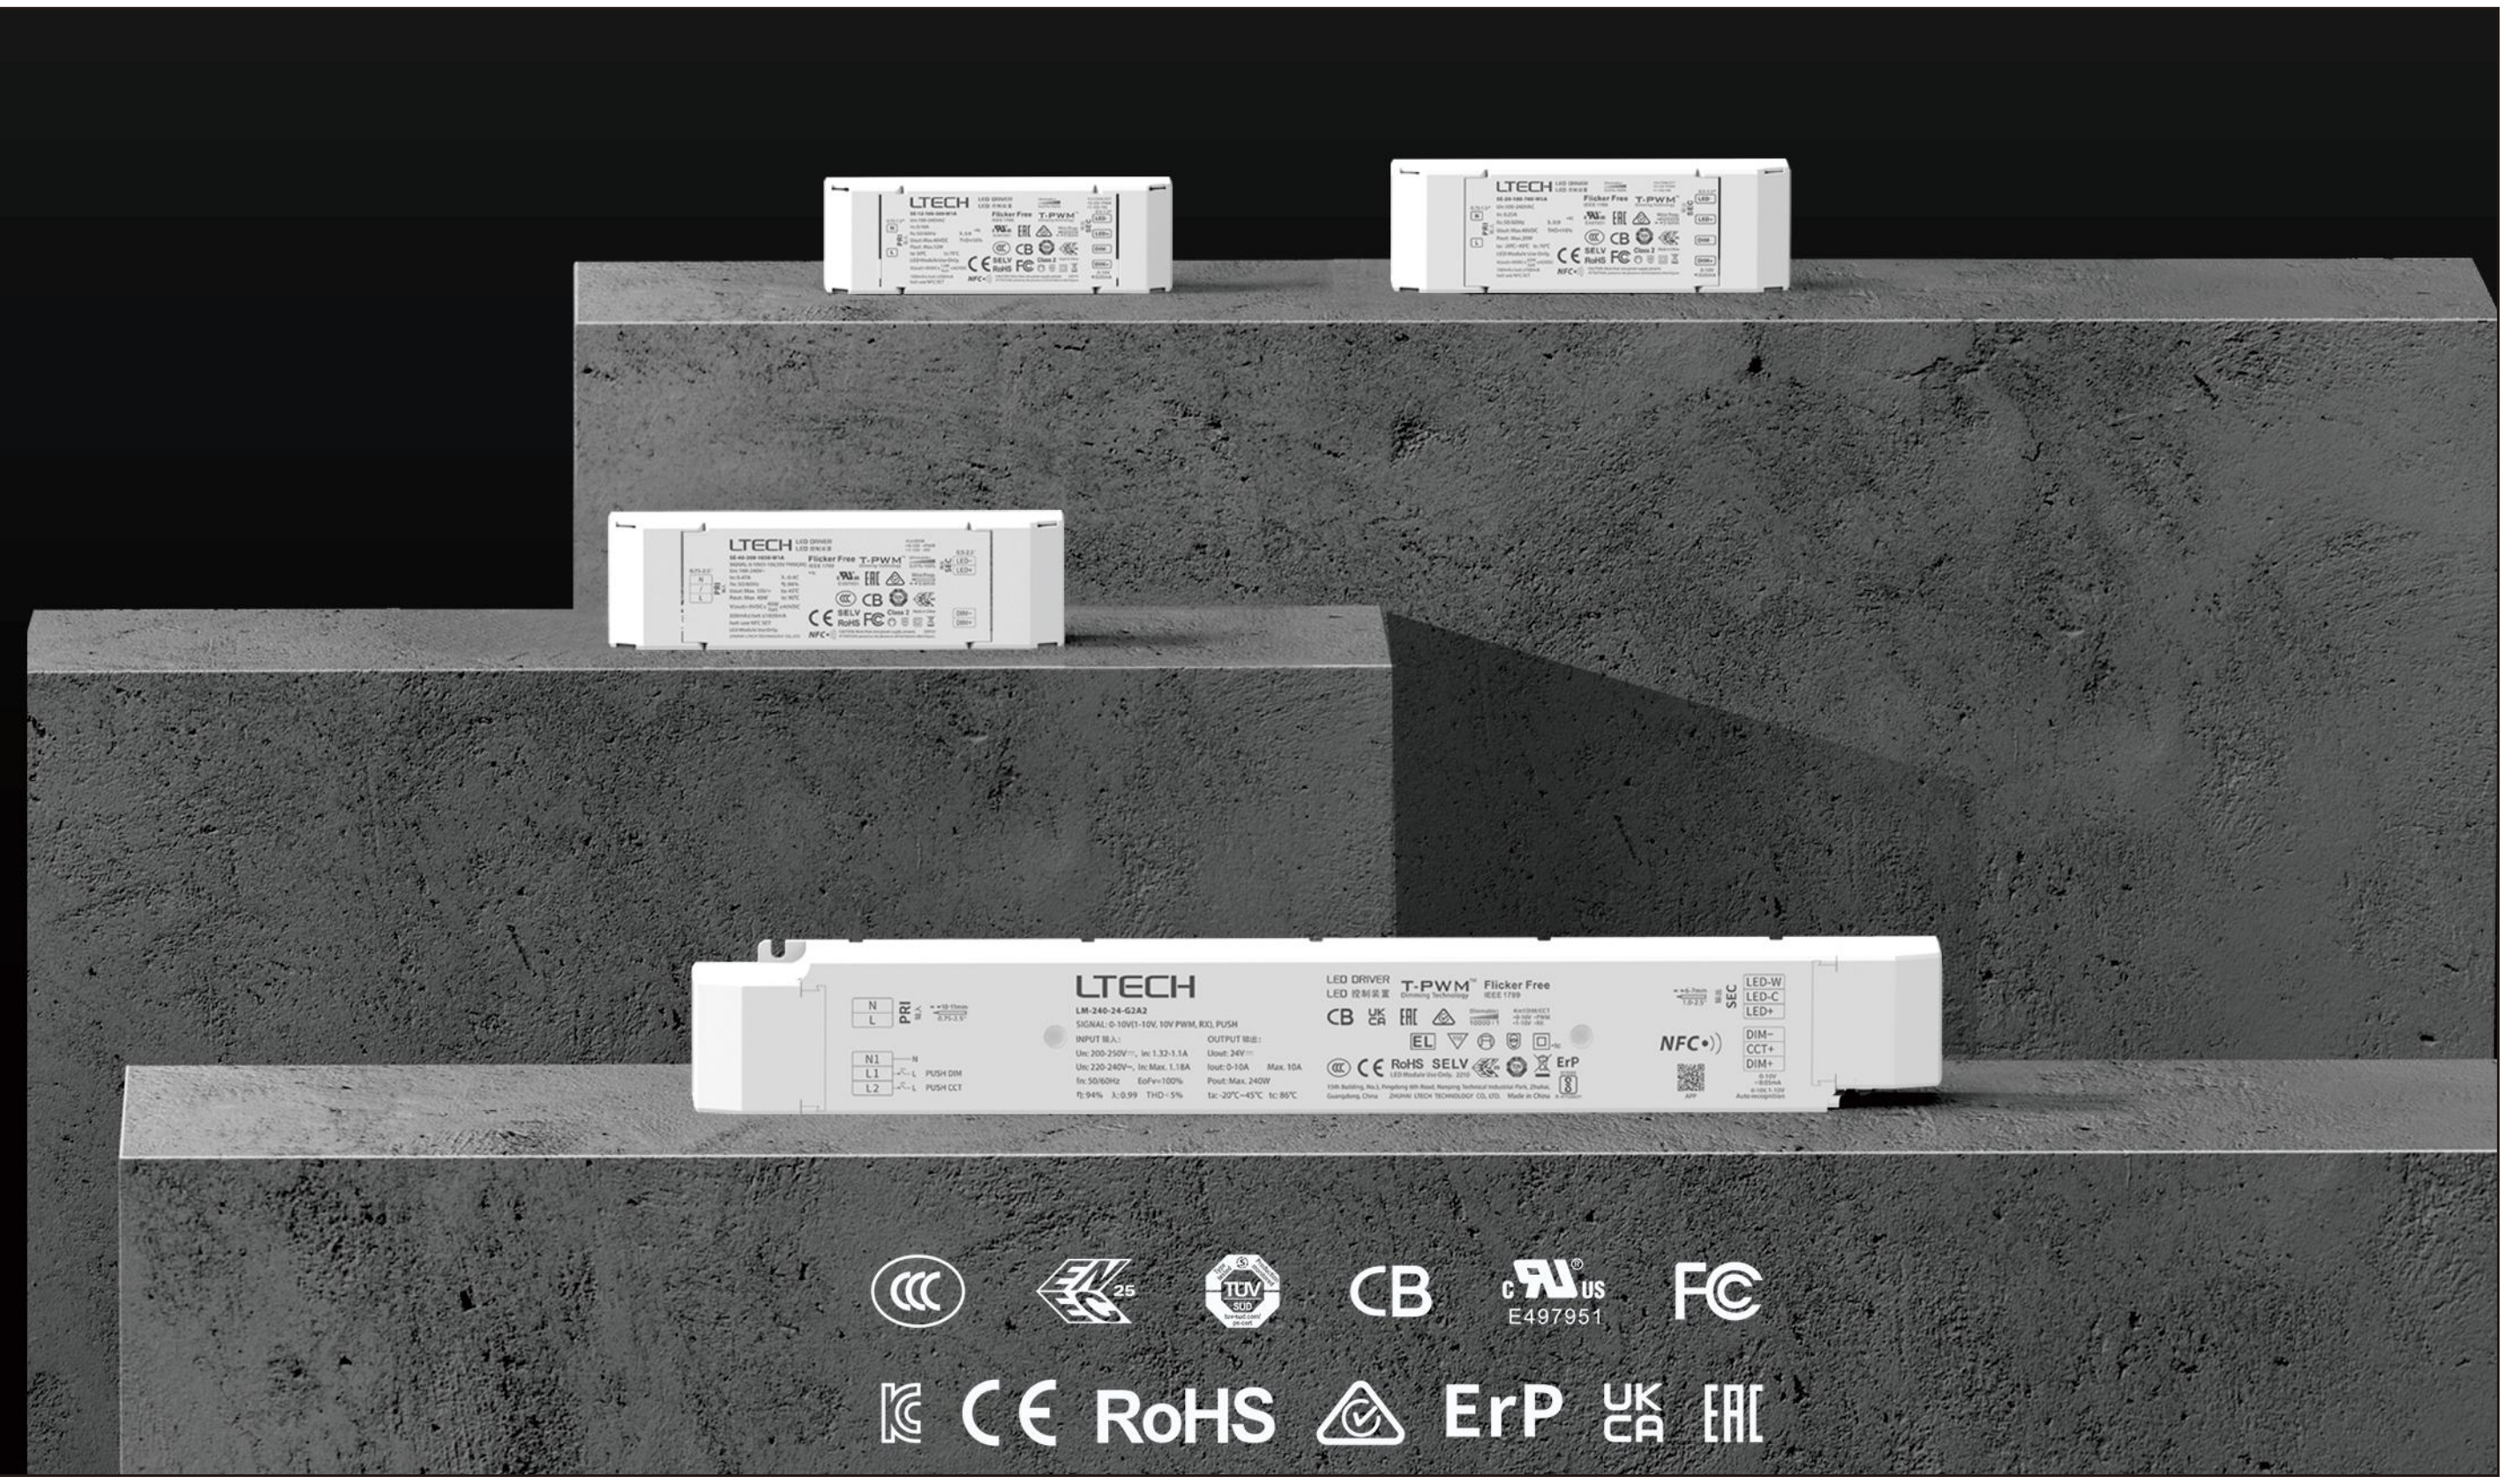

■ 品牌系统智匹配

海量品牌库 精准度媲美DALI数字调光

雷特 华为 摩根 欧瑞博 绿米 易来
控客 盈趣 云起 HDL GVS...

——完美匹配各大品牌系统——

√ 匹配参数模式 √匹配控制方式

■ NFC可编程

0-99.9秒渐变时间任意选

自定义缓启渐变时间



超精准·电流设置

无需通电 无需拆盒 NFC一键设置



调光曲线选择

满足更多样化的调光需求

PWM频率设置

300-22000Hz可选

■ 一款电源 双重效用

可作调光电源，带一个灯或两个灯
两个灯可同时控制/独立控制



■ 0-10V/1-10V

输入智识别



■ 超低功耗接口

0-10V端口消耗＜0.05mA

型号	调光接口	控制类型	输入电压	输出电压	输出电流	功率
SE-12-100-500-W1A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	100-240Vac	9-42V	100-500mA	0.9-12W
SE-12-100-500-W2A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	100-240Vac	9-42V	100-500mA	0.9-12W
SE-20-100-700-W1A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	100-240Vac	9-42V	100-700mA	0.9-20W
SE-20-100-700-W2A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	100-240Vac	9-42V	100-700mA	0.9-20W
SE-30-200-800-W1A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	100-240Vac	9-42V	200-800mA	1.8-30W
SE-30-200-800-W2A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	100-240Vac	9-42V	200-800mA	1.8-30W
SE-40-300-1050-W1A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	100-240Vac	9-42V	300-1050mA	2.7-40W
SE-40-300-1050-W2A NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	100-240Vac	9-42V	300-1050mA	2.7-40W
LF-80-600-2100-G1A2 NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	220-240Vac	9-42V	600-2100mA	Max.80W
LF-80-600-2100-G2A2 NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	220-240Vac	9-42V	600-2100mA	Max.80W
LM-150-12-G1A2F NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	220-240Vac	12V	0-12.5A	0-150W
LM-150-24-G1A2F NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	220-240Vac	24V	0-6.25A	0-150W
LM-150-24-G2A2F NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	色温	220-240Vac	24V	0-6.25A	0-150W
LM-240-24-G1A2 NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W
LM-240-24-G2A2 NFC•))	0-10V(1-10V,10V PWM,RX)	调光&色温	220-240Vac	24V	0-10A	0-240W

NFC•)) 缓启动电源

超五星酒店级高端缓启动效果

十万分之一亮度缓启 打造**更养眼**的灯光

全球权威认证

中国强制性认证 CE CB ErP RoHS

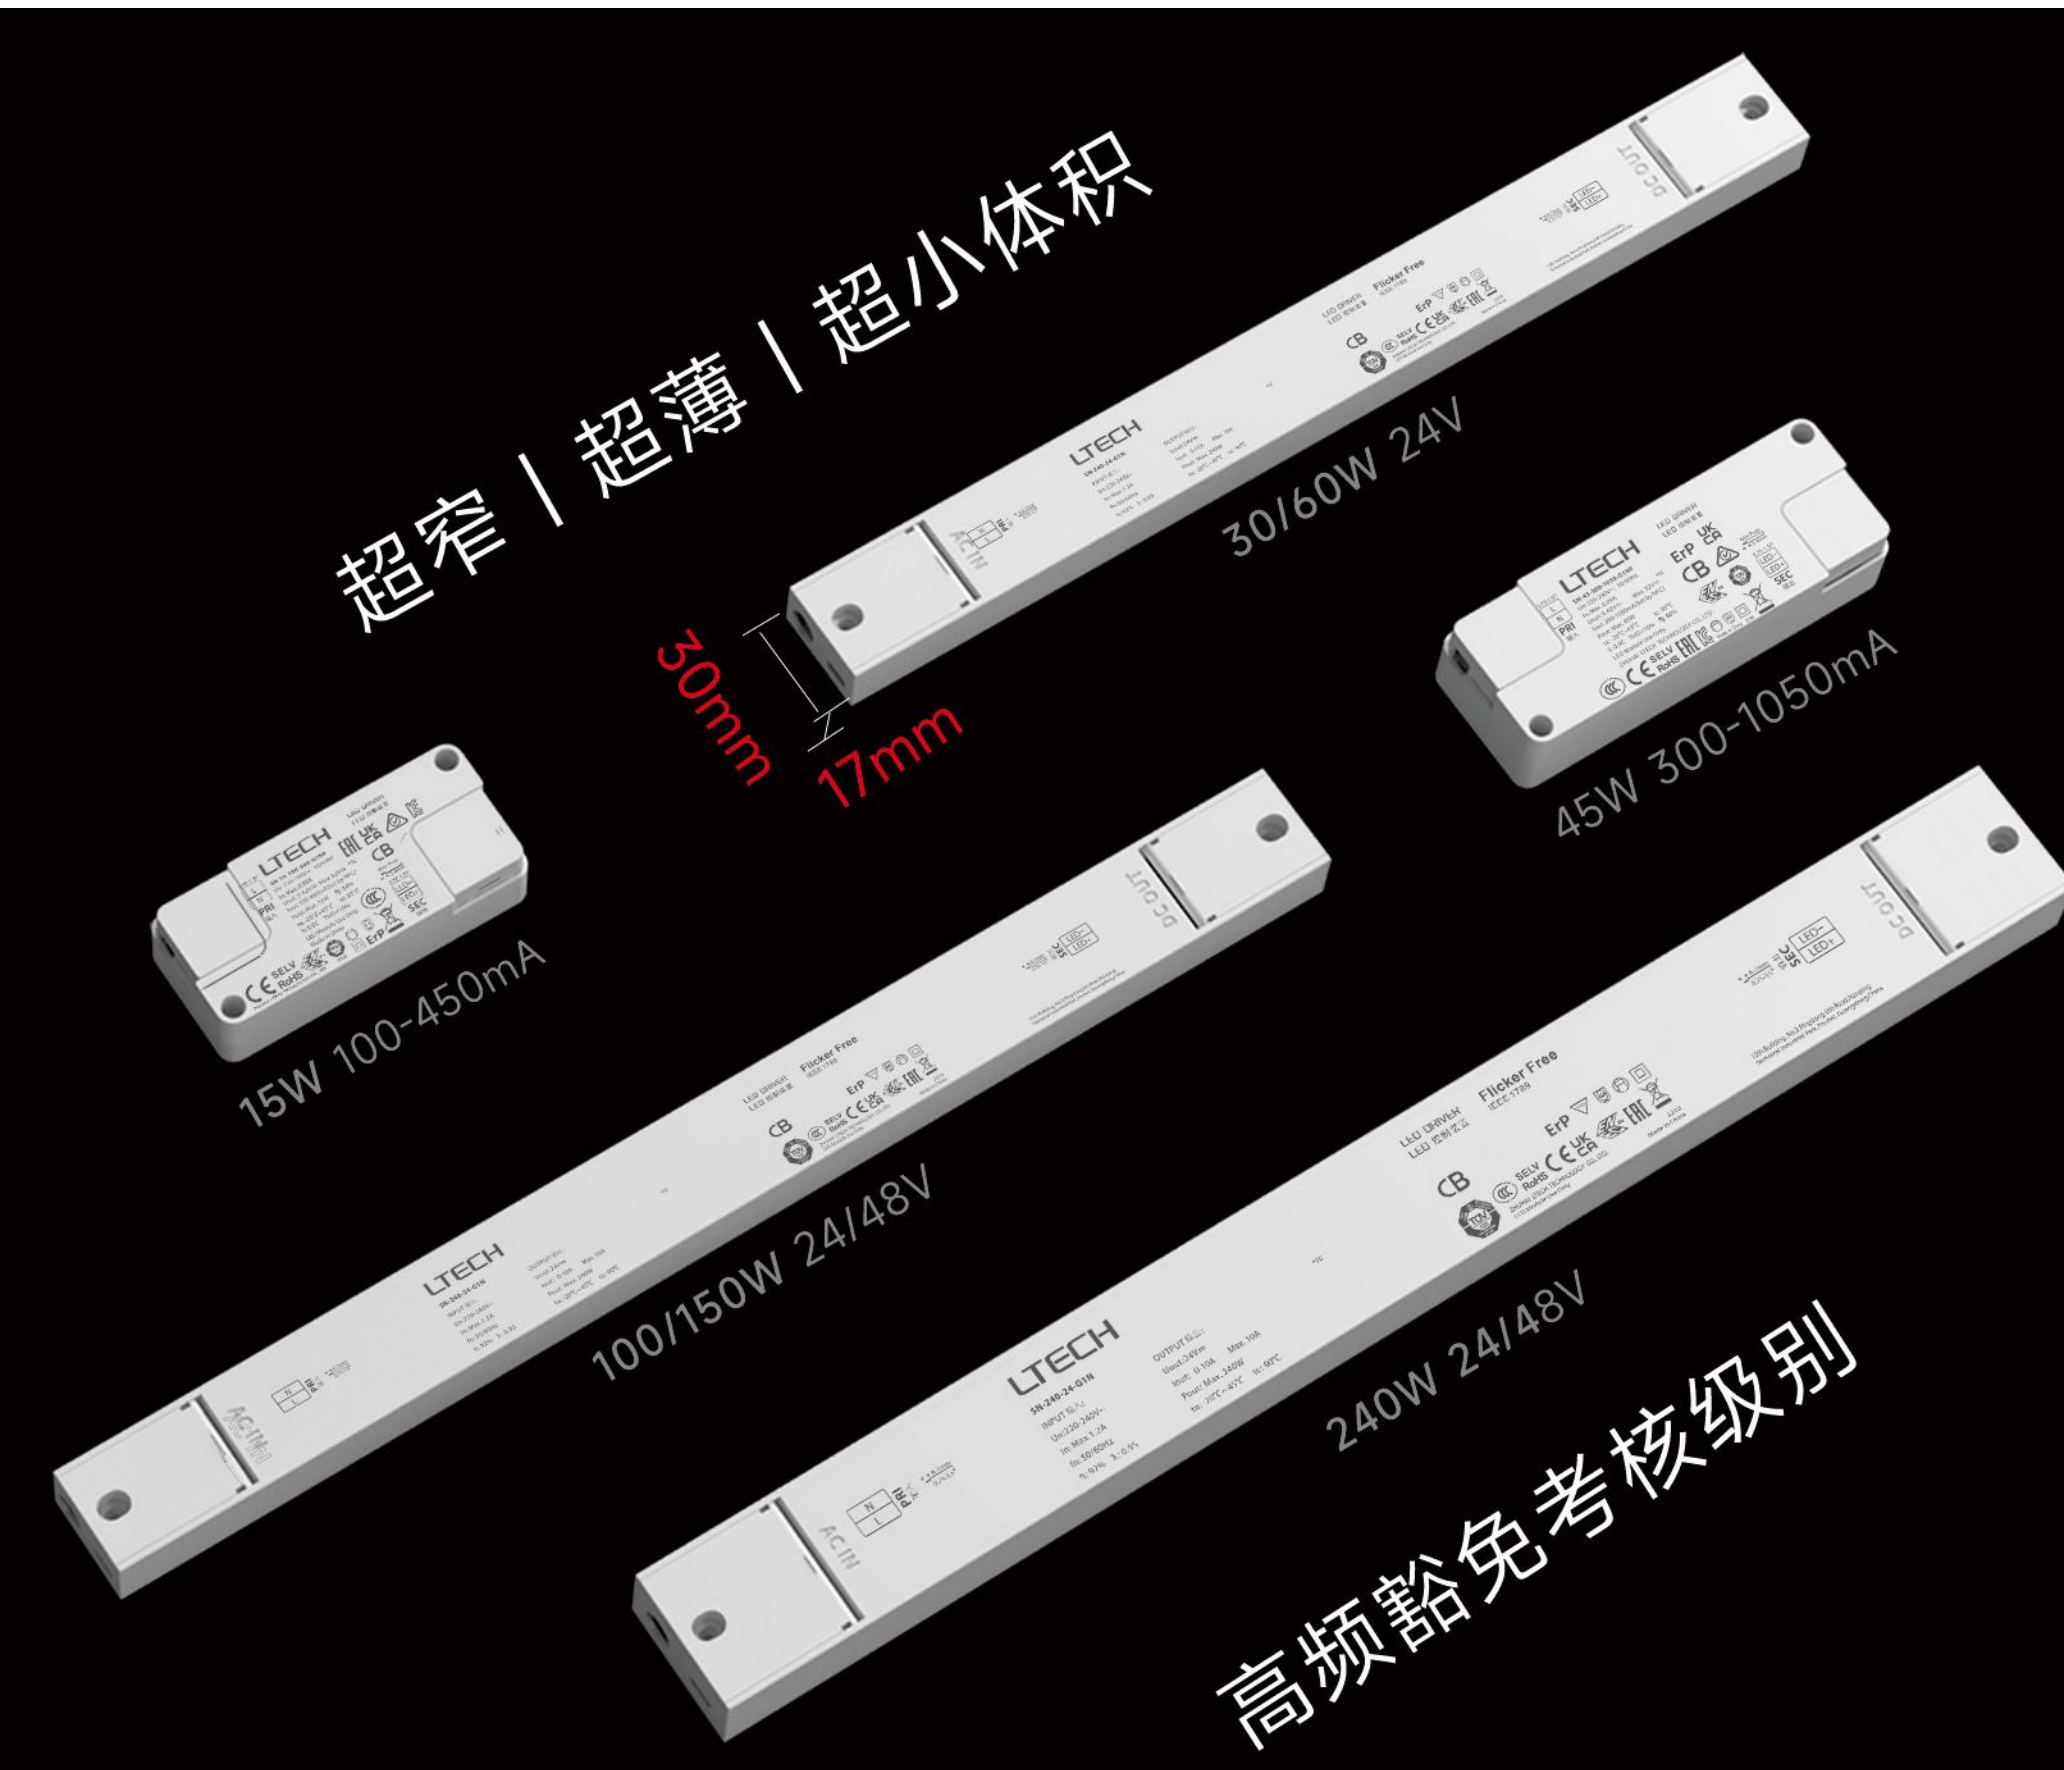

■ 超小体积 超强智慧

高度<1元硬币

■ 绿色 低碳 智能

符合欧盟ErP能耗标准

■ 兼容高容性负载

动态负载调整率强

■ 全系电源100%足功率

足功率设计，满载放心用
提高工程效率，降低工程成本

■ 超舒缓 超护眼

符合欧盟ErP能耗标准



■ 多场景应用

满足多元需求 守护品质生活



■ 0-99秒任意选

NFC设置参数，自定义缓启动渐变时间

■ 任意电流设置

无需通电、无需拆盒，可通过NFC
设置电流参数，电流精确至1mA(恒流)

■ NFC"数智"式亮度调节

使用手机NFCAPP操作更便捷

非调光恒流电源	控制类型	输入电压	输出电压	输出电流	功率
SN-15-100-450-G1NF NFC•))	缓启动	220-240Vac	9-42V	100-450mA	0.9-15W
SN-45-300-1050-G1NF NFC•))	缓启动	220-240Vac	9-42V	300-1050mA	2.7-45W
非调光恒压电源	**控制类型**	**输出电压**	**负载电流**	**谐波**	**功率**
SN-30-24-G1NF NFC•))	缓启动	24V	0-1.25A	≤10%	0-30W
SN-60-24-G1NF NFC•))	缓启动	24V	0-2.5A	≤10%	0-60W
SN-100-24-G1NF NFC•))	缓启动	24V	0-4.17A	≤10%	0-100W
SN-150-24-G1NF NFC•))	缓启动	24V	0-6.25A	≤10%	0-150W
SN-240-24-G1NF NFC•))	缓启动	24V	0-10A	≤10%	0-240W
SN-100-48-G1NF NFC•))	缓启动	48V	0-2.1A	≤10%	0-100W
SN-150-48-G1NF NFC•))	缓启动	48V	0-3.125A	≤10%	0-150W
SN-240-48-G1NF NFC•))	缓启动	48V	0-5A	≤10%	0-240W

DMX户外解码器

超强户外适应力

·DMX/RDM恒压解码器·

■ Ip67级防水

用于室外和潮湿环境无压力

■ 高效更多彩

超强带载，更显效果更丰富

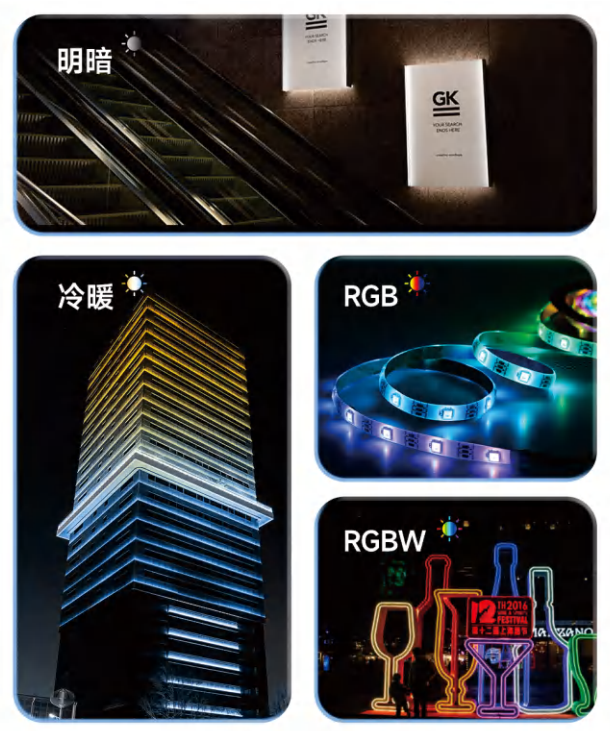

■ DMX512/RDM双向通信

远程操作，免去攀爬烦恼

■“高3低4”多通道设计

WP-803H适配高压灯带WP-804适配低压灯带

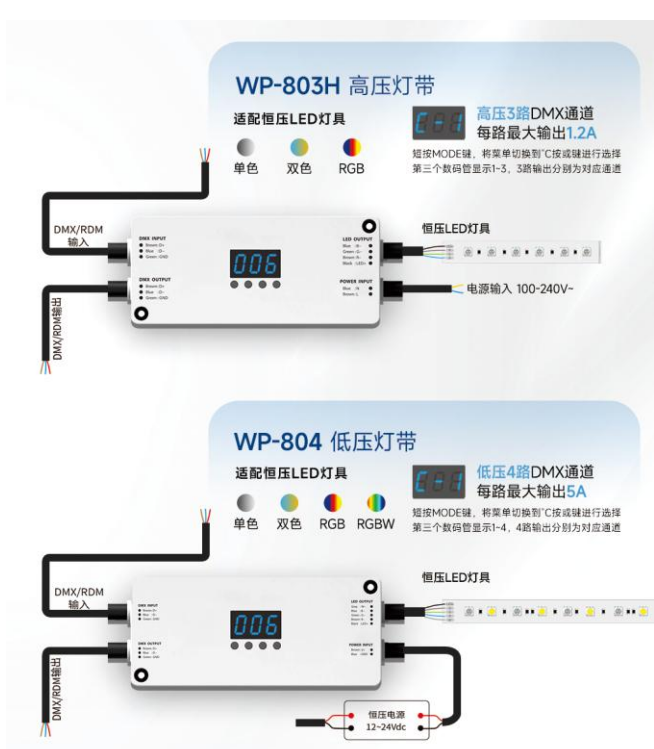

WP-803H
高压灯带款

输入信号: DMX512，RDM	工作温度: -20°C-50°C
输入电压: 100-240V	产品尺寸: L164xW70xH36mm
输出电压: 100-240V	包装尺寸: L230xW95xH47mm
输出电流: 3路x1.2A Max3.6A	产品重量: 670克
输出功率: 3路x(83-288)W Max864W	保护:短路、过温、过流保护,可自行恢复
调光范围: 0-100%	

WP-804
低压灯带款

输入信号: DMX512，RDM	工作温度: -20°C-50°C
输入电压: 12-24V	产品尺寸: L164xW70xH36mm
输出电压: 12-24V	包装尺寸: L230xW95xH47mm
输出电流: 4路x5AMax20A	产品重量: 670克
输出功率: 4路x(0-60..120)W Max480W	保护:短路、过温、过流保护,可自行恢复
调光范围: 0-100%	

MINI多分区无线控制器套装

减小，确不减少

可编程，效果随心想
多台动态变化同步技术

■ 小身材，大能量

新增RGBCW 5路规格，1台遥控器可同时控制多个控制器，满足客户多样化需求

■ RF射频遥控

采用2.4GHz无线技术，穿透力强传输稳定

■ 功耗极低

全新电路设计，功耗更低。
CR2032纽扣电池供电，业内首创
遥控更轻更薄

■ 化繁为简，极具才能

匠心打造、精心操控按键设计
摒弃复杂的指令操作，大小适中
单手操控，游刃有余

■ 4096级灰度等级

高灰度级表现更出色，调光更柔和细腻

■ 人性化安装底座

配套人性化安装底座，日常使用不慌乱。

配套遥控支架

型号	图片	模式	工作电压	电池	工作频率	工作温度	分区	尺寸(mm)
M1C,M1D	2	调光	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M2A,M2B	3	色温	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M2C,M2D	4	色温	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M4A,M4B	5	RGBW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M4C,M4D	6	RGBW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M5A,M5B	7	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M5C,M5D	8	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M9	9	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm

超级调光模块2.0 (DALI主控)

万灯独控　全面覆盖

超小超轻便，性价比爆棚

■ **批量操作**

操作简单易上手，支持批量修改DALI电源参数

■ **超强控制**

可编程DALI群组、DALI场景每台支持64个地址
多达19200个独立控制灯具

■ **全面覆盖**

兼睿DIM、CT、RGB、RGBW.RGBCW五种类型
LED调光控制输出

■ **支持本地场景**

去网关，断网亦可控

■ **应用多样**

搭配蓝牙产品，组成本地/自动化场景支持本地场景
去网关，断网亦可控支持智能开关绑定

LC系列
非调光驱动器

35W/50W/75W 12V/24V

CB CE UK CA RoHS

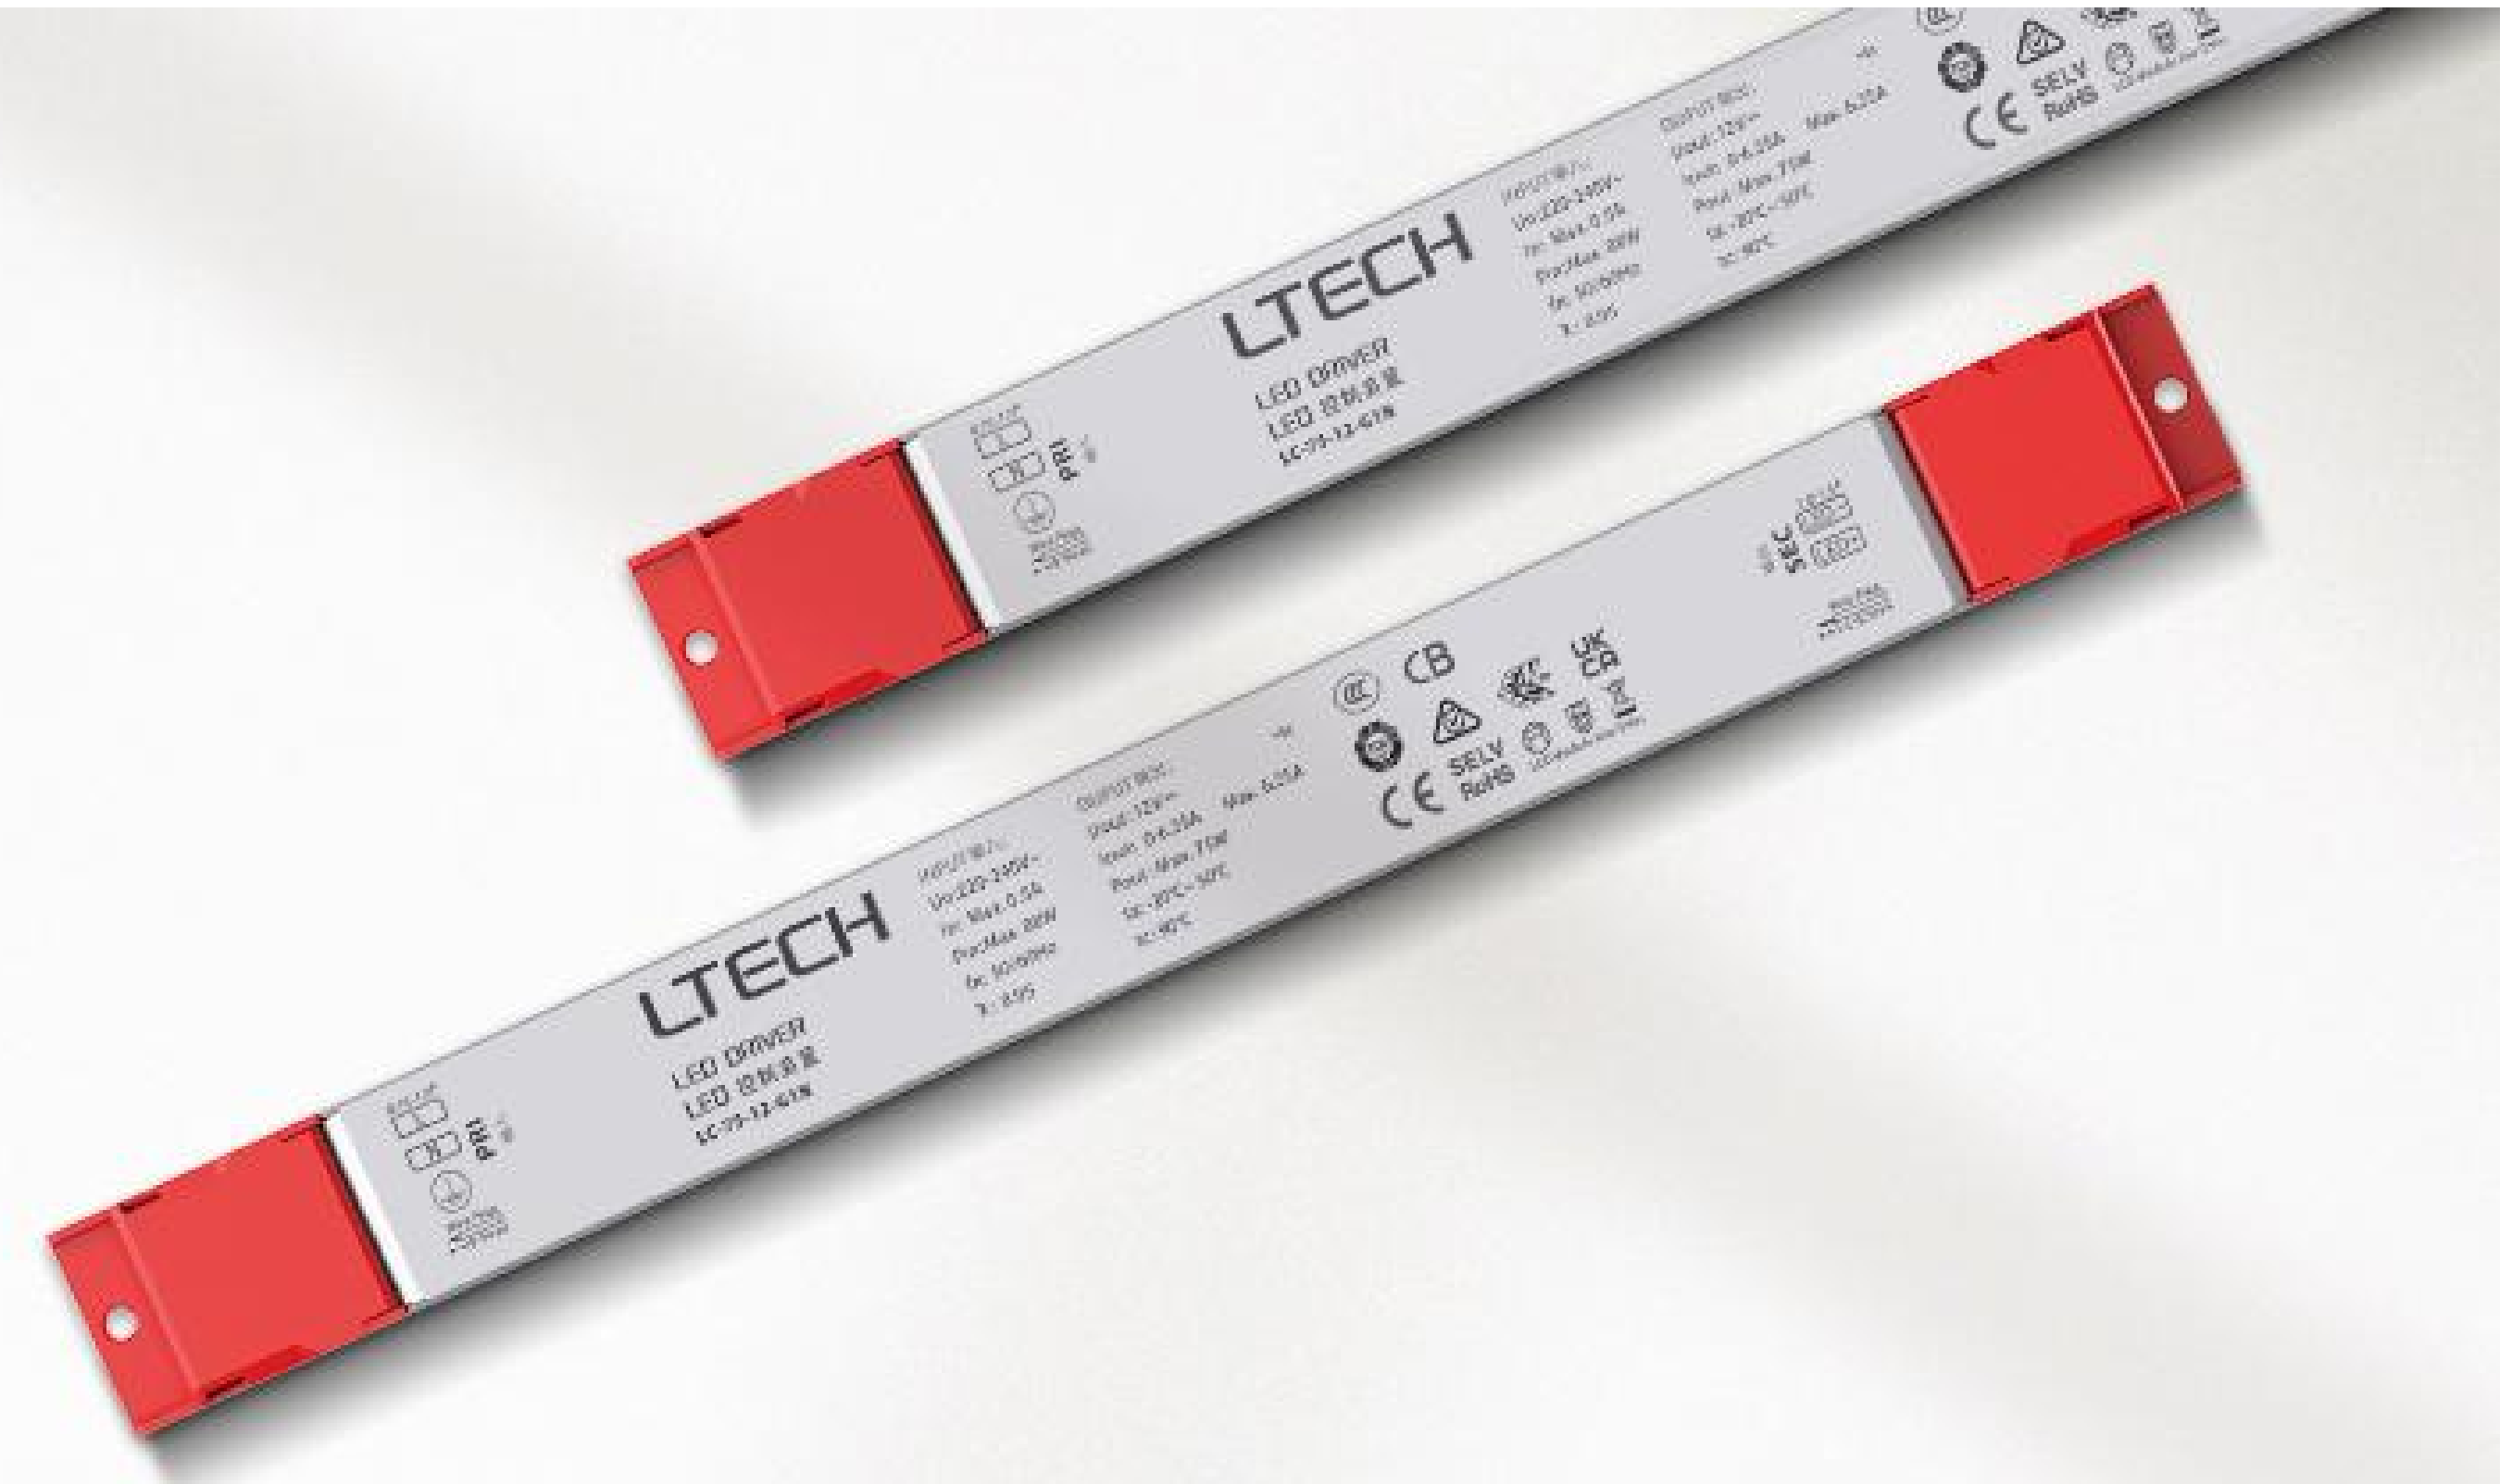

高性能
高效率、低THD

纤细外观
百搭对款灯具

配备接线防护盖
内置/外置均可使用

多重保护
过压保护/过载保护/短路保护/过温保护

• 免螺丝压线翻盖设计

压线符合0.35-1.5平方线径60N拉力测试，拉力测试标准GB7000.1-2015/IEC 60598-1:2014

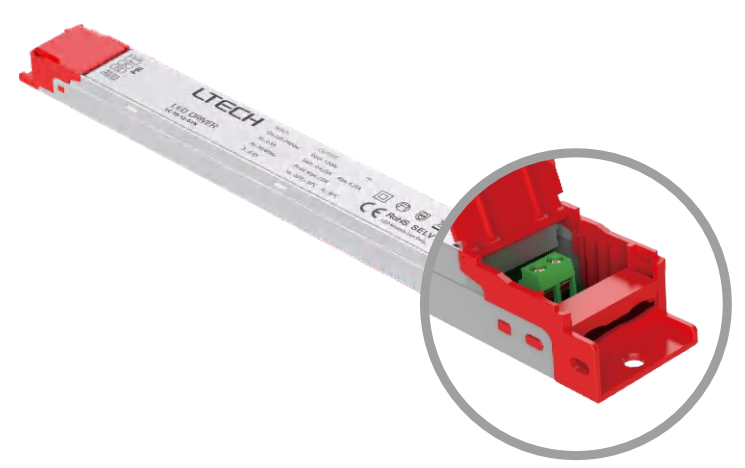

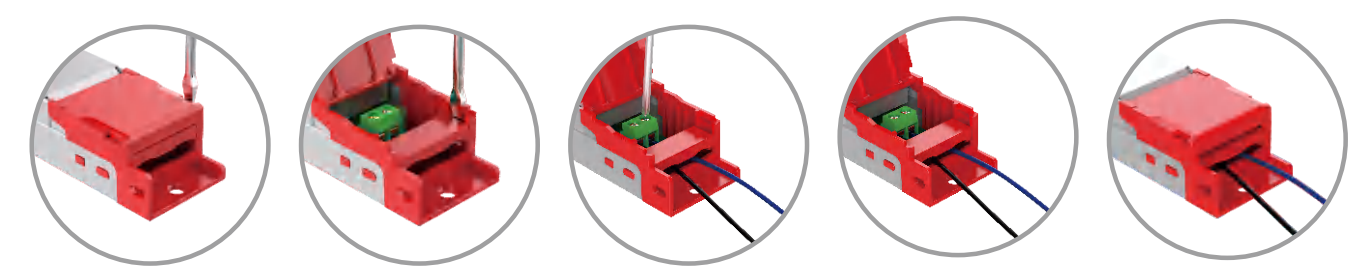

1 2 3 4 5

1.在侧板使用工具撬起保护盖　　2.使用工具撬起压线板侧边即可拆下

3.使用螺丝批按照接线图接线　　4.向下推压线板

5.合上保护盖即可

• 应用范围 (包括但不限于以下范围)



线条灯

广告灯箱

室内灯带

磁吸轨道灯专用

非 调 光　调 光　色 温

— 0-10V、DALI-2 、蓝牙5.0 SIG Mesh 、Zigbee —

裸板设计

适用于STUCCHI标准外壳
-9519-166-k
-B 9519-166-K/W

8g超轻巧

内置安装更美观
(最小尺寸:L65*W13.5*H13mm)



输入不分正负极

安装更快捷 节省工程时间
(输入电压24/48Vdc)

无频闪

IEEE 1789



无噪音

无高频干扰声
磁吸安装应用更安静

非调光驱动 2V超低压差

一款型号 通用各种灯具参数

■ 无级深度调光

亮度随心调 色温随心控



■ 多选择

品类丰富,满足各类应用需求

DALI-2	0/1-10V
蓝牙5.0 SIG Mesh	涂鸦ZigBee

■ 全适配

适用所有类别磁吸轨道灯

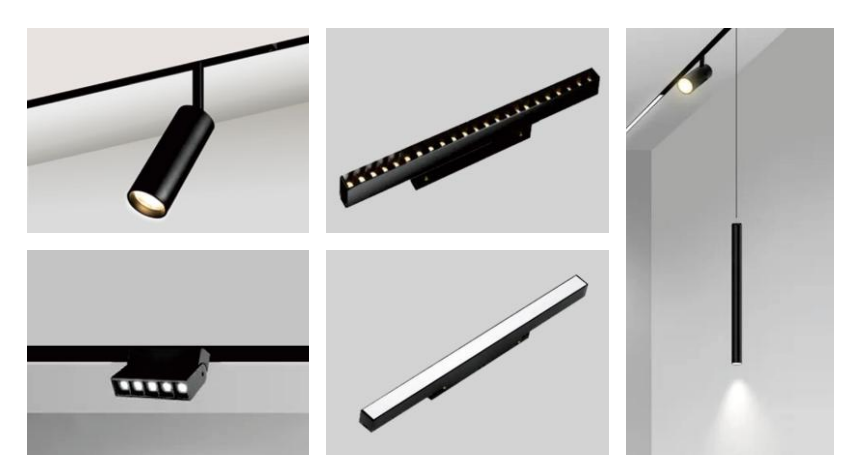

■ 多场景

应用广泛,满足不同空间使用需求

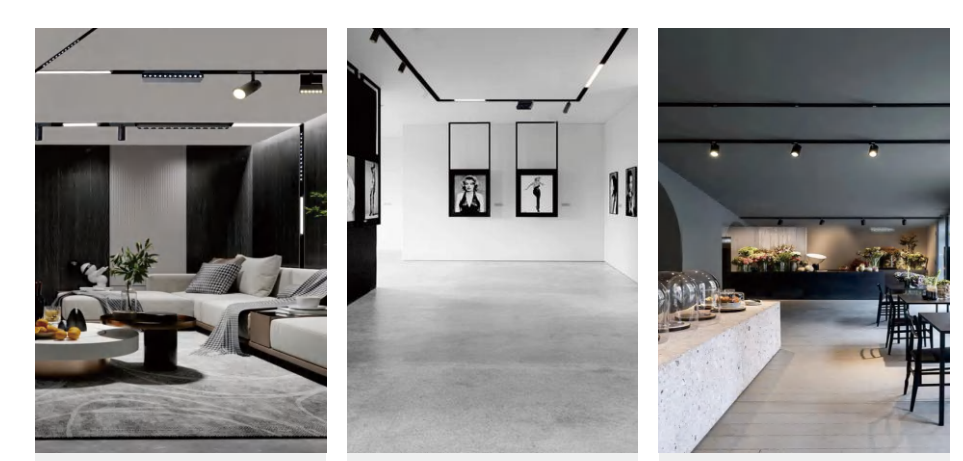

家居场景　展览照明　商业照明

1-32 CHANNELS

DECODER

DMX512

新功能:RDM管理,可进行远程参数浏览与设置、DMX地址修改、设备识别、固件升级等远程编程操作

RDM DMX

UL、TUV认证产品

OLED 系列

1 **App远程设置**

RDM管理，可进行远程参数浏览与设置、DMX地址修改、设备识别、固件升级等远程编程操作免去安装设置时的攀爬烦恼。

2 **OLED显示屏**

可视参数，一目了然，选择更简洁。



3 **8 bit/16 bit**

(256/65536级)

4 **4种DMX接口**

多种接口，简单易用。不论取材还是布线都是前所未有的方便。

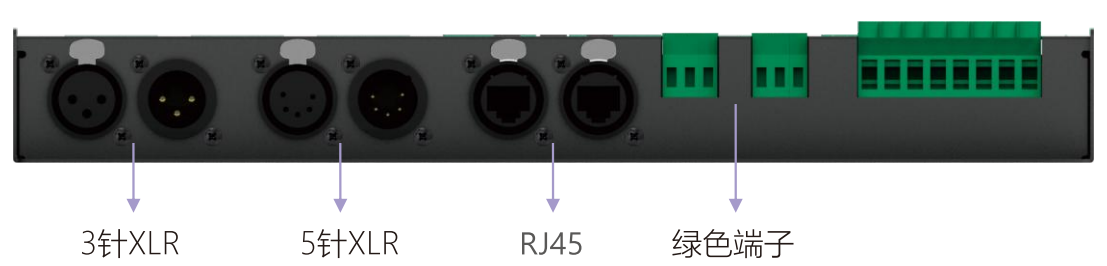

5 **光电隔离工艺**

解决烧机隐患，使用更安全。

6 **短路、过温、过载自动保护与恢复功能**

并有故障警示功能。

7 **调光曲线：0.1-9.9**

多种调光曲线可选择。



5CH	5CH	12CH	16CH	24CH	32CH
LT-905-OLED	LT-995-OLED	LT-912-OLED	LT-916-OLED	LT-924-OLED	LT-932-OLED

数码管系列

1 **数码管显示**

使用数码管和轻触按键设置地址码，操作简单快捷

2 **8 bit/16 bit**

(256/65536级)

3 **短路、过载自动保护与恢复功能**

并有故障警示功能。

4 **4种DMX接口**

多种接口，简单易用。不论取材还是布线都是前所未有的方便。

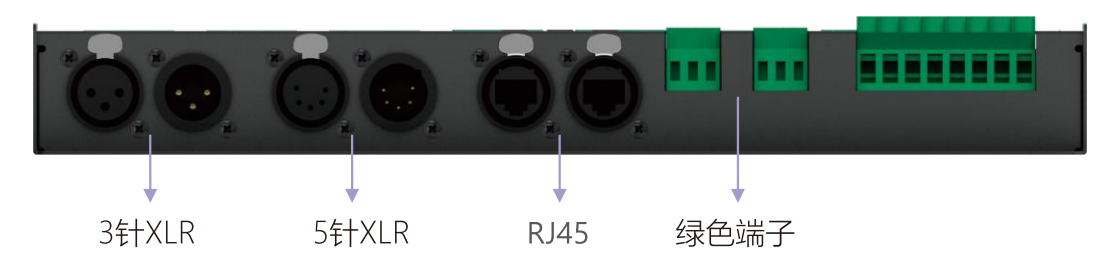

3CH	4CH
LT-903	LT-904

5CH	5CH	12CH	16CH	24CH	32CH
LT-905	LT-995	LT-912	LT-916	LT-924	LT-932

SUPER + 超级智能开关

超级面板 6S

莫奈灰 梵高金 雷曼白

型号	输入电压	无线网络	有线网络	显示屏
SP-GW-6S	100-240Vac	Wi-Fi2.4G+5G,蓝牙5.0 SIG Mesh,BLE4.2	Ethernet	6寸FHD全高清IPS屏，1280x720分辨率

麦克风	机身材质	工作温度	负载功率
4麦克风阵列	防火PC材质	-15℃~50℃，湿度≤85%RH	400W/路

超级面板 4S

莫奈灰 梵高金 雷曼白

型号	输入电压	无线网络	有线网络	显示屏	尺寸
SP-GW-4S	100-240Vac	Wi-Fi2.4G+5G,蓝牙5.0 SIG Mesh,BLE4.2	Ethernet	4.0英寸全贴合，480x480分辨率	86*86*36.5

创想系列

1 2 3 4 5

莫奈灰 梵高金 雷曼白

型号	图片	无线类型	额定输入	供电方式	功率	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S1 PRO	1	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	400W/路	86*86*40	158
S2 PRO	2	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	400W/路	86*86*40	166
S3 PRO	3	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	400W/路	86*86*40	173
S6PRO	4	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	—	86*86*40	—
SQ PRO	5	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	—	86*86*40	—

SUPER + 超级智能开关

灵动系列

1 2



莫奈灰 梵高金 雷曼白

型号	图片	额定电流	额定电压	额定功率	工作温度	产品尺寸(mm)	产品重量(g)
SK5	1	10A	250V	2500W	-20℃~55℃	86*86*32.5	75

型号	图片	额定电流	额定电压	USB输入	USB-A输出	USB-C输出	双口总输出	产品尺寸	产品重量(g)
SK5T	2	10A	250V	200-240V 50/60Hz Max.300mA	5V ⎓ 3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A	5V ⎓ 3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A	5V ⎓ 3A	86*86*43	120

1 2 3 4 5 6

莫奈灰 梵高金 雷曼白

型号	图片	开关通道	输入电压	无线类型	功率	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S1	1	1通道	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	400W/路	86*86*40	160
S2	2	2通道	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	400W/路	86*86*40	168
S3	3	3通道	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	400W/路	86*86*40	175
S4	4	4通道	100-240Vac,50/60Hz	蓝牙5.0SIGMesh	600W/路	86*86*40	177
SQ	6	–	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	–	86*86*54	170
SQ-B(电池版)	6	–	电池供电	蓝牙5.0 SIG Mesh	–	86*86*25	80
S6-B	5	–	3Vdc(纽扣电池CR2032c×2)	蓝牙5.0 SIG Mesh	–	86*86*10.5	70

联排框



莫奈灰 梵高金 雷曼白

产品名称	型号	产品尺寸(mm)	产品重量(g)
联排边框(二位)	Sp2	180*93*10	70
联排边框(三位)	SP3	266*93*10	100
联排边框(四位)	SP4	352*93*10	136

SUPER + 超级智能开关

全景屏智能面板

型号	分辨率	通讯方式	负载通断范围	继电器	安装底盒	Wi-Fi频段
SP-GW-12S	1920*720 FHD全高清IPS屏	蓝牙 5.0 SIG Mesh / Wi-Fi 6 以太网/蓝牙5.1	阻性负载400W/路 容性负载200W/路	2路	国标双86底盒，横装	双频2.4/5G

输入电压	麦克风	内存	工作温度	机身材质	门禁对讲	设备对讲	8路安防接口
AC 100~240V，50/60Hz Type-C 数据线供电、底座供电	六麦克风阵列 10m拾音距离	4GB RAM 16GB ROM	-15~50°C	防火PC材质	✓	✓	✓

超级面板

尊贵金属银 高级奢华槟 轻奢北欧灰

型号	输入电压	无线网络	有线网络	显示屏	麦克风
SP-GW-PRO	100-240Vac	Wi-Fi 2.4G＋5G蓝牙5.0 SIG Mesh、BLE 5.1	Ethernet	4.0英寸全贴合，720x720分辨率	双麦克风阵列

触摸层	扬声器	距离传感器	安装底盒	支持红外家电	产品尺寸(mm)
电容式多点触摸屏，防指纹涂层	AAC 1115 喇叭	30cm近距离感应，自动唤醒	标准86底盒	✓	172*86*38

轻奢系列

1

2



轻奢北欧灰 尊贵金属银 高级奢华槟 梦幻少女粉

型号	图片	输入电压	无线类型	无线频段	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S8M	1	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	2.4GHz	86*86*38	225
S4M	2	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	2.4GHz	86*86*38	225

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器 LTECH雷特 股票代码：832110

超级智能开关

雅致系列

1

2

3

型号	图片	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
PS-BLE01	1	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	86*86*13.5	100
PS-BLE02	2	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	86*86*13.5	100
PS-BLE04	3	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	86*86*13.5	100

迪拜系列



1



1



2

型号	图片	输入电压	工作电流	显示屏	无线通信	颜色
GQS Pro	1	5-12V	500mA	1.8英寸，分辨率360*360	蓝牙5.0SIGMesh	尊贵银/24K金
GQS MAX	2	5-12V	500mA	1.8英寸，分辨率360*360	蓝牙5.0SIGMesh	K9水晶

1

1

2

型号	图片	输入电压	显示屏	无线通信	颜色
GQ Pro	1	100-240Vac，50/60Hz	1.8英寸，分辨率360*360	蓝牙5.0SIGMesh	尊贵银/24K金
GQ MAX	2	100-240Vac，50/60Hz	1.8英寸，分辨率360*360	蓝牙5.0SIGMesh	K9水晶

1

1

2

2

型号	图片	输入方式	输入电压	工作电流	无线通信	尺寸	颜色
GQ	1	TYPE-C	5V	500mA	蓝牙5.0SIGMesh	84*84*22.5	尊贵银/24K金
GQX	2	TYPE-C	5V	500mA	蓝牙5.0SIGMesh	84*84*22.5	K9水晶

超级智能开关

摩德纳系列


1


2


3


4

颜色：
尊贵银特别版/24K金特别版
玛莎拉蒂金/保时捷银/法拉利红/布加迪黑/迈凯伦白/帕加尼灰

型号	图片	输入电压	通讯方式	屏幕	工作温度
G4MAX	1	100-240Vac, 50/60Hz	蓝牙5.0SIGMesh/WiFi/BLE5.1	3.0寸，分辨率360*640	-15°C-50°C
G4Pro	2	100-240Vac, 50/60Hz	蓝牙5.0SIGMesh	2.2寸LCD屏，分辨率180*454	-20°C-55°C,湿度≤80%RH
G4	3	100-240Vac, 50/60Hz	蓝牙5.0SIGMesh	2.2寸LCD屏，分辨率180*454	-20°C-55°C,湿度≤80%RH
G4TE	4	100-200Vac, 50/60Hz	蓝牙5.0SIGMesh	2.2寸LCD屏，分辨率180*454	-15°C-50°C


1


2

颜色：
尊贵银特别版/24K金特别版
玛莎拉蒂金/保时捷银/法拉利红/布加迪黑/迈凯伦白/帕加尼灰

型号	图片	额定电压	额定电流	额定功率	尺寸
Gk5	1	250V	10A	2500W	86mm*86mm
GK5T	2	250V	10A	2500W	86mm*86mm


1


2

颜色：
尊贵银特别版/24K金特别版
玛莎拉蒂金/保时捷银/法拉利红/布加迪黑/迈凯伦白/帕加尼灰

型号	图片	支持网线	支持频率	传输距离	传输速率	尺寸
GNT	1	六类网线	250MHZ	100米	1000Mbps	86mm*86mm

型号	图片	额定电压	额定电流	认证	尺寸
GOS	2	250V	1A	CCC	86mm*86mm

超级智能配件

家电模组

型号	输入电压	无线类型	RF 频率	红外频率	尺寸(mm)	毛重(g)
HAM-BLE	5Vdc ⎓ 1A	蓝牙5.0 SIG Mesh	433MHz	38KHz	109*109*25	235

人体传感器

型号	输入电压	无线类型	感应距离	探测角度	工作温度	尺寸(mm)	毛重(g)
HS-BLE	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	4.2米	120度	0°C~40°C	90*90*36	115

蓝牙幻彩 LED控制器

型号	输入电压	工作温度	无线类型	开关通道	尺寸	重量
CG-SPI	5-24V	-25°C~50°C	Bluetooth5.0SIGMesh	单通道	135L×30W×20Hmm	52g±5g

重置工具

型号	工作电压	负载通断范围	工作温度	尺寸
RST-X	100-240~, 50/60Hz	≤400VA/路(容性负载)，≤800W/路(阻性负载)	-20°C ~ 55°C	L93×W43×H27(mm)

音乐播放器

型号	无线类型	输出信号	工作电压	尺寸(mm)	毛重(g)
CG-AUDIO	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX/RDM信号	12-24Vdc	125*33*20	110

超级智能配件

开关模块

型号	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
RELAY-BLE01	100-240Vac	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth CE RoHS	80*35*23	75

无线模组


1

2

3

4

型号	图片	输出信号	工作电压	输入信号	无线频率	尺寸(mm)
CG-D	1	DALI	DALI电源 9.5-22.5Vdc	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	51.4*59.4*18
CG-D-PRO	1	DALI	DALI电源 12-22.5Vdc	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	51.4*59.4*18
CG-T	2	ELV后沿	100-240Vac	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	51.4*59.4*18
CG-DAM-PRO	3	DMX / DALI / 0-10V	100-240Vac	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	35*83.6*23
GAM-BLE	4	0-10V x 2CH / DMX	12-24Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	2.4GHz	125*33*20

蓝牙干接点

型号	类型	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
CG-TRIG	蓝牙转干接点	12~24Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth CE RoHS	48*28*14	14
CG-TB	干接点转蓝牙	5~24Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth CE RoHS	48*28*14	14

型号	输入电压	通讯方式	无线频率	蜂鸣器	工作温度	波特率
CG-485	100-240VAC	蓝牙5.0SIGMesh,RS485	2.4GHz	1个	-20°C~55°C	1200-115200bps

超级智能配件

超静音智能开合窗帘电机


1

2

3

型号	图片	额定扭矩	运行速度(cm/s)	马达外壳尺寸	额定电压	额定功率	保护等级
CG-CUR15	1	1.2Nm	14	310×67×52mm	100-240Vac 50/60Hz	65W	Ip20

型号	图片	额定扭矩	运行速度(cm/s)	马达外壳尺寸	额定电压	工作制	电机长度	保护等级
CG-CURH3	2	1.2Nm	12	310×40×40mm	100-240Vac 50/60Hz	S2 12min	310mm	Ip40

型号	图片	伸缩规格	重量	产品尺寸
CURH3-180-330	3	180-330(cm)	2.3±0.5(kg)	L181×W6.2×H4.7(cm)

微波传感器


1

2

3

型号	图片	额定电压	微波频率	发射功率	待机功耗	安装高度	探测范围
MR01-LS	1	220-240Vac, 50/60Hz	5.8GHz±75MHz	≤0.3mW	≤1.5W	≤ 6m	≤ 10m

延迟时间	灵敏度	光感阈值
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	100%、75%、50%、25%	2lux、10lux、25lux、50lux、Disable

型号	图片	供电方式	微波频率	发射功率	待机功耗	安装高度	探测范围
MR02-LD	2	DALI总线取电	5.8GHz±75MHz	≤0.3mW	≤0.5W	≤ 6m	≤ 10m

延迟时间	灵敏度	守候亮度	光感阈值
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	100%、75%、50%、25%	50%、25%、10%、3%	2lux、10lux、25lux、50lux、Disable

型号	图片	工作电压	负载功率	微波频率	安装高度	探测范围
MR02-LSA	3	120-277Vac, 50/60Hz	≤400VA(容性负载), ≤800W(阻性负载)	5.8GHz±75MHz	≤ 6m	≤ 10m

延迟时间	灵敏度	光感阈值	发射功率	待机功耗
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	100%、75%、50%、25%	2lux、10lux、50lux、Disable	≤0.3mW	≤0.5W

超级智能配件

微波传感器

1

2

型号	图片	额定电压	工作频率	安装高度	探测范围(直径)	探测灵敏度	工作模式
MR03-B3P	1	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	50% 100% 2档拨码 25% 50% 75% 100% 4档APP	蓝牙5.0SIGMesh /0-10V调光 DALI调光/通断/光感功能
MR03-LAS	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	50% 100% 2档拨码	0-10V调光/通断/光感功能
MR03-LDS	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	50% 100% 2档拨码	DALI调光/通断/光感功能
MR03-LMS	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	50% 100% 2档拨码 25% 50% 75% 100% 4档 自定义协议	DMX调光/RS485/通断/光感功能
MR04-LBS	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	25% 50% 75% 100% 4档 拨码或APP	蓝牙5.0SIGMesh/通断/光感功能
MR04-LS	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	25% 50% 75% 100% 4档拨码	通断/光感功能
MR04-LB	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	25% 50% 75% 100% 4档 拨码或APP	蓝牙5.0SIGMesh/光感功能
MR04-LT	2	120~270Vac	5.8G	2-4米	最大覆盖16米	25% 50% 75% 100% 4档拨码	干接点/光感功能

1

2

型号	图片	额定电压	工作频率	安装高度	探测范围(直径)	探测灵敏度	工作模式
RS24G-B3P	1	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	蓝牙5.0SIGMesh /0-10V调光 DALI调光/通断/光感功能/时钟保持功能
RS24G-LAS	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	0-10V调光/通断/光感功能
RS24G-LDS	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	DALI调光/通断/光感功能
RS24G-LMS	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	DMX调光/RS485/通断/光感功能
RS24G-LBS	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	蓝牙5.0SIGMesh/通断/光感功能 时钟保持功能
RS24G-LS	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	通断/光感功能
RS24G-LB	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	蓝牙5.0SIGMesh/光感功能 时钟保持功能
RS24G-LT	2	100-240VAC	24GHz	2-4米	最大覆盖9米	25% 50% 75% 100% 4档拨码 5-100% NFC自定义	干接点/光感功能

超级智能配件

红外遥控器

型号	输出信号	电池供电	待机功耗	工作功耗	工作温度	通讯距离
LR1	红外信号	7号电池(2节*1.5V)	＜1uA	峰值功耗＜40mA 正常功耗＜10mA	-20°C~50°C	≤6米

型号 \ 功能	运动检测	微动检测	蓝牙	AD	DALI	继电器开关	双光感	红外遥控	简介
MR01-LS	✓					✓	✓		检测物体运动，达到环境光条件，控制继电器开关
MR02-LD	✓				✓		✓	✓	检测物体运动，达到环境光条件，DALI信号输出
MR02-LSA	✓			✓		✓	✓	✓	检测物体运动，达到环境光条件，0-10v输出＋继电器开关
MR03-B3P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	微波检测，蓝牙智能，0-10v＋DALI＋继电器开关
MR04-LBS	✓	✓	✓			✓	✓	✓	微波检测，蓝牙智能，控制继电器开关
LR1	红外遥控器，对外微波传感器进行各项参数设计，配套以上产品，带蓝牙的感应器也可通过手机设置。								

DMX/RDM系列

主控器

1 2 3 4 5 6 7 8 9

型号	图片	输入电压	输出信号	输出控制	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EX1S	1	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX2	2	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX4S	3	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5	4	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5S	5	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBWY	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX6	6	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8	7	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8S	8	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX61	9	100~240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*50	235

1 2 3 4

型号	图片	调光接口	无线类型	输出信号	产品尺寸(mm)	认证
UB1	1	DIM	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30	FC CE RoHS Bluetooth
UB2	2	CT	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30	FC CE RoHS Bluetooth
UB4	3	RGBW	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30	FC CE RoHS Bluetooth
UB5	4	RGBWY	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30	FC CE RoHS Bluetooth

型号	输入电压	输出信号	输出控制	分区	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
UX8	5Vdc, 0.5A~1A	RF 2.4G, DMX512	RGBW	4	美式, 欧式 86盒	FC CE RoHS	146*106*18	370

DMX/RDM系列

主控器



型号	输入电压	无线类型	输出信号	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
MS-WF-512	5-24Vac	WiFi, RF 2.4G	DMX512, L-BUS	美式, 欧式 86盒	-	132*180*35	370

型号	输入电压	功率消耗	输出信号	输出回路	传输速率	变化模式	控制数量	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-800	12Vdc	<2W	DMX512	1 Port	250 Kbps	580	512CH (170像素)	FC CE RoHS	163*128*40	815

联机传输方式: TCP/IP 因特网标准协议

型号	输入电压	输出通道	脱机储存介质	SD卡容量	刷新频率	输入输出接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-600	12Vdc	16	SD卡	Max. 2GB	60Hz~3000Hz	RJ45	FC CE RoHS	203*125*47	1445

无线DMX512发射器

型号	输入电压	信号	工作频段	最大发射功率	接收灵敏度	通讯距离	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-870S	5~24Vdc	DMX512	2.4GHz	20dBm	-96dBm	350m	FC CE RoHS	175*44*30	125g

USB-DMX控制器

型号	输入电压	连接方式	内部记忆	传输信号	DMX512接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LTSA512	5Vdc	Mini USB	4000 steps@512Chs	DMX512	3针XLR	FC CE RoHS	166*97*38	200
LTSA1024	5Vdc	Mini USB	6000 steps@512Chs	DMX512	3针XLR	FC CE RoHS	166*97*38	200

DMX/RDM系列

控制器

型号	输入电压	输入信号	触发场景	工作温度	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-TRIG	12-24Vdc	DMX512/RDM	15个	-30°C~55°C	FC CE RoHS	135*30*20	80

音乐控制器

型号	输入电压	输入信号	音频格式	工作温度	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-BT-AUDIO	12-24Vdc	DMX512/RDM	MP3、WAV	-30°C~55°C	FC CE RoHS	125*33*20	110

DMX-PWM恒流型


1

2

3

型号	图片	调光接口	输出电流	最大输出功率	DMX512接口	毛重(g)	尺寸(mm)	认证	短路保护 过载保护
LT-858-CC	1	DMX512 RDM	350/700/1050mA*4CH	193.2W	RJ45	310	175*42*33	-	✓
LT-880-350	2	DMX512 RDM	350mA*16CH	257.6W	3针XLR, RJ45 绿色端子	950	260*123*41	FC CE RoHS	-
LT-880-700	2	DMX512 RDM	350mA*16路	515.2W	3针XLR, RJ45 绿色端子	950	260*123*41	FC CE RoHS	-
LT-8036-1000	3	DMX512 RDM	1000mA*4CH	132W	-	30	155*26*10	-	-

DMX-PWM恒压型



型号	输入信号	接口	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率
LT-852	DMX512，RDM	焊盘孔	5-24Vdc	5×(5-24)Vdc	5CH，2A/CH	50W@5V120W@12V240W@24V

DMX/RDM系列

DMX-PWM恒压型

调光范围：0~100%

型号	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	短路过载保护	认证	尺寸	毛重(g)
LT-840-6A	DMX512/RDM	5-24Vdc	6A*4CH	576W	3针XLRRJ45绿色端子	✓	FC CE RoHS	156*78*40	445



2

3

4

5

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	毛重(g)	认证	16 bit	三重保护 (短路,过载,过温)
LT-903	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	8A*3CH	576W	3针XLR RJ45	550	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-904	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*4CH	576W	3针XLR RJ45	550	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-905	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	5A*5CH	600W	3针XLR RJ45	550	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-912	2	DMX512 RDM	12-24Vdc	4A*12CH	1152W	3针XLR RJ45绿色端子	730	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-916	3	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*16CH	1152W	3针XLR RJ45绿色端子	730	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-924	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*24CH	1728W	3针XLR,5针XLR RJ45绿色端子	1180	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-932	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*32CH	2304W	3针XLR,5针XLR RJ45绿色端子	1180	FC CE RoHS cULus	✓	✓
LT-995	5	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*5CH	720W	3针XLR RJ45绿色端子	550	FC CE RoHS cULus	✓	✓


1

2

3

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	短路过载保护	16 bit	认证	毛重(g)
LT-820-5A	1	DMX512 RDM	5-24Vdc	5A*4CH	480W	绿色端子	-	✓	FC CE RoHS	175
LT-811-12A	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	12A*1CH 0-10V*1CH	288W	绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS	160
LT-880	3	DMX512 RDM	5-24Vdc	3A*24CH	1728W	3针XLR RJ45 绿色端子	-	-	FC CE RoHS	885

DMX/RDM系列

DMX-PWM恒压型

调光范围：0~100%

型号	调光接口	输入电压	输出电流	最大负载功率	DMX512接口	毛重(g)	认证	短路保护 过载保护
LT-903-DIP	DMX512 RDM	12-24Vdc	8A*3CH	576W	3针XLR RJ45	550	FC CE RoHS cULus	✓
LT-904-DIP	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*4CH	576W	3针XLR RJ45	550	FC CE RoHS cULus	✓

DMX512


1


3

4

5

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	控制模式	DMX512接口	短路保护 过载保护 过温保护	16 Bit	认证	毛重(g)
LT-905-OLED	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	5A*5CH	600W	调光/色温 RGB/RGBW RGBWY	5针XLR RJ45	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550
LT-912-OLED	2	DMX512 RDM	12-24Vdc	4A*12CH	1152W	调光/色温 RGB	5针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	730
LT-916-OLED	3	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*16CH	1152W	调光/色温 RGB/RGBW	5针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	730
LT-924-OLED	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*24CH	1728W	调光/色温 RGB	3针XLR 5针XLR, RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	1180
LT-932-OLED	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*32CH	2304W	调光/色温 RGB/RGBW	3针XLR 5针XLR, RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	1180
LT-995-OLED	5	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*5CH	720W	调光/色温 RGB/RGBW RGBWY	3针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550

恒压解码器


1

2

型号	图片	输入信号	输入电压	输出电流	输出功率	调光范围	工作温度
WP-803H	1	DMX512,RDM	100-240V	3路×1.2A Max.3.6A	3路×(83-288)W Max.864W	0-100%	-20°C-50°C
WP-804	2	DMX512,RDM	12-24V	4路×5A Max.20A	4路×(0-60...120)W Max.480W	0-100%	-20°C-50°C

DMX/RDM系列

DMX-SPI信号转换型

DMX解码器的输出灰度级由灯的IC型号决定


1

型号	图片	工作电压	输出信号	输出信号	灯光模式	尺寸(mm)
LT-200	1	12Vdc(配100~240V 转12V适配器	SPI(TTL)	DMX512	540种	L163×W125×H40mm


1

2

功率消耗：1W

型号	图片	调光接口	输入电压	输出信号	变化模式	控制数量	DMX512通道	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-SPI-202	1	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	16	170像素	512CH	FC CE RoHS	175*44*30	140
DMX-SPI-203	2	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	540	1024像素	DMX管理：6CH DMX解码：510CH	FC CE RoHS	175*44*30	240

调光范围：0~100%

型号	调光接口	输入电压	兼容IC	解码通道数	DMX512端口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-DMX-1809	DMX512	5-24Vdc	TM1803/1804/1809/1812 UCS1903/1909/1912 UCS2903/2909/2912 WS2811/2812/2812B	512 CH/台	3针XLR 绿色端子	FC CE RoHS	125*64*40	300

DMX/RDM系列

信号放大器

1

2

3

型号	图片	输入电压	输入接口	输出接口	工作温度	产品尺寸(mm)
RDM-AMP-2	1	12-24Vac	/	5针XLR×4	-20°C~55°C	112*35*67 (L*W*H)
RDM-AMP-4	2	100-240 Vac,50/60Hz	3针XLR×1	3针XLR× 4	-20°C~55°C	485*75*44 (L*W*H)
RDM-AMP-8	2	100-240 Vac,50/60Hz	3针XLR×1	3针XLR× 8	-20°C~55°C	485*75*44 (L*W*H)
RDM-AMP-4E	2	100-240 Vac,50/60Hz	5针XLR×1	5针XLR×4	-20°C~55°C	485*75*44 (L*W*H)
RDM-AMP-8E	2	100-240 Vac,50/60Hz	5针XLR×1	5针XLR×8	-20°C~55°C	485*75*44 (L*W*H)
RDM-AMP-16E	3	100-240 Vac,50/60Hz	5针XLR×1	5针XLR×16	-20°C~55°C	485*75*88 (L*W*H)
RDM-AMP-16	3	100-240 Vac,50/60Hz	3针XLR×1	3针XLR×16	-20°C~55°C	485*75*88 (L*W*H)

型号	图片	输入信号(光电隔离>3KV)	输出信号
RDM-AMP-2	1	1路DMX/RDM信号输入	2路DMX/RDM信号输出 (光电隔离＞3KV)
RDM-AMP-4	2	1路DMX/RDM信号输入	4路DMX/RDM信号输出(光电隔离>3KV)+1路OUTPUT (旁路BYPASS) 输出
RDM-AMP-8	2	1路DMX/RDM信号输入	8路DMX/RDM信号输出(光电隔离>3KV)+1路OUTPUT (旁路BYPASS) 输出
RDM-AMP-4E	2	1路DMX/RDM信号输入	4路DMX/RDM信号输出 (光电隔离＞3KV) +1路OUTPUT (旁路BYPASS) 输出
RDM-AMP-8E	2	1路DMX/RDM信号输入	8路DMX/RDM信号输出 (光电隔离＞3KV) +1路OUTPUT (旁路BYPASS) 输出
RDM-AMP-16E	3	1路DMX/RDM信号输入	16路DMX/RDM信号输出 (光电隔离＞3KV) +1路OUTPUT (旁路BYPASS) 输出
RDM-AMP-16	3	1路DMX/RDM信号输入	16路DMX/RDM信号输出 (光电隔离＞3KV) +1路OUTPUT (旁路BYPASS) 输出

型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	尺寸(mm)
D4A	12-48V	4×(12-48V)	8A×3CH6A×4CHMax.24A	288W@12V576W@24V864W@36V1152W@48V	175*46*30

DMX/RDM系列

信号放大器

型号	输入电压	光电隔离电压	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DIN-121	12~24Vdc	1KV	FC CE RoHS	112*67*35	135

型号	输入电压	输入DMX信号	输出DMX信号	DMX512接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-123	12Vdc	1CH(光电隔离>3kv)	3CH(光电隔离>3kv)	3针XLR 绿色端子	FC CE RoHS	192*80*41	620

恒压电源

1

2

3

4

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	输出电流	负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-24-G1M2	1	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac 200~280Vac	24Vdc	Max. 1.5A	Max.36W	EAC CB CE RoHS	210*43*30	210
LM-75-24-G1M2	2	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max. 3.125A	Max.75W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-75-12-G2M2	2	DMX/RDM Push Dim/CCT	220~240Vac	12Vdc	Max. 6.25A	Max.75W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-100-24-G1M2	2	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max. 4.17A	Max.100W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-100-24-G2M2	2	DMX/RDM Push Dim/CCT	220~240Vac	24Vdc	Max. 4.17A	Max.100W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-150-12-G1M2F	3	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max. 12.5A	Max.150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-24-G1M2F	3	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max. 6.25A	Max.150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-24-G2M2F	3	DMX/RDM Push DIM/CCT	220~240Vac	24Vdc	Max. 6.25A	Max.150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-24-G4K3	3	DMX512/RDM DALI-2DT6/DT8 Push	220~240Vac	24Vdc	Max.6.25A	Max.150W	CE RoHS UKCA CB EAC	352*43*30	430
LM-240-24-G1M2	4	DMX/RDM	220~240Vac	24Vdc	Max.10A	Max.240W	CE RoHS UKCA CB EAC	380*49.5*30	555
LM-240-24-G2M2	4	DMX/RDM	220~240Vac	24Vdc	Max.10A	Max.240W	CE RoHS UKCA CB EAC	380*49.5*30	555

DMX/RDM系列

恒流电源

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
SE-10-350-700-W1M	1	调光	100~240Vac	Max.20Vdc	350-700mA	10W	CB UKCA CE RoHS
SE-12-100-400-W1M	1	调光	100~240Vac	Max.50Vdc	100-400mA	12W	CB UKCA CE RoHS
SE-12-350-700-W1M	1	调光	100~240Vac	Max.35Vdc	350-700mA	12W	CB UKCA CE RoHS
SE-12-100-450-W1M	2	调光	100~240Vac	9-42Vdc	100-450mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-450-W2M	2	色温	100~240Vac	9-42Vdc	100-450mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W1M	2	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W2M	2	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W1M	3	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W2M	3	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W1M	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W2M	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W1M	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W2M	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1200mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
LF-80-600-2100-G1M2	5	调光NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
LF-80-600-2100-G2M2	5	色温NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP

DALI

恒压电源

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-12-G1D2	1	DALI-2 Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	Max. 3A	Max.36W	CE EAC DALI-2 CB RoHS	210*43*30	210
LM-36-24-G1D2	1	DALI-2 Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	Max. 1.5A	Max.36W	CE EAC DALI-2 CB RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1D2	2	DALI Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max.6.25A	Max.75W	DALI-2 UKCA CB CE RoHS	210*43*30	285
LM-75-24-G1D2	2	DALI/CCT Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.3.125A	Max.75W	DALI-2 UKCA CB CE RoHS	210*43*30	285
LM-75-24-G2D2	2	DALI/CCT Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.3.125A	Max.75W	CE RoHS CB DALI-2	292*43*30	300
LM-100-24-G1D2	2	DALI Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.4.17A	Max.100W	DALI-2 UKCA CB CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G2D2	2	DALI/CCT Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.4.17A	Max.100W	CE RoHS CB DALI-2	292*43*30	300
LM-150-12-G1D2F	3	DALI (IEC62386) Push DIM	220-240Vac	12Vdc	Max.12.5A	Max.150W	CE RoHS CB EAC DALI-2	352*43*30	430
LM-150-24-G1D2F	3	DALI (IEC62386) Push DIM	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	Max.150W	CE RoHS CB EAC DALI-2	352*43*30	430
LM-150-12-G2D2F	3	DALI-2 DT6/DT8	220-240Vac	12Vdc	Max.12.5A	Max.150W	CE RoHS CB EAC DALI-2	352*43*30	430
LM-150-24-G2D2F	3	DALI-2 DT6/DT8	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	Max.150W	CE RoHS CB EAC DALI-2	352*43*30	430
LM-150-24-G4K3	3	DMX512/RDM DALI-2DT6/DT8 Push	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	Max.150W	CE RoHS UKCA CB EAC	352*43*30	430
LM-240-24-G1D2	4	DALI-2DT6 PUSH DIM	220-240Vac	24Vdc	Max.10A	Max.240W	CE RoHS UKCA CB EAC DALI-2	380*49.5*30	555
LM-240-24-G2D2	4	DALI-2 DT6/DT8	220-240Vac	24Vdc	Max.10A	Max.240W	CE RoHS UKCA CB EAC DALI-2	380*49.5*30	555

型号	输入电压	输入电流	输入频率	输出电压	输出电流	输出功率
SN-150-24-G1D	220-240Vac, 220-240Vdc	≤0.75A/230Vac	50/60Hz	24Vdc	Max.6.25A	150W
SN-150-24-G2D	220-240Vac, 220-240Vdc	≤0.75A/230Vac	50/60Hz	24Vdc	Max.6.25A	150W

DALI

恒流电源

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
SE-10-350-700-W1DS	1	DALI	100~240Vac	Max.35Vdc	350-700mA	10W	DALI CB UKCA RoHS
SE-12-100-400-W1DS	1	DALI	100~240Vac	Max.50Vdc	100-400mA	12W	DALI CB UKCA RoHS
SE-12-350-700-W1DS	1	DALI	100~240Vac	Max.35Vdc	350-700mA	12W	DALI CB UKCA RoHS
SE-12-100-450-W2D	2	DALI-2 DT6/DT8	100~240Vac	9-42Vdc	100-450mA	12W	DALI-2 EAC CB CE RoHS
SE-12-100-500-W1D	2	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W2D	2	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W1D	3	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W2D	3	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W1D	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W2D	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W1D	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W2D	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
LF-80-600-2100-G1D2	5	调光NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
LF-80-600-2100-G2D2	5	色温NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
SE-20-50-100-W5D	3	DALI-2 DT6/DT8	100~240Vac	9-42Vdc	50-100mA	20W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC

型号	调光接口	输入电压	输出电压	输出电流	负载功率	尺寸
SE-6-100-450-G1D	DALI-2 DT6	220-240Vac	9-42Vdc	100-450mA	0.9-6.3W	119x22x20mm
SE-6-350-700-G1D	DALI-2 DT6	220-240Vac	9-42Vdc	350-750mA	0.7-6.3W	119x22x20mm

DALI

磁吸电源

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
MT-100-400-D1D1	1	DALI	48Vdc	10-42Vdc	100-400mA	16.8W	CE RoHS FC
MT-350-700-D1D1	1	DALI	48Vdc	10-42Vdc	350-700mA	29.4W	CE RoHS FC
MT-100-250-D2D1	2	DALI-2 DT6/DT8	48Vdc	9-45Vdc	100-250mA	11.5W	CE RoHS DALI-2
MT-300-450-D2D1	2	DALI-2 DT6/DT8	48Vdc	9-42Vdc	300-450mA	18.9W	CE RoHS DALI-2
MT-500-650-D2D1	2	DALI-2 DT6/DT8	48Vdc	9-39Vdc	500-650mA	25.35W	CE RoHS DALI-2
LU-75-500-1750-U1D2	3	DALI-2 Push Dim	100-240/277Vac	10-54Vdc	500-1750mA	75W	CE RoHS DALI-2
MT-1A-V1D1	4	DALI-2	12-48Vdc±5%	12-48Vdc	Max.1A	12W-48W	CE RoHS DALI-2
MT-1A-V2D1	5	DALI-2	12-48Vdc±5%	12-48Vdc	Max.1A	12W-48W	CE RoHS DALI-2

恒压调光器

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DIN-411-12A	1	DALI	12~24	12A*1CH+0~10V*1CH	288W	FC CE RoHS	112*67*35	120
LT-401-12A	2	DALI	12~24	12A*1CH+0~10V*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*30	135
LT-451-12A	3	DALI	12~24	12A*1CH+0~10V*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*30	150
LT-404-5A	2	DALI Push Dim	12~24	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	135
LT-401-15A	4	DALI	12~48	15A×1路	0-180...720W (MAX.720W)	FC CE RoHS	175*44*30	-

DALI

总线电源

型号	调光接口	输出	输出电压	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DALI-PS-DIN	100~240Vac	200mA	15Vdc	CE RoHS	112*67*35	125

扩展器

型号	输入信号	输入电压	额定DALI输出电流	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DALI-AMP-DIN	DALI/Push DIM	100-240Vac	Max.220mA	FC CE RoHS	114*35*67	130

通断器

型号	输入电压	通讯协议	负载范围	输出电流	频率范围	尺寸(mm)	毛重(g)
DR	100-240Vac	DALI-2	≤400VA/路(容性负载) ≤800W/路(阻性负载)	Max.3.6A	50/60Hz	112*35*67	109

DALI

主控制器

型号	调光接口	供电	电流	模式	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-424	DALI	DALI总线取电	≤8mA (静态)	单地址单开关、单地址双开关、 单组单开关、单组单开关、 场景开关、广播开关	FC CE	48*28*14	32


1

2

3

4

5

型号	图片	输出信号	供电	调光按键	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EDA1	1	DALI	DALI总线取电	1CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
EDA2	2	DALI	DALI总线取电	2CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
EDA3	3	DALI	DALI总线取电	3CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
EDA4	4	DALI	DALI总线取电	4CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
E6-DA1	5	DALI	DALI总线取电	旋钮	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	210


1

2

3

型号	图片	输出信号	供电	模式	底盒	尺寸(mm)	毛重(g)
EDT1	1	DALI	DALI总线取电	调光控制	欧式 86盒	86*86*37	200
EDT2	2	DALI	DALI总线取电	色温控制	欧式 86盒	86*86*37	200
EDT3	3	DALI	DALI总线取电	RGB控制	欧式 86盒	86*86*37	200
EDT4	3	DALI	DALI总线取电	RGBW控制	欧式 86盒	86*86*37	200

0/1-10V

恒压电源

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-12-G1A2	1	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	Max. 3A	36W	CB UKCA CE RoHS	210*43*30	210
LM-36-24-G1A2	1	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	Max. 1.5A	36W	CB UKCA CE RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	6.25A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-75-24-G1A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	3.12A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-75-12-G2A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	6.25A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-75-24-G2A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	3.12A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G1A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	4.17A	100W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G2A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	4.17A	100W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-150-12-G1A2F	3	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	12.5A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G1A2F	3	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	6.25A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G2A2F	3	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	6.25A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-240-24-G1A2	4	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	10A	240W	EAC UKCA CB CE RoHS	380*49.5*30	555
LM-240-24-G2A2	4	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	10A	240W	EAC UKCA CB CE RoHS	380*49.5*30	555

型号	输入电压	输入电流	输入频率	输出电压	输出电流	输出功率
SN-150-24-G1A	220-240Vac, 220-240Vdc	≤0.75A/230Vac	50/60Hz	24Vdc	Max.6.25A	150W
SN-150-24-G2A	220-240Vac, 220-240Vdc	≤0.75A/230Vac	50/60Hz	24Vdc	Max.6.25A	150W

0/1-10V

恒流电源

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
SE-12-100-400-W1A	1	0/1-10V	100~240Vac	10-42Vdc	100-450mA	12W	CE RoHS CB UKCA
SE-12-350-700-W1A	1	0/1-10V	100~240Vac	10-42Vdc	350-700mA	12W	CE RoHS CB UKCA
SE-12-100-500-W1A	2	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W2A	2	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W1A	3	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W2A	3	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W1A	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W2A	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W1A	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W2A	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
LF-80-600-2100-G1A2	5	调光NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
LF-80-600-2100-G2A2	5	色温NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP

磁吸电源

型号	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
MT-100-400-D1A1	0-10V/1-10V	48Vdc	10-42Vdc	100-400mA	16.8W	FC CE RoHS
MT-350-700-D1A1	0-10V/1-10V	48Vdc	10-42Vdc	350-700mA	29.4W	FC CE RoHS

0/1-10V

恒压调光驱动器

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DIN-711-12A	1	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	12A*1CH	288W	FC CE RoHS	112*35*67	130
LT-701-6A	2	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	6A*1CH	144W	FC CE RoHS	135*30*20	65
LT-701-12A	3	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	12A*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*30	130
LT-704-5A	3	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150

调光器

型号	图片	控制类型	输入电压	输出	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E610	1	调光	90-250Vac	1-10V Max.50mA	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	220
E610P	1	调光	100-240Vac	0-10V Max.15mA	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	220
E610P-RF	1	调光	100-240Vac	RF 2.4GHz Max.15mA	欧式86盒	RoHS	86*86*50	220
E610P-CT	2	色温	100-240Vac	0-10V×2CH, 15mA×2CH	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	220
E1S-AD	3	调光	100-240Vac	0-10V	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
ECT2	4	调光/色温	100-240Vac	0-10V×2CH	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225

型号	图片	输入电压	输入电流	输入频率	输出电压	输出电流	输出功率	尺寸(mm)
LU-36-12-U1T	1	120-277Vac	Max.0.38A/120Vac	50/60Hz	12Vdc	Max.3.0A	36W	170.0*36.50*28.0
LU-36-24-U1T	1	120-277Vac	Max.0.38A/120Vac	50/60Hz	24Vdc	Max.1.5A	36W	170.0*36.50*28.0
LU-60-12-U1T	2	120-277Vac	Max.0.9A	50/60Hz	12Vdc	Max.5.0A	60W	205.0*44.50*28.0
LU-60-24-U1T	2	120-277Vac	Max.0.9A	50/60Hz	24Vdc	Max.2.5A	60W	205.0*44.50*28.0
LU-96-24-U1T	3	120-277Vac	Max.1.1A	50/60Hz	24Vac	Max.4.0A	96W	247.0*44.50*28.0

可控硅系列

可 控 硅

恒压电源

调光范围：0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	输出电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-12-G1T2	1	Triac/ELV Push Dim	220-240Vac	12Vdc	Max. 3A	36W	CB CE RoHS	210*43*30	210
LM-36-24-G1T2	1	Triac/ELV Push Dim	220-240Vac	24Vdc	Max. 1.5A	36W	CB CE RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1T2	2	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max. 6.25A	75W	CB CE RoHS	293*43*30	350
LM-75-24-G1T2	2	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max. 3.125A	75W	CB CE RoHS	293*43*30	350
LM-150-12-G1T2F	3	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max.12.5A	150W	CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G1T2F	3	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CB CE RoHS	352*43*30	430

恒流电源

型号	图片	调光接口	输出电压	负载电流	输出功率	认证	调光深度
SE-6-100-G1T	1	Triac/ELV	9-42V	100mA	0.9-4.2W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-150-G1T	1	Triac/ELV	9-42V	150mA	1.35-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-200-G1T	1	Triac/ELV	9-31.5V	200mA	1.8-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-250-G1T	1	Triac/ELV	9-25V	250mA	2.25-6.25W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-300-G1T	1	Triac/ELV	9-21V	300mA	2.7-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-350-G1T	1	Triac/ELV	9-18V	350mA	3.15-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-400-G1T	1	Triac/ELV	9-15.5V	400mA	3.6-6.2W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-450-G1T	1	Triac/ELV	9-14V	450mA	4.05-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-500-G1T	1	Triac/ELV	2-12.5V	500mA	1-6.25W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-550-G1T	1	Triac/ELV	2-11.5V	550mA	1.1-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-600-G1T	1	Triac/ELV	2-10.5V	600mA	1.2-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-650-G1T	1	Triac/ELV	2-9.5V	650mA	1.3-6.175W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%
SE-6-700-G1T	1	Triac/ELV	2-9V	700mA	1.4-6.3W	CE RoHS UKCA ErP	0.01%

可控硅

恒流电源


1

2

3

4

5

型号	图片	调光接口	输入电压	负载电流	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SE-6-100-450-G1T	1	Triac/ELV	220~240Vac	100-450mA	CB RoHS CE	119*22*20	50
SE-6-350-700-G1T	1	Triac/ELV	220~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	119*22*20	50
SE-9-350-700-G1T	2	Triac/ELV	220~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	111*35*20	77.5
SE-12-100-400-G1T	2	Triac/ELV	220~240Vac	100-400mA	CB RoHS CE	111*35*20	77.5
SE-15-350-700-G1T	2	Triac/ELV	220~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	111*35*20	77.5
SE-20-300-650-G1T	3	Triac/ELV Push Dim	200~240Vac	300-650mA	CB RoHS CE	175*44*30	130
SE-30-150-900-G1T	3	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	150-900mA	CB RoHS CE	175*44*30	173
SE-40-300-1050-G1T	4	Triac/ELV	220~240Vac	300-1050mA	CB RoHS CE	175*44*30	160
TD-9-350-700-G1T	5	Triac/ELV Push Dim	200~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	175*44*30	140
TD-10-100-450-G1T	5	Triac/ELV	200~240Vac	100-450mA	CB RoHS CE	80*35*23	75
TD-10-350-700-G1T	5	Triac/ELV	200~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	175*44*30	173

调光器


1

2


3

型号	图片	输入电压	调光模式	工作电流	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E6P-TD1	1	100-240V	前沿/后沿切相调光	Max.1.5A	欧式86盒	CE RoHS	86*86*50	180
E1S-TD	2	100-240Vac	后沿调光(ELV)	Max. 1A	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
EBOX-TD	3	100-240Vac	后沿调光(ELV)	Max. 1.2A	-	CE RoHS FC	55*55*21	70

型号	输入电压	频率范围	输入电流	输入功率	尺寸
TD-SCR	100-240Vac	50/60Hz	70mA@115Vac/50mA@230Vac	5.5W@115Vac/3.8W@230Vac	181×36×28mm

IoT智能电源


1

2

3

4

型号	图片	类型	无线类型	输出电压	输出电流	认证	毛重(g)
LM-75-24-G1B2	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.3.125A	Bluetooth CB CE RoHS	350
LM-75-24-G2B2	1	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.3.125A	Bluetooth CB CE RoHS	350
LM-150-12-G1B2F	2	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	12Vdc	Max. 12.5A	Bluetooth CB CE RoHS	430
LM-150-12-G2B2F	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	2Vdc	Max. 12.5A	Bluetooth CB RoHS CE	430
LM-150-24-G1B2F	2	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max. 6.25A	Bluetooth CB CE RoHS	430
LM-150-24-G2B2F	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max. 6.25A	Bluetooth CB RoHS CE	430
LM-150-24-G4B1	2	RGBW	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.6.25A(1.56Ax4CH)	Bluetooth CB RoHS CE	430
LM-60-24-U1B2	3	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.2.5A	Bluetooth CB CE RoHS	-
LM-60-24-U2B2	3	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.2.5A	Bluetooth CB CE RoHS	-
LM-100-24-U1B2	4	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.4.13A	Bluetooth CB CE RoHS	350
LM-100-24-U2B2	4	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.4.13A	Bluetooth CB CE RoHS	350


1

2

3

型号	图片	类型	无线类型	输出电压	输出电流	尺寸(mm)	认证
SE-12-100-450-W2B	1	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-450mA	111*35*20	Bluetooth CE RoHS
SE-12-100-500-W1B	1	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-500mA	111*35*20	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-12-100-500-W2B	1	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-500mA	111*35*20	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-20-100-700-W1B	2	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-700mA	127*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-20-100-700-W2B	2	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-700mA	127*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-30-200-800-W1B	3	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	200-800mA	142*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-30-200-800-W2B	3	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	200-800mA	142*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-40-300-1050-W1B	3	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	300-1050mA	142*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-40-300-1050-W2B	3	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	300-1050mA	142*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC
SE-20-50-100-W5D	2	DALI-2 DT6/DT8	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	50-100mA	127*40*23	Bluetooth CB CE RoHS FC

IoT智能电源

雷特蓝牙 5.0 SIG Mesh


1

2

型号	图片	类型	无线类型	输出电压	输出电流	尺寸(mm)	认证
MT-100-400-D1B1	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-400mA	103*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-350-700-D1B1	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	250-1000mA	103*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-100-250-D2B1	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-450mA	115.5*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-300-450-D2B1	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	300-450mA	115.5*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-500-650-D2B1	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	500-650mA	115.5*14*10	Bluetooth CE RoHS

涂鸦zigbee/蓝牙Mesh

zigbee Bluetooth


1

2

3

4

型号	图片	输入电压	输出电压	输出电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SE-12-100-400-W1Y	1	100-240Vac	9-42Vdc	100-400mA	12W	Bluetooth CE RoHS	167*41*32	120
SE-20-250-1000-W2B3	2	100-240Vac	9-54Vdc	250-1000mA	20W	Bluetooth CE RoHS SELV	143*58*32	120
LM-75-24-G1R2	3	220-240Vac	24Vdc	Max.3.125A	75W	Bluetooth CB CE RoHS SELV	292*43*30	300
LM-100-24-G2R2	3	220-240Vac	24Vdc	Max. 4.17A	100W	Bluetooth CB CE RoHS SELV	292*43*30	300
TY-12-100-400-W1Z	1	100-240Vac	10-42Vdc	100-400mA	12W	CB CE RoHS	167*41*32	160
SE-20-250-1000-W2Z2	1	100-240Vac	9-54Vdc	250-1000mA	20W	CE RoHS	167*41*32	160
LM-75-24-G1Z2	2	220-240Vac	24Vdc	Max.3.125A	75W	CB CE RoHS	292*43*30	350
LM-150-24-G1Z2	3	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G2Z2	3	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CB CE RoHS	352*43*30	430
TY-300-D2Z1	4	48Vdc	10~42Vdc	<0.28A	1W~12.6W	CE RoHS	65*13.5*13	8
TY-600-D2Z1	4	48Vdc	10~42Vdc	<0.57A	3.5W~25.2W	CE RoHS	65*13.5*13	8

非调光电源

恒压电源


1

2

3

型号	图片	控制类型	输入电流	输出电压	功率	尺寸(mm)	毛重(g)	认证
SN-30-24-G1N	1	非调光	Max.0.18A	24V	30W	300*30*17	120±10g	CB ErP RoHS CE
SN-60-24-G1N	1	非调光	Max.0.32A	24V	60W	300*30*17	205±10g	CB ErP RoHS CE
SN-100-24-G1N	2	非调光	Max. 0.55A	24V	100W	350*30*18	214g	CB ErP RoHS CE
SN-100-48-G1N	2	非调光	Max. 0.55A	48V	100W	350*30*18	214g	CB ErP RoHS CE
SN-150-24-G1N	2	非调光	Max.0.77A	24V	150W	350*30*18	314g	CB ErP RoHS CE
SN-150-48-G1N	2	非调光	Max.0.77A	48V	150W	350*30*18	314g	CB ErP RoHS CE
SN-240-24-G1N	3	非调光	Max.1.5A	24V	240W	398*40*22	470±10g	CB ErP RoHS CE
SN-240-48-G1N	3	非调光	Max.1.5A	48V	240W	398*40*22	470±10g	CB ErP RoHS CE

型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LC-75-12-G1N	200-240Vac	12Vdc	Max 6.25A	Max 75W	CB CE RoHS	315*31*21	260
LC-75-24-G1N	200-240Vac	24Vdc	Max 3.125A	Max 75W	CB CE RoHS	315*31*21	260
LC-75-48-G1N	200-240Vac	48Vdc	Max 1.56A	Max 75W	CB CE RoHS	315*31*21	260

非调光电源

恒流电源

型号	输出电压	工作电流	输入电流	负载功率范围	毛重(g)	尺寸(mm)	认证
SN-15-150-G1N	9-42Vdc	150mA	≤0.045A	1.35W-6.3W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP
SN-15-180-G1N	9-42Vdc	180mA	≤0.05A	1.62W-7.56W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP
SN-15-200-G1N	9-42Vdc	200mA	≤0.055A	1.8W-8.4W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP
SN-15-220-G1N	9-42Vdc	220mA	≤0.06A	1.98W-9.24W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP
SN-15-250-G1N	9-42Vdc	250mA	≤0.07A	2.25W-10.5W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP
SN-15-300-G1N	9-42Vdc	300mA	≤0.08A	2.7W-12.6W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP
SN-15-350-G1N	9-42Vdc	350mA	≤0.09A	3.15W-14.7W	55	88*38*22	CB RoHS CE SELV ErP

磁吸电源

型号	输入电压	输入电流	工作电压	工作电流范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
MT-100-800-D1N1	48Vdc	0.74A	12-48Vdc	100-800mA	FC CE RoHS	125*14*10	15

缓启动非调光电源

恒压电源

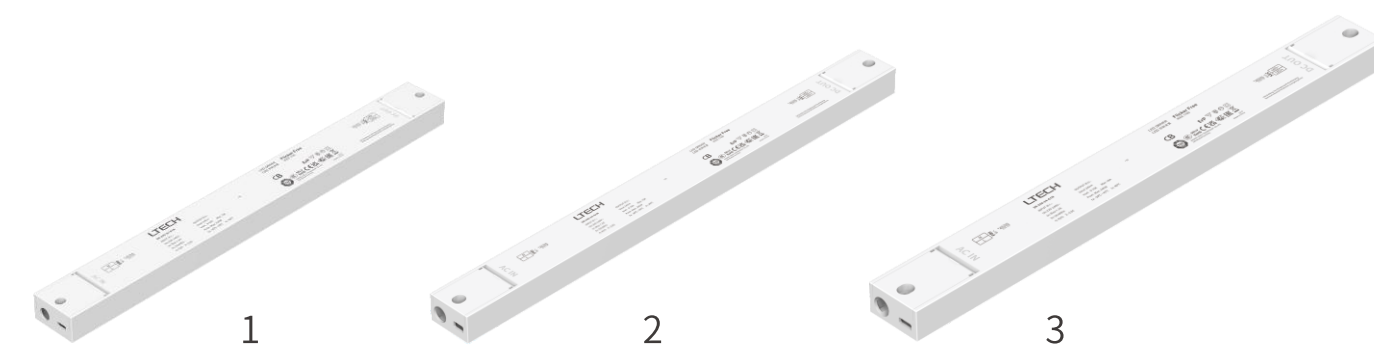

1 2 3

型号	图片	控制类型	输入电流	输出电压	功率	尺寸(mm)	毛重(g)	认证
SN-30-24-G1NF	1	非调光	Max.0.18A	24V	30W	300*30*17	120±10g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-60-24-G1NF	1	非调光	Max.0.32A	24V	60W	300*30*17	205±10g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-100-24-G1NF	2	非调光	Max. 0.55A	24V	100W	350*30*18	214g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-100-48-G1NF	2	非调光	Max. 0.55A	48V	100W	350*30*18	214g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-150-24-G1NF	2	非调光	Max.0.77A	24V	150W	350*30*18	314g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-150-48-G1NF	2	非调光	Max.0.77A	48V	150W	350*30*18	314g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-240-24-G1NF	3	非调光	Max.1.5A	24V	240W	398*40*22	470±10g	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-240-48-G1NF	3	非调光	Max.1.5A	48V	240W	398*40*22	470±10g	CB RoHS CE SELV ErP EL

缓启动非调光电源

恒流电源

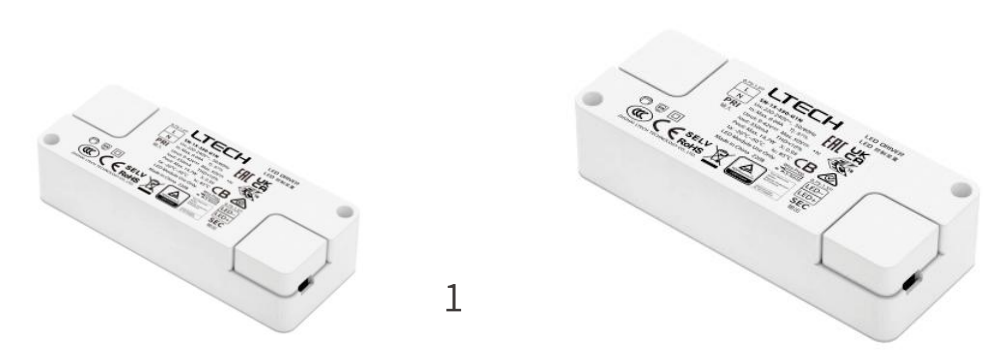

1 2

型号	图片	输出电压	工作电流	输入电流	负载功率范围	尺寸(mm)	毛重(g)	认证
SN-15-100-450-G1NF	1	9-42Vdc	100-450mA	≤0.09A	0.9W-15W	88*38*22	55	CB RoHS CE SELV ErP EL
SN-45-300-1050-G1NF	2	9-42Vdc	300-1050mA	≤0.09A	2.7W-45W	115*41*26	100	CB RoHS CE SELV ErP EL

L-BUS® 照明控制系统

L-BUS照明控制系统

WiFi 控制器

型号	通信标准	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	输出控制
WiFi-106	2.4GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n	12~24Vdc	（0~48W...96W）×4路	384W	调光, 色温, RGB, RGBW

控制距离	变化模式	场景模式	认证	产品尺寸(mm)	毛重(g)
最大100m	12种固定模式，12种DIY	4个模式, 每模式8场景	FC CE RoHS	128*73*45	470

型号	通信标准	输入电压	输出控制	场景模式
WiFi-108	2.4GHz Wi-Fi, 2.4GHz RF 802.11b/g/n协议	5Vdc	调光, 色温, RGB, RGBW, RGBWY	16个模式

变化模式	扩展接口	认证	产品尺寸(mm)	毛重(g)
16个可编辑的普通模式、4个高级编程模式	干接点,RS485,L-BUS协议	FC CE RoHS	90*90*55	380

无线+DMX512

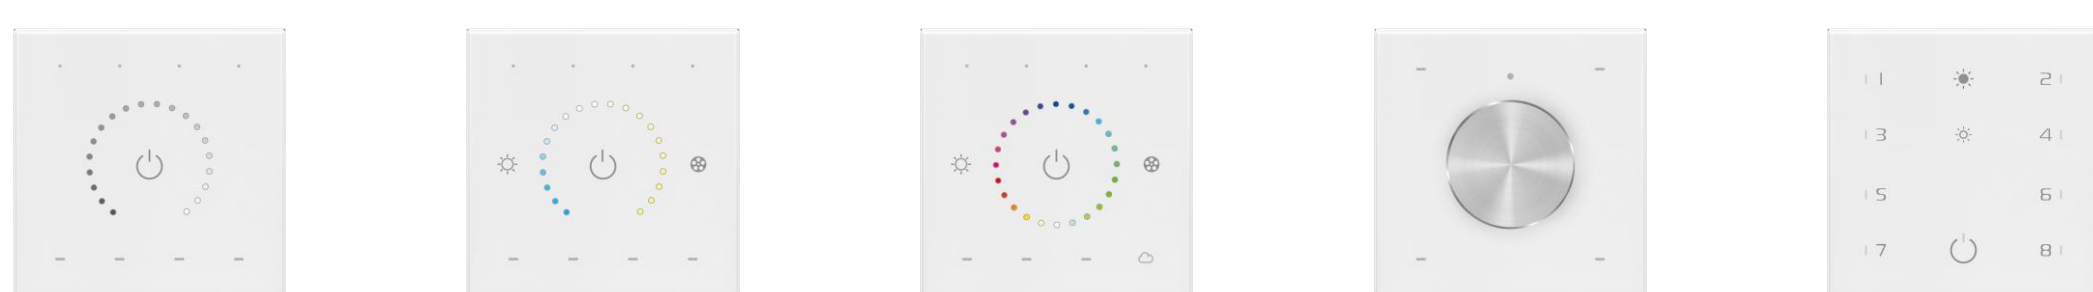

1 2 3 4 5

型号	图片	输入电压	输出信号	无线类型	分区数量	认证	产品尺寸
EB1	1	100-240Vac	DMX512	蓝牙5.0SIGMesh	4分区	Bluetooth CE FC RoHS SELV	L86*W86*H36mm
EB2	2	100-240Vac	DMX512	蓝牙5.0SIGMesh	4分区	Bluetooth CE FC RoHS SELV	L86*W86*H36mm
EB5	3	100-240Vac	DMX512	蓝牙5.0SIGMesh	4分区	Bluetooth CE FC RoHS SELV	L86*W86*H36mm
EB6	4	100-240Vac	DMX512	蓝牙5.0SIGMesh	单区	Bluetooth CE FC RoHS SELV	L86*W86*H36mm
EB8	5	100-240Vac	/	蓝牙5.0SIGMesh	单区	Bluetooth CE FC RoHS SELV	L86*W86*H36mm

L-BUS照明控制系统

无线+DMX512

1 2 3 4 5 6 7 8 9

型号	图片	输入电压	输出信号	输出控制	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EX1S	1	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX2	2	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX4S	3	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5	4	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5S	5	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBWY	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX6	6	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8	7	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8S	8	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX61	9	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	235

无线+功率

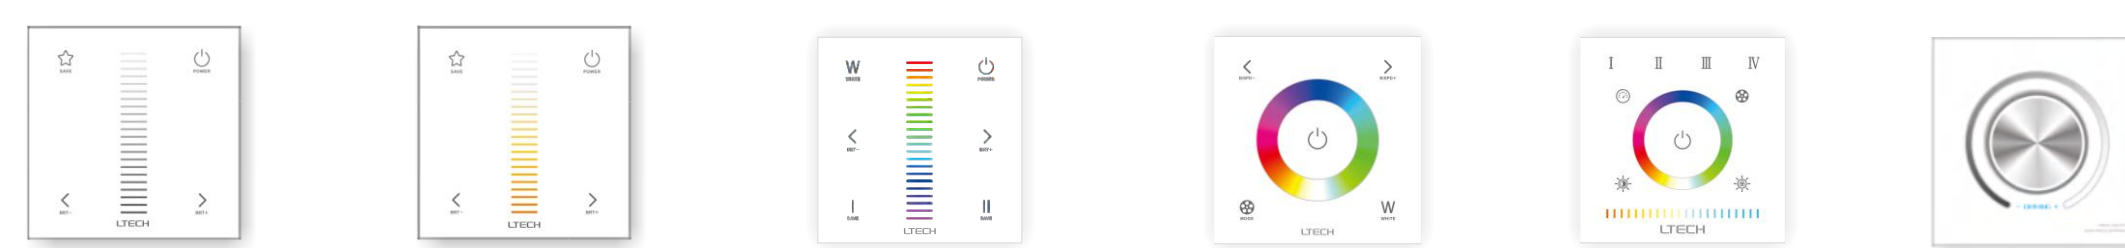

1 2 3 4 5 6

型号	图片	输入电压	负载电流	最大负载功率	无线信号	控制模式	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E1	1	12~24Vdc	4A×2CH	192W	RF 2.4GHz	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E2	2	12~24Vdc	Max. 4A	0~48...96W	RF 2.4GHz	色温	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E61	6	12~24Vdc	6A×1CH	144W	RF 2.4GHz	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235

L-BUS照明控制系统

无线+可控硅(后沿调光)

型号	输入电压	负载电流	信号	控制模式	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E1S-TD	100-240Vac	1A	RF 2.4GHz、后沿调光	调光	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225

无线+0-10V/10V PWM


1

2

3

型号	图片	输入电压	信号	控制模式	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E1S-AD	1	100-240Vac	RF 2.4GHz，0-10V	调光	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
E610P-RF	2	100-240Vac	RF 2.4GHz，0-10V	调光	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
ECT2	3	100-240Vac	RF 2.4GHz，0-10V×2	调光 色温	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225

RF中继器

型号	输入电压	对视距离	无线接收	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EBOX-AP	5-24Vdc	30m	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70

无线模组

型号	输入电压	输出	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EBOX-DMX-PRO	5-24Vdc	DMX512	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70
EBOX-AD	5-24Vdc	0-10V	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70
EBOX-TD	100~240Vac	Triac	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70

L-BUS照明控制系统


配套遥控支架

无线遥控


1 2 3 4 5 6 7 8 9

型号	图片	工作电压	电池	工作频率	控制模式	分区	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F1	1	3Vdc	CR2032	2.4GHz	调光	1	FC CE RoHS	145*40*12	85
F2	2	3Vdc	CR2032	2.4GHz	色温	1	FC CE RoHS	145*40*12	85
F4	3	3Vdc	CR2032	2.4GHz	RGBW	1	FC CE RoHS	145*40*12	85
F5	4	3Vdc	CR2032	2.4GHz	调光	4	FC CE RoHS	145*40*12	85
F6	5	3Vdc	CR2032	2.4GHz	色温	4	FC CE RoHS	145*40*12	85
F8	5	3Vdc	CR2032	2.4GHz	RGBW	4	FC CE RoHS	145*40*12	85
Q1	6	3Vdc	7号电池	2.4GHz	色温	4	FC CE RoHS	162*42*15	85
Q2	7	3Vdc	7号电池	2.4GHz	色温	4	FC CE RoHS	162*42*15	85
Q4	8	3Vdc	7号电池	2.4GHz	RGBW	4	FC CE RoHS	162*42*15	85
Q5	9	3Vdc	7号电池	2.4GHz	RGBWY	4	FC CE RoHS	162*42*15	85


1 2 3 4 5

型号	图片	工作电压	无线类型	分区数量	工作温度	产品尺寸
B1	1	3Vdc	蓝牙5.0SIGMesh	4分区	-20°C~55°C	L166*W47*H22mm
B2	2	3Vdc	蓝牙5.0SIGMesh	4分区	-20°C~55°C	L166*W47*H22mm
B5	3	3Vdc	蓝牙5.0SIGMesh	4分区	-20°C~55°C	L166*W47*H22mm
B8	4	3Vdc	蓝牙5.0SIGMesh	单区	-20°C~55°C	L145*W40*H12mm

型号	图片	输入电压	无线类型	负载电流	输出端口定义	控制距离	产品尺寸
B5-3A	5	12-24Vdc	蓝牙5.0SIGMesh	5CH，3A/CH	调光,色温,RGBCW	60M	90.8*36.5*20mm

L-BUS照明控制系统

无线接收器


1


2

型号	图片	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F4-3A	1	5~24Vdc	3A*4CH	288W	FC CE RoHS	125*33*20	60
F4-5A	2	5~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150

无线接收器

型号	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F4-CC	12~48Vdc	CC 350/700/1050mA*4CH	193.2W	FC CE RoHS	175*44*30	165

型号	图片	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F5-DMX-4A	4	5~24Vdc	4A*5CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	130

WiFi/RF 控制系统(DX)

WiFi 控制器

型号	通信标准	输入电压	最大负载电流	最大负载功率
WiFi-104	2.4GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n	12~24Vdc	4A*4CH	480W

输出控制	控制距离	变化模式	场景模式
调光, 色温, RGB, RGBW	最大 100m	固定模式12 , DIY 12种	5个模式, 每模式4场景

认证	尺寸(mm)	毛重(g)
FC CE RoHS	128*73*45	390

无线 + DMX512触摸面板

型号	输入电压	输出信号	输出控制	分区	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
UX8	5Vdc, 0.5A~1A	RF 2.4G, DMX512	RGBW	4	美式, 欧式 86盒	FC CE RoHS	146*106*18	370

无线接收器

型号	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
R4-5A	5-24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150
R4-CC	12-48Vdc	350/700/1050mA*4CH	193.2W	FC CE RoHS	175*44*30	150

Wi-Fi/RF无线单品

WiFi控制器

WiFi RDM 地址编码器

型号	DMX传播渠道	DMX接收渠道	输入电压	输出	协议	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
WiFi-RDM01	512CH	512CH	5~24Vdc	DMX512 RDM	2.4GHz Wi-Fi , 802.11b/g/n ANSI E1.20-2010 RDM	FC CE	125*33*20	110

MINI触摸遥控器

配套遥控支架

型号	图片	模式	工作电压	电池	工作频率	工作温度	分区	尺寸(mm)
M1C,M1D	2	调光	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M2A,M2B	3	色温	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M2C,M2D	4	色温	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M4A,M4B	5	RGBW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M4C,M4D	6	RGBW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M5A,M5B	7	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M5C,M5D	8	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M9	9	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm

Wi-Fi/RF无线单品

WiFi控制器

型号	图片	输入信号	输入电压	输出电压	输出电流	工作温度	产品尺寸
P1	1	RF2.4GHz+自复位开关	12-48Vdc	12-48Vdc	11A.MAX	-25°C~50°C	90.8*36.5*20mm
P2	1	RF2.4GHz+自复位开关	12-48Vdc	2×(12-48) Vdc	12A.MAX	-25°C~50°C	90.8*36.5*20mm
P3	1	RF2.4GHz+自复位开关	12-48Vdc	3×(12-48) Vdc	15A.MAX	-25°C~50°C	90.8*36.5*20mm
P4	1	RF2.4GHz	12-48Vdc	4×(12-48) Vdc	15A.MAX	-25°C~50°C	90.8*36.5*20mm
P5	1	RF2.4GHz	12-48Vdc	5×(12-24) Vdc	15A.MAX	-25°C~50°C	90.8*36.5*20mm

Wi-Fi/RF无线单品

无线同步控制器


1


2


3


4


配套遥控支架

型号	图片	充电电压	电池	电池容量	工作频率	模式	分区	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
T1	1	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	调光	8	FC CE RoHS	145*55*22	235
T3	2	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	RGB	1	FC CE RoHS	145*55*22	225
T3M	3	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	RGB	10	FC CE RoHS	145*55*22	200
T4	4	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	RGBW	8	FC CE RoHS	145*55*22	210

WiFi控制器


1


2

型号	图片	兼容遥控	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
T3-CV	1	T1/T3/T3M	5-24Vdc	6A*3CH	432W	FC CE RoHS	175*44*30	140
T3-5A	2	T3/T3M	12-24Vdc	5A*3CH	360W	FC CE RoHS	211*40*30	165
T4-CV	1	T4	5-24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150

Wi-Fi/RF无线单品

MINI 系列套装


1


2


3


4


5


6


7


8


9

工作频率: 433.92MHz

型号	图片	遥控	接收器	模式	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	认证	包装尺寸(mm)	毛重(g)
M1 + M3-3A	1	M1	M3-3A	调光	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M2 + M3-3A	2	M2	M3-3A	色温	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M3 + M3-3A	3	M3	M3-3A	RGB	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M4 + M4-3A	4	M4	M4-3A	RGBW	12-24Vdc	3A*4CH	288W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M5 + M3-3A	5	M5	M3-3A	色温	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M6 + M3-3A	6	M6	M3-3A	RGB	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M7 + M3-3A	7	M7	M3-3A	RGB	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M8 + M4-3A	8	M8	M4-3A	RGBW	12-24Vdc	3A*4CH	288W	FC CE RoHS	200*130*22	140

型号	图片	遥控	接收器	模式	输入电压	控制数量	认证	包装尺寸(mm)	毛重(g)
SPI-16S + M16S	9	M16S	SPI-16S	RGB	5~24Vdc	1020像素	FC CE RoHS	135*30*20	135

Wi-Fi/RF无线单品

M系列套装


1

2

3

4

5

6

7

无线频率: 433.92MHz

型号	图片	遥控	接收器	模式	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	认证	包装尺寸(mm)	毛重(g)
M1 + M4-5A	1	M1	M4-5A	调光	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M2 + M4-5A	2	M2	M4-5A	色温	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M3 + M4-5A	3	M3	M4-5A	RGB	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M4 + M4-5A	4	M4	M4-5A	RGBW	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M6 + M4-5A	5	M6	M4-5A	RGB	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M7 + M4-5A	6	M7	M4-5A	RGB	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M8 + M4-5A	7	M8	M4-5A	RGBW	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230

经典控制器


1

2

3

型号	图片	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	RF遥控	模式	变化模式	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-311RF	1	12-24Vdc	6A*3CH	432W	有	调光	-	FC CE RoHS	211*40*30	240
LT-3600	2	12-24Vdc	6A*3CH	432W	无	RGB	32种	FC CE RoHS	211*40*30	175
LT-3600RF	3	12-24Vdc	6A*3CH	432W	有	RGB	32种	FC CE RoHS	211*40*30	240

SPI控制器/驱动器

主控制器

型号	输入电压	输出信号	控制数量	变化模式	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SPI-16S + M16S	5~24Vdc	SPI	1020像素	16种	FC CE RoHS	135*30*20	145

型号	输入电压	功率消耗	输出信号	第三方接口	变化模式	控制数量	端子	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-200	12Vdc	< 2W	SPI	DMX512	540	1024像素	3针XLR,RJ45 绿色端子	FC CE RoHS	163*128*40	820

联机传输方式: TCP/IP 因特网标准协议

型号	输入电压	输出路数	脱机储存介质	SD卡容量	刷新频率	输入输出接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-600	12Vdc	16	SD Card	Max. 2GB	60Hz~3000Hz	RJ45	FC CE RoHS	203*125*47	1450


1

2

功率消耗: 1W

型号	图片	输入信号	输入电压	输出信号	变化模式	控制数量	DMX512通道	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-SPI-202	1	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	16	RGB控制170像素 RGBW控制128像素	510CH 512CH	FC CE RoHS	175*44*30	140
DMX-SPI-203＋M203	2	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	540	1024像素	DMX管理: 6CH DMX解码: 510CH	FC CE RoHS	175*44*30	240

SPI 信号放大器

型号	输入信号	输出信号	输入电压	防水等级	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-122	SPI	2CH SPI	5~36Vdc	Ip66	FC CE RoHS	92*37*30	110

调光信号转换器

型号	输入信号	输入电压	输出信号	调光范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-84A	DALI, DMX/RDM Push Dim	100-240Vac/277Vac	0-10V x 4CH	0~100%	CE RoHS DALI	175*44*30	110

型号	输入信号	调光模式	输入电压	工作电流	调光范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-834	DALI, DMX/RDM Push Dim	前沿调光（可控硅）	100~240Vac	Max. 5A	0~100%	CE RoHS	175*44*30	140

LED功率扩展器

PWM恒压型放大器


1

2

3

4

5

型号	图片	输入信号	输入电压	负载电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-3010-8A	1	PWM	12~24Vdc	8A*1CH	192W	FC CE RoHS	135*30*20	65
LT-3010-12A	2	PWM	12~24Vdc	12A*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*33	125
LT-3060-8A	3	PWM	5~24Vdc	8A*3CH	576W	FC CE RoHS	148*87*23	380
LT-3070-8A	3	PWM	12~48Vdc	8A*3CH	1152W	FC CE RoHS	148*87*23	380
LT-3040-5A	2	PWM	5~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*33	145
LT-3030-6A	2	PWM	5~24Vdc	6A*3CH	432W	FC CE RoHS	175*44*33	135
LT-3063-3A	4	PWM	5~24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	163*35*28	235
LT-3060S	5	PWM	5~24Vdc	5A*3CH	360W	FC CE RoHS	121*39*39	210

可控硅功率放大器

型号	输入信号	输入电压	输出电流	输出功率范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
TT-550-W1T	前沿或后沿	100-240Vac	Max.2.5A	0~550W	FC CE RoHS	175*44*30	190

蓝牙转换器

型号	输入信号	输出电压	负载功率	尺寸(mm)	认证
B5-DMX-4AS	Bluetooth 5.0 SIG Mesh,DMX/RDM	5-24Vdc	4A×5CH / 5A×4CH	175*44*30	Bluetooth CE RoHS FC