

M series LED控制器

M5

RF WIRELESS




FC CE RoHS [质保5年] ISO9001:2008

M系列LED控制器兼容8台不同功能的遥控器（专利技术），用一台接收器即可体验到调光、调色温、RGB、RGBW控制，满足客户不同的需求；通过RF遥控器可以进行速度/亮度调节，自定义任意色，静态颜色选择以及各种动态灯光变化效果。


1. 技术参数:

色温遥控器:	色温恒压接收器:
• 型号: M5	• 型号: M4-5A
• 工作电压: 3Vdc(battery CR2032)	• 输入电压: 12~24Vdc
• 工作频率: 433.92MHz	• 最大负载电流: 5A×4路 最大20A
• 遥控距离: 30米	• 最大负载功率: (0~60W...120W)×4路 最大480W
• 工作温度: -30℃~55℃	• 保护: 短路/过流保护
• 重量(净重): 42克	• 工作温度: -30℃~55℃
	• 重量(净重): 125克

2. 系统图:

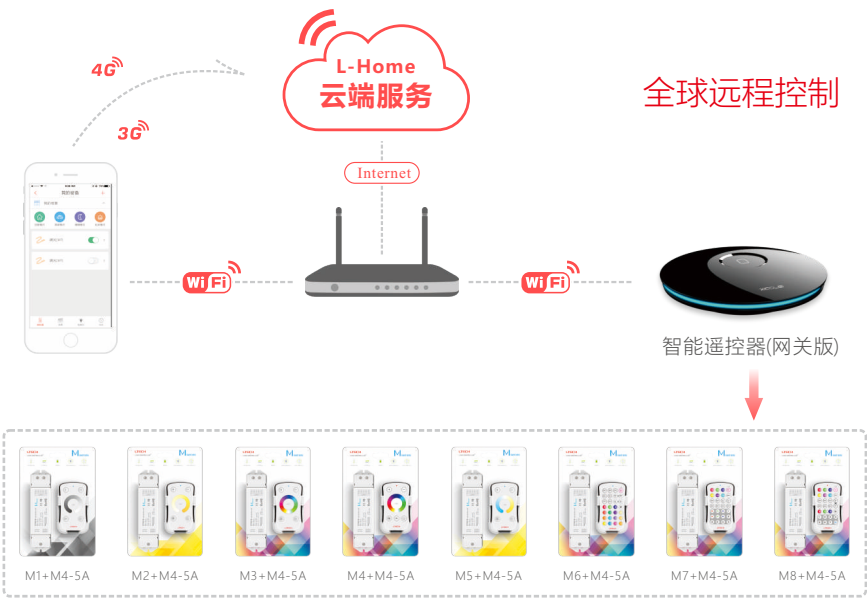

3. 产品尺寸:

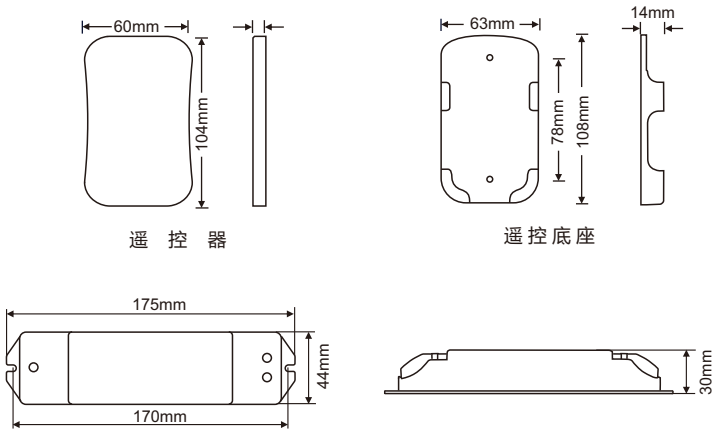

接收器

4. ID学习方法

出厂遥控器与接受器已经配对好，如果不慎删除了，可以通过下面方法学习：

学习ID：短按一下接受器M4-5A学习键，运行灯变为常亮，再按M5遥控器任意按键，运行灯快闪几下，学习成功。


删除ID：长按接收器M4-5A学习键5秒，删除成功。

注：接收器最多可以学习10个遥控器，可以是相同或者不相同的遥控器。

5. 接收控制器部件说明：




6. 遥控器操作说明:

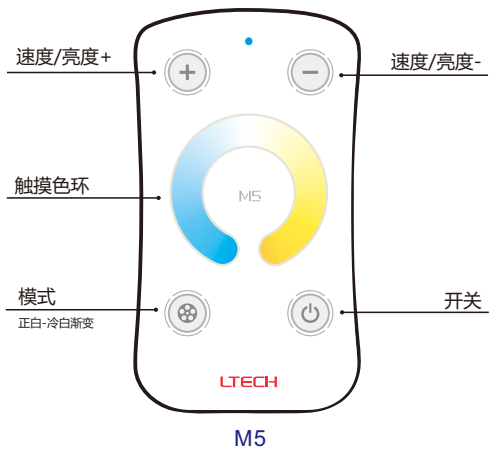

7. 连线示意图:

例1: 连接12V灯具, 可负载0~240W。

注: 接收器4路2组端子输出。

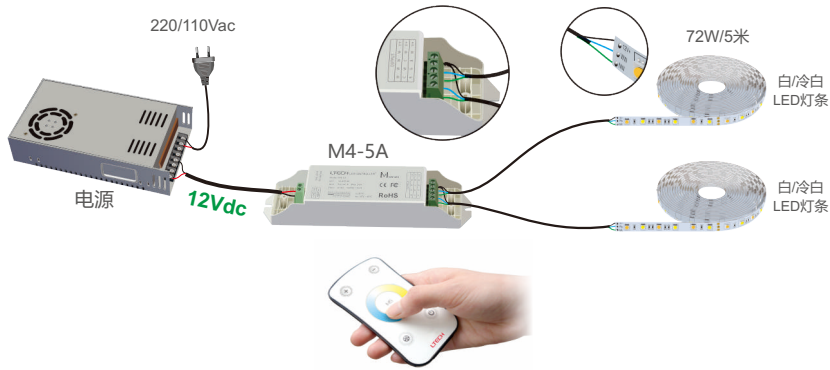

例2: 连接24V灯具, 可负载0~480W。

注: 接收器4路2组端子输出。

